


I PUSLAPIS

1. PRODUKTO APŽVALGA

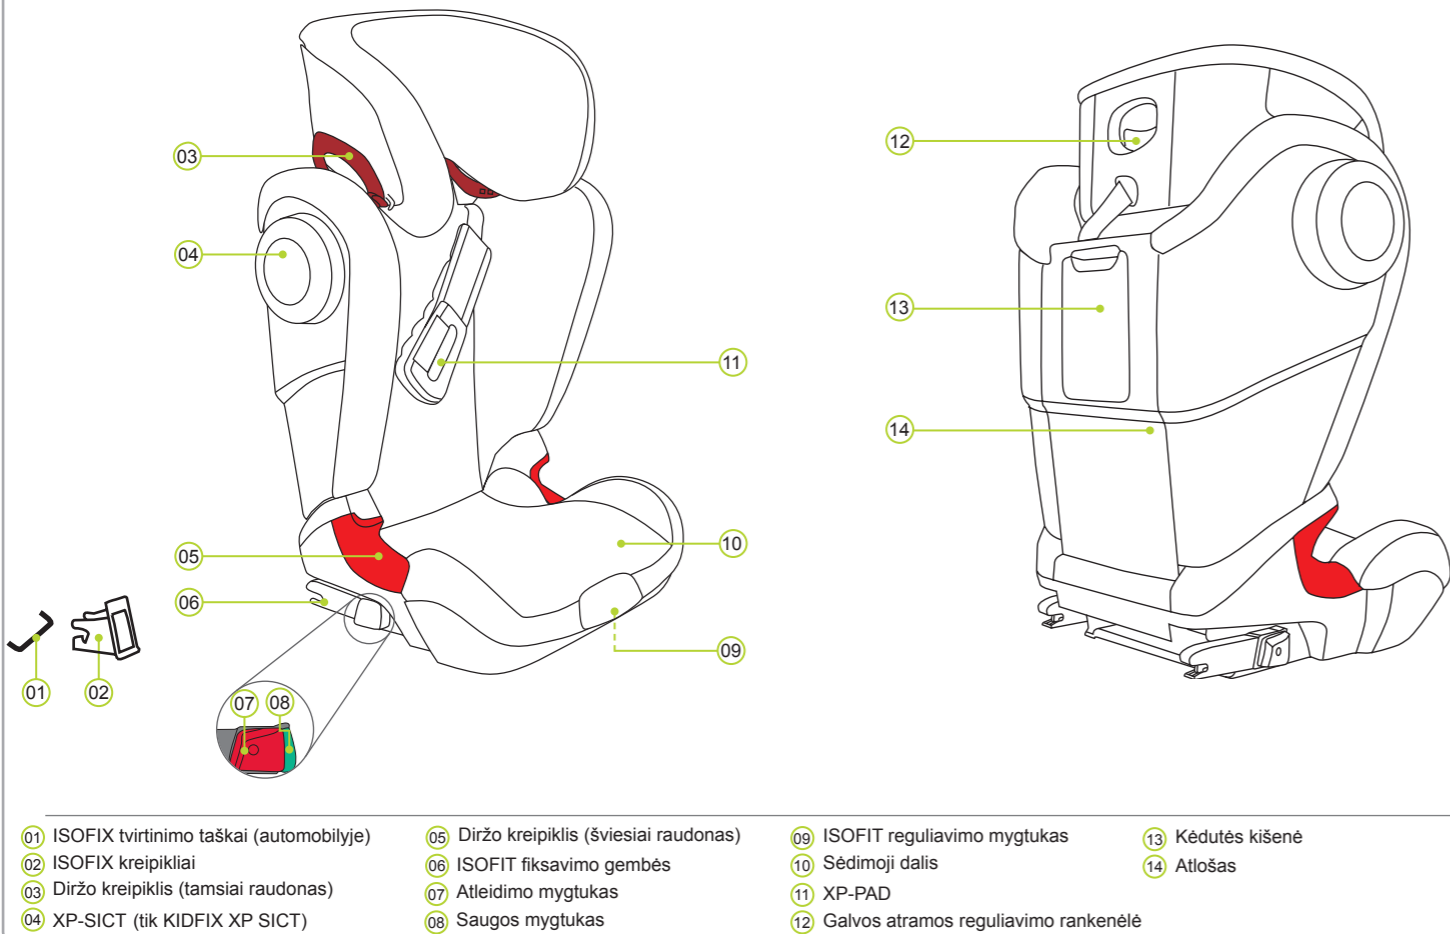

- 01 ISOFIX tvirtinimo taškai (automobilyje)
- 02 ISOFIX kreipikliai
- 03 Diržo kreipiklis (tamsiai raudonas)
- 04 XP-SICT (tik KIDFIX XP SICT)
- 05 Diržo kreipiklis (šviesiai raudonas)
- 06 ISOFIT fiksavimo gembės
- 07 Atleidimo mygtukas
- 08 Saugos mygtukas
- 09 ISOFIT reguliavimo mygtukas
- 10 Sėdimoji dalis
- 11 XP-PAD
- 12 Galvos atramos reguliavimo rankenėlė
- 13 Kėdutės kišenė
- 14 Atlošas

4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės Jūsų transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų. Vaiko saugos kėdutė transporto priemonėje gali būti tvirtinama ISOFIX tvirtinimo sistema (žr. modelių sąrašą) arba 3 taškų saugos diržų sistema.

Informaciją apie vaiko saugos kėdutes, kurias leidžiama naudoti automobiliuose nuo 15 iki 36 kg svorio grupėje, rasite savo transporto priemonės žinyne.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais:

Simbolis	Montavimo būdas	Leidimo eksploatauoti tipas	Skyrius
	ISOFIT fiksavimo gembėmis ant transporto priemonėje esančių ISOFIX inkarninių tvirtinimo taškų. Peržiūrėkite transporto priemonių modelių sąrašą.	pusiau universalus a)	9A
	transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema	universalus	9B

a) Tai reiškia, kad vaiko saugos kėdutę leidžiama naudoti tik transporto priemonių modelių sąrašė įvardintose transporto priemonėse. Šis transporto priemonių modelių sąrašas nuolat atnaujinamas. Naujausią versiją gausite iš mūsų arba rasite internete adresu www.britax.eu/www.roemer.eu.

Vaiko saugos kėdutę galite montuoti:

Važiavimo kryptimi	Taip
Prieš važiavimo kryptį	Ne ¹⁾
2 taškų saugos diržų sistema	Ne
3 taškų saugos diržų sistema ²⁾	Taip
ISOFIX inkarniniais tvirtinimo taškais (tarp sėdimosios dalies ir atlošo)	Taip
Ant priekinės keleivio sėdynės	Taip ³⁾
Ant išorinių galinių sėdynių	Taip
Ant vidurinės galinės sėdynės (3 taškų saugos diržų sistema)	Taip ⁴⁾

1) Kėdutę galima montuoti ant sėdynės prieš važiavimo kryptį (pvz.: minivene, mikroautobuse) tik tuo atveju, jei sėdynė gali naudotis suaugęs žmogus. Kėdutė negali būti tvirtinama saugos oro pagalvės veikimo zonoje.

2) Saugos diržas turi atitikti ECE R 16 (arba panašų standartą), kuris, pvz., atpažįstamas iš apskritime esančių simbolių „E“, „e“, „e“, pavalzduotų ant diržo patikros etiketės.

3) Jei yra priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į galą, vadovaukitės transporto priemonės žinyne esančiomis instrukcijomis.

4) Naudoti negalima, jei yra tik 2 taškų saugos diržų sistema.




5. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prašome naudoti tik originalius BRITAX RÖMER kėdutės užvalkalus, nes užvalkalai yra neatsiejama vaiko saugos kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekaištingą visos sistemos darbą. Papildomų kėdutės užvalkalų galite įsigyti įgaliotojo atstovo prekybos vietoje.


- Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais švelniems audiniams skirta skalbimo mašinos programa (30 °C). Prašome laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.
- Plastikines dalis ir XP-PAD galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (tokių kaip tirpiklis).

PAVOJUS! Draudžiama naudoti vaiko saugos kėdutę be užvalkalo.




Kėdutės užvalkalo nuvilkinimas

1. Pakelkite automobilio sėdynės galvos atramą iki pačios aukščiausios padėties.
2. Atkabinkite užvalkalo kabliukus 19 užpakalinėje atlošo pusėje.
3. Nuvalkite viršutinę užvalkalo dalį ir atlenkite ją į priekį ant sėdimosios dalies.
4. Atkabinkite užvalkalo kabliukus 19 priekinėje atlošo pusėje.
5. Nuimkite užvalkalą nuo sėdimosios dalies.



Galvos atramos užvalkalo nuvilkinimas

6. Atkabinkite užvalkalo kilputes 20 užpakalinėje atlošo pusėje.
 7. Atkabinkite užvalkalo kabliukus 19 priekinėje atlošo pusėje.
 8. Nuvalkite galvos atramos užvalkalą 22.
- Dabar užvalkalą galima skalbti. Prašome laikytis užvalkalo skalbimo etiketėje pateiktų instrukcijų.



Užvalkalo užvilkinimas

Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka.

2. ĮVADAS

Džiaugiamės, kad mūsų KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT užtikrins Jūsų vaiko saugumą jo naujo gyvenimo etapo metu.

Tam, kad Jūsų vaikas būtų patikimai saugomas, KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT būtina naudoti ir montuoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje!

Jei jums kyla papildomų klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu


BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Šioje instrukcijoje naudojami toliau išvardinti simboliai:

Simbolis	Raktinis žodis	Paaškinimas
	PAVOJUS!	Pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų
	ĮSPĖJIMAS!	Pavojus patirti lengvų kūno sužalojimų
	ATSARGIAI!	Pavojus sugadinti daiktus
	PATARIMAS!	Naudingi patarimai

Jei svarbu išlaikyti tam tikrą veiksmų seką, nurodymai bus pateikti numeruoti. Pavyzdys:

1. Paspauskite mygtuką...



Diržų kreipiklių spalvos

Kad būtų lengviau orientuotis, abu automobilio diržai pažymėti skirtingomis spalvomis. Įstrižinis diržas 16 yra tamsiai raudonas, o horizontalus diržas 15 – šviesiai raudonas. Vaiko saugos kėdutės diržų kreipiklių spalvos atitinka diržų spalvas.


6. IŠMONTAVIMAS IR ATLIEKŲ ŠALINIMAS

VAIKO ATSEGIMAS

1. Norėdami atsegti vaiką, paspauskite automobilio diržo sagties atleidimo mygtuką.

ⓘ Patarimas! Kad būtų paprasčiau naudotis, XP-PAD gali likti pritvirtintas transporto priemonės įstrižiniu diržu, tačiau prieš kiekvieną kelionę būtina patikrinti, ar įstrižinis diržas gerai įtemptas, žr.: **10 skyrių 12 žingsnį** [II puslapis].

IŠMONTAVIMAS



1. Paspauskite automobilio diržo sagties atleidimo mygtuką.
 2. Atlipinkite XP-PAD 11 lipduką ir išimkite įstrižinį diržą 16.
 3. Paspaudę diržo kreipiklio mygtuką 03 atgal, atidarykite tamsiai raudoną diržo kreipiklį 03 ir ištraukite įstrižinį diržą 16.
- Tik montuojant A būdu (ISOFIT)**
4. Norėdami atlaisvinti ISOFIT tvirtinimą, paspauskite žalią saugos mygtuką 08 ir raudoną atleidimo mygtuką 07 – pirmiausiai vienoje pusėje, po to – kitoje.
- Vaiko saugos kėdutę galima išimti.

PAVOJUS! Automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė visada turi būti pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Atsižvelkite į Jūsų šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Kėdutės užvalkalas	Buitinės atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Specialiai pažymėti konteineriai
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagtys ir užraktai	Buitinės atliekos

3. GARANTIJA

BRITAX RÖMER Vaiko saugos kėdutė	Patikrinta ir leista naudoti pagal ECE* R 44/04	
	Grupė	Kūno masė
KIDFIX XP	II+III	nuo 15 iki 36 kg
KIDFIX XP SICT		


*ECE = Europos standartas, taikomas saugos įrangai

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaiko saugos įrangos standartus (ECE R 44/04). Patikros ženklas E (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant vaiko saugos kėdutės).

PAVOJUS! Garantija nebegalios, jei vaiko saugos kėdutę koku nors būdu modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui. Vaikišką kėdutę galima naudoti su XP-PAD ir be jo.

ĮSPĖJIMAS! KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT leidžiama naudoti tik norint apsaugoti vaiką transporto priemonėje. Jos negalima naudoti namuose kaip paprastos kėdutės ar žaislo.

PAVOJUS! Niekada nesekite savo vaiko saugos kėdutėje tik 2 taškų saugos diržų sistema. Jei vaikas saugos kėdutėje prisegtas tik 2 taškų saugos diržų sistema, nelaimingo atsitikimo metu jis gali būti sunkiai sužeistas arba net žūti.

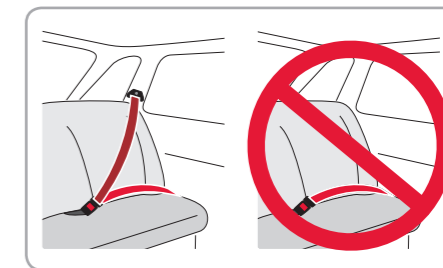


15 kg - 36 kg
(~4 Y - 12 Y)

britax

KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT

Naudojimo instrukcija

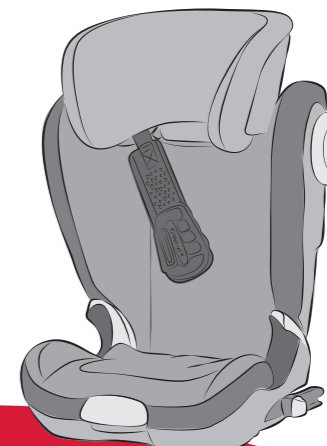

www.britax.eu

2000010039 05/16

