


1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

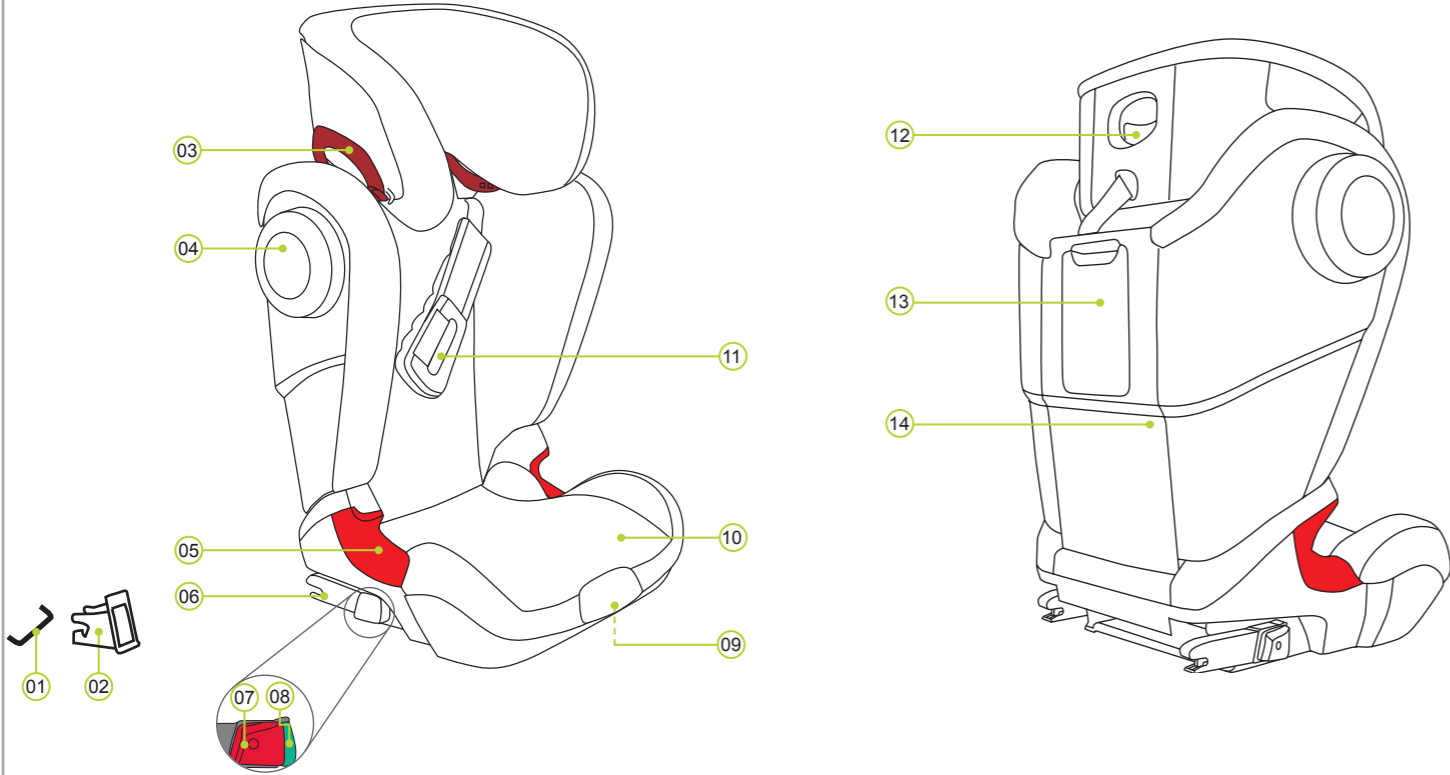

- 01 ISOFIX sabitleme noktaları (Araç) 05 Kemer kılavuzu (açık kırmızı)
 02 ISOFIX yerleştirme yardımı 06 ISOFIT kilitleme kolları
 03 Kemer tutucusu (koyu kırmızı) 07 Çözme düğmesi
 04 XP-SICT (sadece KIDFIX XP SICT) 08 Emniyet düğmesi

- 09 ISOFIT ayar tuşu 13 Saklama gözü
 10 Koltuk minderleri 14 Sırtlık
 11 XP-PAD
 12 Koltuk başlığı ayar kolu

4. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM

Aracınızın kullanma kılavuzunda çocuklara ait emniyet sistemlerinin kullanılmasına yönelik talimatları dikkate alınız. Çocuk koltuğu ISOFIX sabitleme sistemlerine (tip listesine bakınız) ve 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerlerine sahip araçlarda kullanılabilir.

Lütfen, ağırlık sınıfı 15 - 36 kg için hangi araç çocuk koltuklarına izin verildiği hakkındaki bilgiler için aracınızın kullanma kılavuzuna başvurunuz.

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:

Sembol	Montaj türü	İzin türü	Bölüm
	Araç içindeki ISOFIX sabitleme noktalarındaki ISOFIX kilitleme kolları ile. Araç tipi listesini dikkate alınız.	Semi üniversal a)	9A
	Aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Üniversal	9B

a) Bunun anlamı: Sadece ekli araç tipi listesinde belirtilmiş olan araçlarda çocuk koltuğunun kullanılmasına izin veriliyor. Bu tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. En güncel versiyonu doğrudan bizden veya www.britax.eu / www.roemer.eu internet adresi üzerinden temin edebilirsiniz.

Araç çocuk koltuğunuzu aşağıda gösterilen şekilde kullanabilirsiniz:

Sürüş istikametinde	Evet
Sürüş istikametinin tersi yönünde	Hayır ¹⁾
2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Hayır
3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile ²⁾	Evet
ISOFIX sabitleme noktaları ile (oturma yüzeyi ve sırtlık arasında)	Evet
Ön yolcu koltuğunda	Evet ³⁾
Cam kenarının yanındaki arka koltuklarda	Evet
Ortak arka koltukta (3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile)	Evet ⁴⁾


1) Sadece arkaya bakan araç koltuğunda (örn. panelvan, minibüs) kullanılmasına müsaade edilir. Bu koltuk aynı zamanda yetişkinlerin taşınmasına da ruhsatlı olmalıdır. Koltuğa hiçbir hava yastığı etki etmemelidir.

2) Emniyet kemeri ECE R 16'ya (veya eşdeğer bir standarda) göre onaylanmış olmalıdır. Bu onay örneğinin emniyet kemeri üzerindeki test etiketindeki daire içine alınmış "E", "e" üzerinden belirlenebilir durumda olmalıdır.

3) Ön hava yastığında: Araç koltuğunu iyice arkaya itin, gerekirse araca ait el kitabındaki açıklamaları dikkate alınız.

4) Sadece bir 2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanım mümkün değildir.

15-36 kg

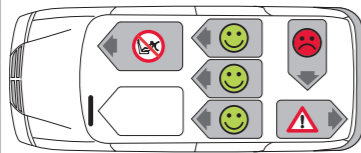


5. TEMİZLİK VE BAKIM

Lütfen sadece orijinal BRITAX RÖMER yedek koltuk kılıfları kullanmaya dikkat ediniz, çünkü koltuk kılıfı araç çocuk koltuğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin kusursuz işlemesi için önemli işlevler yerine getirmektedir. Yedek koltuk kılıflarını uzman satıcınızdan veya bir ADAC merkezinden satın alabilirsiniz.


- Koltuk kılıfını sökebilirsiniz ve hassas kumaşlar için uygun bir çamaşır deterjanı ile çamaşır makinesinin hassas yıkama programı (30 °C) ile yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz.
- Plastik parçalar ve XP-PAD'i hafif sabunlu bir suyla temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı, keskin ve çözücü maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.

TEHLİKE! Araç çocuk koltuğunun koltuk kılıfı olmadan kullanılması yasaktır.




Koltuk kılıfının çıkartılması

- Araç koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getiriniz.
- Koltuk sırtlığının arka tarafında bulunan kılıf kancasını 19 yerinden çıkartınız.
- Kılıfın üst kısmını yukarı doğru çekerek çıkartın ve onu ön tarafa doğru oturma yüzeyinin üzerine katlayınız.
- Koltuk sırtlığının ön tarafında bulunan kılıf kancasını 19 yerinden çıkartınız
- Kılıfı oturma yüzeyinden çekerek çıkartınız.



Baş desteği kılıfının çıkartılması

- Koltuk sırtlığının arka tarafında bulunan kılıf halkalarını 20 yerlerinden çıkartınız.



- Koltuk sırtlığının ön tarafında bulunan kılıf kancasını 19 yerinden çıkartınız
- Kılıfı baş desteğinden çekerek 22 çıkartın.

Şimdi kılıfı yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz:



Kılıfın takılması

Kılıfın takılmasında çıkartma işleminin tersi sırasını uygulayınız.

2. GİRİŞ

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT 'nin çocuğunuza yeni bir yaşam dönemine güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk duyuyoruz.

Çocuğunuzun doğru bir şekilde korunması için KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT 'nin mutlaka bu talimatta açıklanan şekilde kullanılması ve monte edilmesi gerekmektedir.

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

BRITAX RÖMER
 Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Germany
 E.: +49 (0) 731 9345-199/-299
 F.: +49 (0) 731 9345-210
 E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom
 E.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Bu talimatta aşağıda belirtilen semboller kullanılmaktadır:

Sembol	Sinyal kelime	Açıklama
	TEHLİKE!	Ağır yaralanma tehlikesi
	UYARI!	Hafif yaralanma tehlikesi
	DIKKAT!	Maddi hasarların oluşması tehlikesi
	ÖNERİ!	Faydalı hatırlatmalar


Sabit bir sırayı takip eden uygulama talimatları, numaralandırılmıştır.

Örnek:

1. Düşmeye basın...

Kemer için kılavuz renkleri

Birbirinden daha iyi bir şekilde ayıt edilebilmeleri için araç kemeri farklı renklere sahiptir. Çapraz kemer 16 koyu kırmızı ve kalça kemeri 15 açık kırmızı renktedir. Çocuk koltuğundaki kemer kılavuzlarının renkleri aynı renk şemasına sahiptir.





6. SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ

ÇOCUĞUZUN EMNİYET KEMERİNİN BAĞLANMASI

- Çocuğunuzun emniyet kemeri bağlamak için, araç kemeri kilidinin serbest bırakma tuşuna basınız.
- ÖNERİ!** Kolay kullanım için XP-PAD aracınızın çapraz emniyet kemeri monte edilebilir, çünkü çapraz emniyet kemeri her sürüşten önce tekrar gerilmelidir. Bakınız: **Bölüm 10 Adım 12** [Sayfa II].

SÖKÜLMESİ:



- Araç kemeri kilidimize ait serbest bırakma tuşuna basınız
- XP-PAD'i 11 cırt bant noktasından açın ve çapraz emniyet kemeri 16 yerinden alın.
- Koyu kırmızı renkli kemer tutucusunu 03, kemer tutucusu üzerindeki tuşu 03 arkaya doğru bastırarak açın ve çapraz emniyet kemeri 16 yerinden çıkartın. **Sadece kuruşum türü A'da (ISOFIT):**
- ISOFIT sabitlemesini açmak için önce bir taraftaki ardından diğer taraftaki yeşil renkli emniyet düğmesini 08 ve kırmızı serbest bırakma düğmesini 07 birbirine doğru bastırınız.

Şimdi çocuk koltuğu yerinden alınabilir.

TEHLİKE! Araçtaki çocuk koltuğu, koltukta bir çocuk yoksa dahi hep sabitlenmiş durumda olmalıdır.

ATIK İMHASI:

Lütfen ülkenizdeki atık imhası kurallarını dikkate alınız.

Ambalajın imha edilmesi	Kağıt konteyneri
Koltuk kılıfı	Geri dönüşümü olmayan çöp, termik değerlendirme
Plastik parçalar	İşaretlemelerine uygun şekilde ilgili konteynerlere atılmalıdır
Metal parçalar	Metal konteyneri
Kemer bantları	Polyester konteyneri
Kilit ve dil	Geri dönüşümü olmayan çöp

3. İZİN

BRITAX RÖMER Araç Çocuk Koltuğu	ECE* R 44/04 standardı uyarınca test ve onay	
	Grup	Vücut ağırlığı
KIDFIX XP	II+III	15 – 36 kg. arası
KIDFIX XP SICT		


*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı

Araç çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın (ECE R 44/04) taleplerine uygun şekilde tasarlandı, test edildi ve izinlidir. E test işareti (bir daire içinde) ve izin numarası, izin sertifikası etiketi üzerinde (araç çocuk koltuğu üzerindeki etiket) bulunmaktadır.

TEHLİKE! Araç çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda, resmi kullanım izni geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici firma yapabilir. Çocuk koltuğunun, hem XP-PAD ile hem de XP-PAD olmadan kullanılmasına izin verilmektedir.

UYARI! KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT istisnasız şekilde sadece çocuğunun otomobil içerisinde güvenceye alınması amacıyla kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içerisinde oturma aracı veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.

TEHLİKE! Çocuğunuz veya çocuk koltuğunu asla 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete almayınız. Çocuğunuz çocuk koltuğunda sadece bir 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete alınırsa, çocuğunuz kaza esnasında ağır yaralana bilir veya yaşamını yitirebilir.

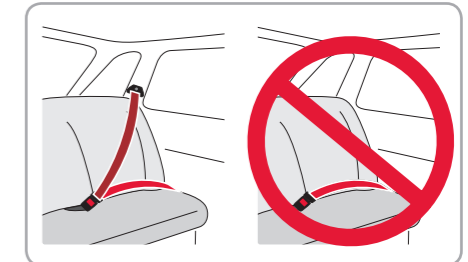


15 kg - 36 kg
 (~4 Y - 12 Y)

britax

KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT

Kullanım Kılavuzu

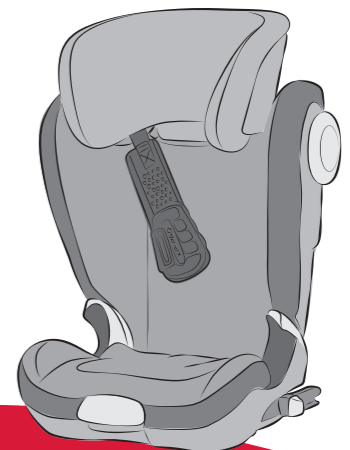

7. GÜVENLİK UYARILARI

⚠ **Lütfen, bu talimatı dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumak için zaman ayırınız ve bu talimatı çocuk koltuğu üzerindeki muhafaza gözünde (13) her an kullanıma hazır bir şekilde saklayınız! Çocuk koltuğu üçüncülere aktarıldığında, bu talimat onunla birlikte teslim edilmelidir!**

⚠ **TEHLİKE! Çocuğunuzu koruma için:**

- 10 km/s'lik bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, çocuk koltuğunda, bunlar açık bir şekilde görülebilir olmasa da, bazı hasarlar oluşmuş olabilir. Bu durumda araç çocuk koltuğu yenisiyle değiştirilmelidir. Lütfen koltuğu kurallara uygun şekilde atık olarak imha ediniz.
- Bir hasar söz konusu olduğunda araç çocuk koltuğunu mutlaka kontrol ettiriniz (örn. yere düştüğünde).
- Düzenli aralıklarla tüm önemli parçaları hasar konusunda kontrol ediniz. Özellikle tüm mekanik yapı parçalarının kusursuz işlevsel durumda olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocuk koltuğunun parçalarına hiçbir zaman yağ veya gres sürmeyiniz.
- Çocuğunuzu asla denetimsiz bir şekilde araç içerisinde çocuk koltuğunda bırakmayınız.
- Çocuğunuzu istisnasız şekilde sadece kaldırım tarafından araca bindiriniz ve araçtan indiriniz.
- Kullanılmadığında, çocuk koltuğunu yoğun direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Çocuk koltuğu direkt güneş ışınlarına maruz kaldığında çok sıcak olabilir. Çocuk derisi çok hassastır ve yanma nedeniyle yaralanmalar söz konusu olabilir.
- Kemer çocuğunun bedenini ne kadar sıkı kavrarsa, çocuğunuz o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza kemerin altında çok kalın giysiler giydirmeyiniz.
- Uzun yolculuklar esnasında düzenli aralıklarla yolculuğunuza ara veriniz, böylece çocuğunuza koşutmaya ve oyun oynamaya fırsat tanıyınız.
- Arka koltukta kullanım: Ön koltuğunu yeteri kadar öne doğru itiniz, böylece çocuğunun ayakları ön koltuğunun sırtlığına dayanmaz (yaralanma tehlikesini önlemek için).

⚠ **TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:**

- Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar araçtaki yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen her zaman aşağıdaki hususları dikkate alınız:
- Araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır (örneğin katlanır arka koltuğu iyice oturtun).
- Araçtaki (örneğin panizot üzerinde) tüm ağır veya keskin eşyalar sabitlenmiş olmalıdır.

- Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
- Araçtaki çocuk koltuğu, çocuk olmadığında bile her zaman sabitlenmiş olmalıdır.
- ⚠ **UYARI! Çocuk koltuğu kullanımında güvenlik:**
- Çocuk koltuğu asla, deneme amacıyla bile olsa, boşta durduğunda kullanılmamalıdır.
- Koltuk sırtlığının kaldırılması esnasında (14) sırtlık ve oturma minderi arasındaki bölgede (14) hiçbir eşya veya nesne (10) bulunmamalıdır. Sizin veya çocuğunuzun örn. parmağı sıkışabilir ve yaralanabilirsiniz.
- Hasarları önlemek için, araç çocuk koltuğunun sert cisimler arasına (araç kapısı, koltuk rayları, vs.) sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Kullanılmadığında, çocuk koltuğunu güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Koltuk üzerine ağır eşyalar koymayınız, onu doğrudan kalorifer gibi ısı kaynaklarının yakınında veya güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde muhafaza etmeyiniz.

⚠ **DİKKAT! Aracınızın korunması için:**



- Belirli, hassas malzemelerden üretilmiş olan araç koltuğu kılıflarında (örn. kadife, deri, vs.) çocuk koltuğunun kullanılmasından dolayı kullanımı ve aşınma izleri söz konusu olabilir. Araç koltuklarının kılıflarını en iyi şekilde korumak için size aksesuar programımızda bulunan BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

8. BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI

Doğru ayarlanmış bir koltuk başlığı (22), çapraz emniyet kemerinin (16) akışını optimum hale getirerek çocuğunuza dilediğiniz korumayı ve konforu sağlar. Baş desteği (22), çocuğunuzun omuzları ile koltuk başlığı (22) arasında iki parmak boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

⚠ **Koltuk başlığının yüksekliğini çocuğunuzun boyuna uygun ayarlamalısınız:**

1. Koltuk başlığının arka tarafındaki (12) ayar tutamağını kavrayınız (22) ve onu kendinize doğru çekiniz. Koltuk başlığının kilidi açılmıştır.
2. Şimdi kilidi açık olan koltuk başlığını (22) dilediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Ayar tutamağını (12) serbest bıraktığınızda, koltuk başlığı (22) yerleşerek sabitlenir.
3. Araç çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz.
4. Çocuğunuzu, araç çocuk koltuğuna oturtunuz ve yüksekliği kontrol ediniz. Süreci, baş desteği (22) doğru yükseklikte olana kadar tekrarlayınız.



9. KURULUM

A | ISOFIT + 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT, ISOFIT kilitleme kolları ile araca sıkı bir şekilde monte edilir. Daha sonra çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile emniyet altına alınır.




1. Aracınız standart olarak ISOFIX yerleştirme kılavuzları ile donatılmış değilse, çocuk koltuğunun teslimat kapsamında* bulunan iki adet yerleştirme kılavuzunu (02), oyuk kısım yukarıya bakacak şekilde iki adet ISOFIX sabitleme noktası (01) üzerine sıkıştırınız.


① **ÖNERİ!** ISOFIX sabitleme noktaları, araç koltuğunun oturma yüzeyi ve sırtlığı arasında yer almaktadır.

* Yerleştirme kılavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun montajını kolaylaştırıyor ve araç koltuklarının kılıflarında hasarların oluşmasını önüyor. Gerekli olmadıklarında, bunları sökünüz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Katlanabilir sırtlığı olan araçlarda, sırtlıklar katlanmadan önce yerleştirme kılavuzları sökülmelidir. Olası sorunlar genelde yerleştirme kılavuzları ve kancalar üzerinde bulunan kir veya yabancı cisimlerden kaynaklanmaktadır. Böyle sorunları gidermek için kiri temizleyiniz ve yabancı cisimleri toplayınız.


2. Araç koltuğunun baş desteğini en üst konumuna getiriniz.
3. Bölüm 8 "BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI" içinde belirtilen adımları gerçekleştiriniz.




4. ISOFIT ayar düğmesini basılı (09) tutunuz ve ISOFIT kilitleme kollarını (06) tamamen dışarıya doğru itiniz.




5. Koltuğunun iki tarafındaki yeşil emniyet düğmesini (08) ve kırmızı serbest bırakma düğmesini (07) birbirine doğru bastırınız. Bu sayede ISOFIT kilitleme kollarına ait (06) iki kancanın açılmış ve kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz.



6. XP-PAD'i (11) araç kapısına daha yakın olan tarafta çocuk koltuğunun içine yerleştiriniz.



7. XP-PAD'e (11) ait esnek tutucu bandını tam ve burulmayacağı bir şekilde kemer tutucusunun (03) içine yerleşene kadar, baş desteğinin (22) koyu kırmızı kemer tutucusuna (03) yerleştiriniz.




8. Çocuk koltuğunu sürüş yönünde, çocuk koltuğu için onaylı bir araç koltuğuna yerleştiriniz. Bu esnada sırtlığının (14) araç koltuğunun sırtlığına yüze yüz yerleşmesine dikkat ediniz.
9. İki adet ISOFIT kilitleme kollarını (06) doğrudan iki adet yerleştirme kılavuzunun önüne konumlandırınız (02).



10. ISOFIT kilitleme kolları her iki tarafta duyulabilir bir "klik" sesi ile yerleşene kadar, iki adet ISOFIT kilitleme kolunu (06) yerleştirme kılavuzlarının (02) içine (06) itiniz.

⚠ **TEHLİKE!** Çocuk koltuğunun doğru şekilde sabitlenmesi için yeşil emniyet düğmesi (08) her iki tarafta görülebilir durumda olmalıdır.



11. ISOFIT ayar tuşunu (09) basılı tutun ve çocuk koltuğunu mümkün olduğu kadar arkaya doğru itiniz.



12. Araç çocuk koltuğunu, onun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını belirlemek için sarsın ve yeniden emniyet düğmelerini (08) kontrol ediniz. Her iki emniyet düğmesinin komple yeşil olduğundan emin olunuz.

13. Bölüm 10 "ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

⚠ **Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:**

- ▶ Araç çocuk koltuğunun ISOFIT kilitleme kolları (06) ile her iki tarafta ISOFIT sabitleme noktalarına (01) sağlam bir şekilde yerleşmiş ve her iki emniyet düğmesinin (08) tamamen yeşil olup olmadığını;
- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (15) oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (16) araç kemer kilidi (18) tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (16) koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından (03) geçip geçmediğini;
- ▶ XP-PAD (11) ve XP-SICT (04) donanımlarının doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olup olmadığını;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri (16) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir;
- ▶ Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;
- ▶ Araç kemer kilidinin (18) koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinde bulunmamasını.

⚠ **TEHLİKE!** Çocuğunuz, ISOFIT emniyet düğmelerini (08) veya araç kemer kilidini (18) açmaya çalışırsa, mümkün olur olmaz aracınızı uygun bir yerde durdurunuz. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

⚠ **ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ:**

Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 6 "SÖKME" [Sayfa I] içinde açıklanan adımları takip ediniz

B | 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT, araca sabit bir şekilde monte edilmez. O kolayca çocuğunuz ile birlikte aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmektedir.



1. Bölüm 8 "BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.
2. XP-PAD'i (11) araç kapısına daha yakın olan tarafta çocuk koltuğunun içine yerleştiriniz.
3. XP-PAD'e (11) ait esnek tutucu bandını tam ve burulmayacağı bir şekilde kemer tutucusunun (03) içine yerleşene kadar, baş desteğinin (03) koyu kırmızı kemer tutucusuna (03) yerleştiriniz.
4. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz. Çocuk koltuğu sırtlığının (14), araç koltuğu sırtlığına yüze yüz yerleşmiş olmasına dikkat ediniz.
- ① **Öneri!** Araç koltuğunun başlığı (11) bunu engelliyorsa başlığı çeviriniz.
5. Bölüm 10 "ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

⚠ **Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:**


- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (15) oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (16) araç kemer kilidi (18) tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (16) koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından (03) geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri (16) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir;
- ▶ Kemerlerin gergin ve burulmamış bir durumda olup olmadığını;
- ▶ XP-PAD (11) ve XP-SICT (04) doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olmalıdır;
- ▶ Araç kemer kilidinin (18) koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinde bulunmamasını.

⚠ **TEHLİKE!** Çocuğunuz, araç kemer kilidini (18) açmaya çalışırsa, mümkün olur olmaz aracınızı uygun bir yerde durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

⚠ **ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ:**

Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 6 "SÖKME" [Sayfa I] içinde açıklanan adımları takip ediniz

10. ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI



KIDFIX XP SICT:
XP-SICT'yi (04), (sürücü kapısına daha yakın olan tarafta) dışarıya doğru, araç kapısına 5 mm'lik mesafeye veya azami oranda dışarıya döndürülmüş duruma gelene kadar saat yönünün tersi yönünde döndürünüz.

**KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:**

1. Çocuğunuzu, çocuk koltuğuna oturtunuz ve XP-PAD'i (11) çocuğunuzun göğüs bölgesinin üzerine yerleştiriniz.

Kemerin (çocuğa dayanarak) gergin şekilde oturmasını sağlamak için 3 noktali kemerin geri çekme kuvvetinin yeterli olmaması durumunda, çocuk koltuğu XP-PAD (11) olmadan kullanılabilir bkz. Bölüm 3 "RUHSAT" [SAYFA I].

2. Araca ait emniyet kemerini dışarı çekiniz ve onu çocuğunuzun önünden geçirerek araç kemer kilidine götürünüz (18).

⚠ **TEHLİKE!** Araç emniyet kemerinin burulmamış olmasına dikkat ediniz, aksi durumda bu emniyet sisteminin koruma etkisi tam olarak sağlanamaz.


3. Kilit dilini araç kemer kilidine (18) takınız.

4. Çapraz emniyet kemerini (16) ve kalça kemerini (15) araç kemer kilidi tarafında (18), koltuk minderinin (05) açık kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz.

⚠ **TEHLİKE!** Araç kemer kilidi (18) kesinlikle açık kırmızı kemer kılavuzu (05) ve kol desteği arasında kalmamalıdır.

5. Koltuk minderinin diğer tarafındaki kalça kemerini (15) de aynı şekilde açık kırmızı kemer kılavuzlarına (05) yerleştiriniz.

⚠ **TEHLİKE!** Kalça kemeri (15) her iki tarafta da mümkün olduğunca aşağıdan çocuğunuzun kalçası üzerinden geçmelidir.




6. Çapraz emniyet kemeri (16) tam ve burulmayacağı bir şekilde kemer tutucusuna (03) yerleşene kadar koltuk başlığının (22) koyu kırmızı kemer tutucusuna (03) takınız.

① **Öneri!** Koltuk sırtlığı (14) kemer tutucusunu (03) örtüyorsa, koltuk başlığını (22) yukarı kaydırabilirsiniz. Şimdi çapraz emniyet kemeri (16) kolayca yerleştirilebilir. Koltuk başlığını (22) şimdi tekrar doğru yüksekliğe getiriniz.

7. Çapraz emniyet kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiği üzerinden (16) geçtiğini ve çocuğunuzun boğazına dayanmadığını kontrol ediniz. Ayrıca kemer tutucusundaki (03) tuşun tamamen kilitli olup olmadığını kontrol ediniz.

① **Öneri!** Koltuk başlığının (22) yüksekliğini araç içerisinde de ayarlayabilirsiniz.



8. XP-PAD'deki (11) çirt bandı açınız ve XP-PAD'in (11) üst parçasını yana katlayınız.

9. Çapraz emniyet kemerini (16) XP-PAD'in (11) düğmeli yüzeyinin içine yerleştiriniz.

10. XP-PAD'i (11), katlanmış bölümü tekrar yerine geri katlayarak ve çirt bandı birleştirerek kapatınız.

⚠ **TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (16) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir. Kemer hizalamasını aracınızdaki ayarlanabilir kemer yönlendiricisiyle ayarlayabilirsiniz.

⚠ **TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (16) hiçbir zaman öne doğru araçtaki kemer yönlendiricisine gelmemelidir. Bu durumda araç çocuk koltuğunu sadece arka koltukta kullanınız.

11. Çapraz emniyet kemerini (16) çekerek, araç kemerini geriniz.

12. İlgili kurulum türüne ait diğer adımları takip ediniz.

