


LEHEKÜLG I

1. TOOTE ÜLEVAADE

Meil on hea meel, et meie **DUALFIX M i-SIZE** saab olla Teie lapse kaaslaseks tema uuel eluetapil. Võimaldamaks oma last õigesti kaitsta, tuleb **DUALFIX M i-SIZE** kasutada ja paigaldada tingimata käesolevas juhendis kirjeldatud viisil!

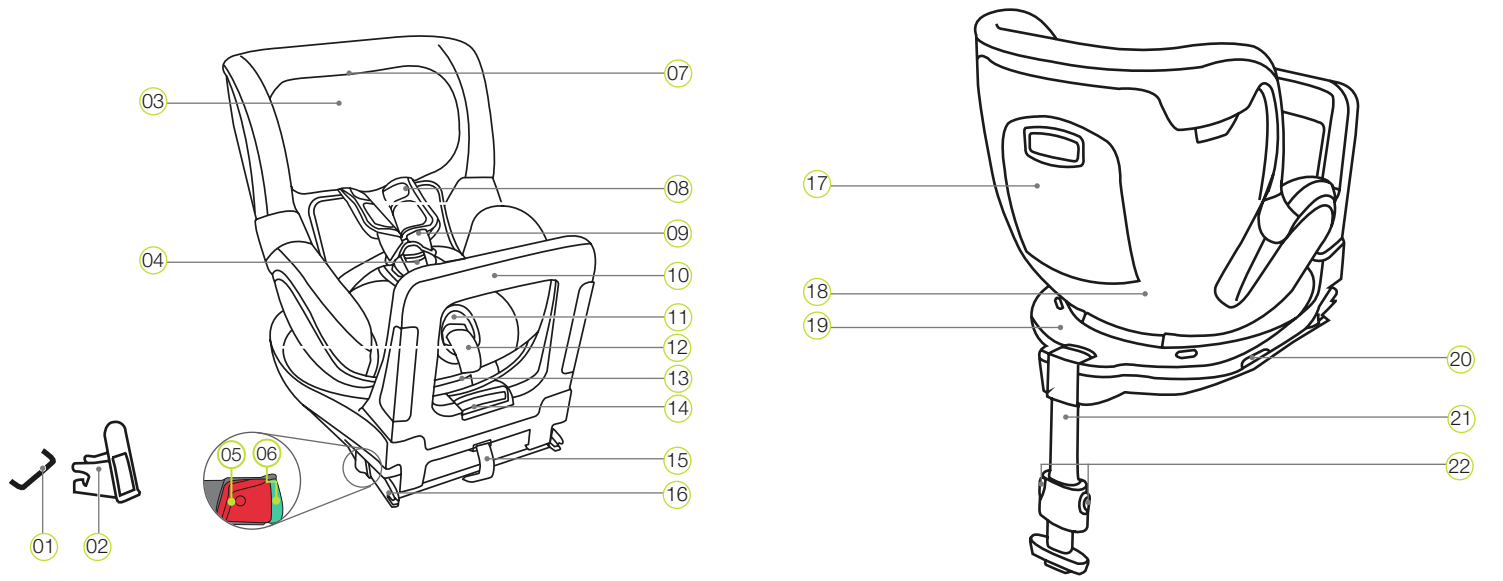

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01 ISOFIX kinnituspunktid (sõiduk) | 09 Õlarihmad | 17 Käsitsusjuhendi laegas |
| 02 ISOFIX sisestusabid | 10 Summutuslook | 18 Istmekest |
| 03 Peatugi | 11 Seadeklahv | 19 Kesta alaosa |
| 04 Rihmalukk | 12 Seaderihm | 20 Pööramiseksklahv |
| 05 Vabastusnupp | 13 Kalde seadekäepide | 21 Tugijalg |
| 06 Kindlustusnupp | 14 Summutuslooga seadekäepide | 22 Tugijala seadeklahvid |
| 07 Peatoe vabastusklahv | 15 Riideaas | |
| 08 Õlapolster | 16 ISOFIX fikseerimishaarad | |

4. SISENEMIS- / VÄLJUMISFUNKTSIOON

- Vajutage pööramiseksklahvi (20) alaosa küljel (19) ja pöörake samaaegselt istmekesta (18) 90° sõiduki ukse suunas.
- Nüüd saate oma last mugavalt sisse panna või välja võtta.
- Kindlustage oma laps (vt peatükki 8. LAPSEISTME KASUTAMINE).
- Pöörake istmekesta (18) 90° lapse vanusele vastavasse sõidusuunda, kuni see „klõps“-heliga fikseerub.
- Tehke kindlaks, et mõlemad indikaatorid (27) näitavad musta värvust. Kui üks indikaatoritest peaks näitama punast värvust, siis pole istmekest (18) õigesti fikseerunud.

⚠ Tähelepanu: Tehke iga kord enne sõitu kindlaks, et pööratav istmekest (18) on täielikult fikseerunud ja mõlemad indikaatorid näitavad musta värvust.

5. HOOLITSUS JA HOOLDUS

Puhastamine

Kasutage eranditult BRITAX RÖMERi originaalistmekatteid. Istmekate on lapseistme integraalne koostisosa ja täidab süsteemi laitmatu talitluse tagamiseks tähtsaid funktsioone. Varuistmekatteid saate edasimüüjalt.

- Katte saab maha võtta ja säästpesuprogrammil pehmetoimelise pesupulbriga pesumasinas (30 °C) ära pesta. Palun järgige katte pesemisetiketil esitatud juhiseid.
- Beebi-sisu saab pesta nagu katet. Eemaldage enne pesemist üla- ja alaosaast kõik vahtosad. Neid ei tohi pesta.
- Õlapolstrid saab ära võtta ja leige seebilahusega pesta.
- Süntheetilisest materjalist osi ja rihmu võib puhastada seebilahusega. Ärge kasutage teravatoimelisi puhastusvahendeid (nagu lahustid).

Rihmalukk hoolitsus


Teie lapse ohutuse eelduseks on, et rihmalukk (04) talitleb õigesti. Rihmaluku (04) talitlusrikked tulenevad harilikult mustusekogumitest või võõrkehadest:

- Lukukeeled (29) lükatakse pärast punase lahtilukustusklahvi vajutamist üksnes aeglaselt välja.

- Lukukeeled (29) ei fikseeru enam (st need lükatakse taas välja, kui proovite neid sisse suruda).
- Lukukeeled (29) fikseeruvad ilma kuulda „klõps“-helita.
- Lukukeeli (29) saab üksnes raskelt sisse suruda (Te tunnete takistust).
- Rihmalukku (04) saab avada ainult kõrge jõutarbega.


Abinõu: Puhastage rihmalukk (04), et see talitleks jälle laitmatult:

Rihmaluku puhastamine

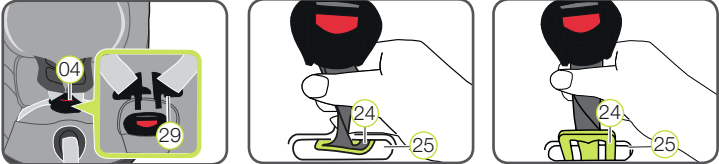

- Võtke kate istumisninalt allpool „Katte mahavõtmine“ all kirjeldatud viisil maha.
 - Pöörake hargirihm koos metallplaadiga (24), mis hoiab rihmalukku (04) istmekestas (18), 90° pikilõhikusse.
 - Lükake metallplaat (24) kitsa servaga eespool läbi rihmalõhiku (25).
 - Leotage rihmalukku (04) vähemalt üks tund nõudepesuvahendiga sooja vees. Siis loputage see põhjalikult ja kuivatage.
 - Lükake metallplaat (24) eestpoolt täielikult pikilõhikusse.
 - Pöörake hargirihma koos metallplaadiga (24) 90°, kuni see on haagitud sõidusuunaga risti rihmalõhikusse (25) istmekestalt (18).
- ⚠ OHT!** Kontrollige jõuliselt rihmalukust (04) tõmmates istmekesta (17) kindlat kinnitust.
- Pistke rihmalukk (04) läbi hargipolstri (23) kattes ja kinnitage takjasulgur ning kate taas.

Katte mahavõtmine

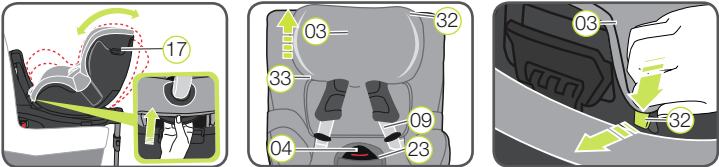

2. HEAKSKIIT

Käesolevas juhendis kasutatakse alljärgnevalt esitatud sümbolaid:

Sümbol	Signaalsõna	Selgitus
⚠	OHT!	Raskete inimkahjude oht
⚠	HOIATUS!	Kergele inimkahjude oht
⚠	ETTEVAATUST!	Materiaalsete kahjude oht
ℹ	VIHJE!	Kasulikud juhised

DUALFIX M i-SIZE on ette nähtud eranditult Teie lapse turvamiseks sõidukis.

BRITAX RÖMER Lapseiste	Kontroll ja heakskiit vastavalt ECE* R 129/02	
	Kehakasv	Kehakaal
DUALFIX M i-SIZE	61-105 cm	≤ 18 kg

* ECE = Euroopa turvavarustuse norm

Lapseiste on teostatud, kontrollitud ja heaks kiidetud Euroopa laste turvaseadiste normi (ECE R 129/02) nõuete kohaselt. Kontrollmärk „E“ (ringis) ja heakskiidunumber asuvad oranži värvi heakskiiduetiketil (keeps lapseistmel).

⚠ OHT! Heakskiit kaotab kehtivuse, kui muudate midagi lapseistmel. Muudatusi tohib teha eranditult tootja. Omavolilised tehnilised muudatused võivad vähendada istme kaitsefunktsiooni või selle täiesti tühistada. Ärge tehke lapseistmel tehnilisi muudatusi.

⚠ OHT! DUALFIX M i-SIZE tohib kasutada eranditult oma lapse turvamiseks sõidukis. See ei sobi mitte mingil juhul koduseks istumisvõimaluseks või mänguasjaks.

- Seadke istmekest (17) laugeimasse positsiooni.
- Lõdvendage õlarihmad (09) ja avage rihmalukk (04).
- Lükake peatugi (03) kõrgeimasse positsiooni.
- Haakige peatoel (03) esmalt kummiaas (33) alumisest, siis konks (32) ülemisest servast lahti ja võtke kate maha.
- Lükake peatugi (03) madalaimasse positsiooni.
- Avage trukid katte seljaosa vasakul ja paremal küljel ning pistke õlarihmad (09) läbi väljalõike.
- Avage hargipolstril takjasulgur (23).
- Haakige jalapiirkonnas kummiaasad (33) ja plastkaardid lahti.
- Haakige katte elastne õmblus istmekesta alumisest servast lahti.
- Tõmmake kate altpoolt üle seaderihmaga seadeklahvi (13), rihmaluku (04) ja siis väljalõikega üle peatoe (03).


⚠ OHT! Lapseistet ei tohi ilma istmekatteta kasutada.

Katte taaspaialdamine:

Toimige katte pealetõmbamiseks vastupidises järjekorras.

⚠ Tähelepanu: Rihmad ei tohi olla keerdus ja peavad paiknema õigesti katte rihmalõhikutes.

Õlapolstrite mahavõtmine

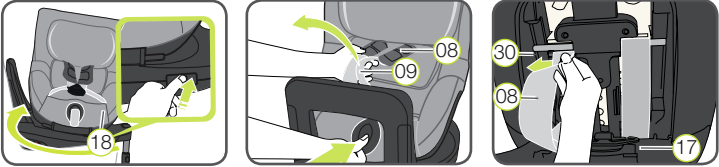

- Pöörake istmekest (18) tahapoole suunatud asendisse.
- Lõdvendage õlarihmu (09) nii palju kui võimalik.
- Avage õlapolstrite (08) külgmised takjasulgurid.
- Avage käsitsusjuhendi laegas (17).
- Tõmmake õlarihmu (09) veidi välja ja haakige nende all asuvate õlapolstrite (08) rihma-aasad kõrguseaduri plastvaheseintest (30) lahti.
- Tõmmake õlapolstrid (08) rihmalõhikutest ettepoole välja.

Õlapolstrite taaspaialdamine:

Järgige mahavõtmise samme vastupidises järjekorras.

⚠ Tähelepanu: Õlapolstrid (08) ja rihmad ei tohi olla keerdus ega omavahel ära vahetatud. Õlarihmad (09) peavad asuma õlapolstrites (08) musta kattelindi all.

3. KASUTAMINE SÕIDUKIS

Palun järgige oma sõiduki käitusjuhendis esitatud korraldusi laste turvasüsteemide kasutamise kohta. Järgige kasutamisel turvapatjadega seotud võimalikke piiranguid.


Palun võtke oma sõiduki käitusjuhendist informatsiooni sõiduki istmete kohta, mis on ECE R16 kohaselt laste turvasüsteemide kasutamiseks heaks kiidetud.

DUALFIX M i-SIZE kasutusvõimalused:

BRITAX RÖMER Lapseiste	Istme positsioon ISOFIXiga sõidukis	
	i-Size	Mitte i-Size
DUALFIX M i-SIZE	✓	✓ Vt tüübilendit

Lapseistet saate kasutada:

Sõidusuunas	Jah ¹⁾
Vastu sõidusuunda	Jah ¹⁾
2-punktiline või 3-punktiline turvavöö	Ei
Istmetel: ISOFIX kinnitustega	Jah ²⁾



- Sõidusuunas 76-105 cm / vastu sõidusuunda 61-105 cm
- Sõidusuunas 76-105 cm: Kaassõitja turvapadja olemasolu korral: Lükake kaassõitja iste kaugele taha ja järgige võimalikke sõiduki käitusjuhendis esitatud korraldusi. Vastu sõidusuunda 61-105 cm: Ärge kasutage aktiivse esiturvapadjaga kaassõitjaistmetel!

Kontakt:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Germany
Tel: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F: +49 (0) 8221 3670 -210
E-post: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-post: service.uk@britax.com
www.britax.com

61 - 105 cm
≤ 18 kg

britax
römer

DUALFIX M i-SIZE

Käsitsusjuhend



www.britax.com

LEHEKÜLG II

6. OHUTUSJUHISED

⚠️ Palun leidke aega need korraldused hoolikalt läbi lugeda ja hoidke neid järelevaatamiseks lapseistmel selleks ettenähtud käsitsusjuhendi laekas 17 alati käepärast. Juhend peab olema lapseistmega kaasas, kui see antakse kolmandatele isikutele edasi.

Võimaldamaks DUALFIX M i-SIZE'il Teie last õigesti kaitsta, on rangelt kohustuslik, et paigaldate ja kasutate seda täpselt käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Lapseistme mõned seaded võivad põhjustada teatud juhtudel sõidukis „i-Size“ positsioonides kasutamisel piiranguid.

⚠️ OHT! Oma lapse kaitseks:

- Õnnetuse korral kokkupõrkekiirusega üle 10 km/h võib lapseiste teatud tingimustel kahjustada saada ilma, et kahjustus oleks vahetult äratuntav. Sellisel juhul tuleb lapseiste välja vahetada. Palun utiliseerige see nõuetekohaselt.
- Laske lapseiste põhimõtteliselt üle kontrollida, kui see sai kahjustada (nt kui see on maha kukkunud).
- Kontrollige regulaarselt kõiki olulisi osi kahjustuste suhtes. Tehke kindlaks, et eelkõige kõik mehaanilised detailid on täiuslikult talitlusvõimelised.
- Ärge määrige ega õlitage kunagi lapseistme osi.
- Ärge jätke oma last kunagi järelevalveta sõidukis lapseistmele.
- Laske lapsel sõidukisse siseneda ja sellest väljuda eranditult sõiduki kõnnitee-küljelt.
- Kaitske lapseistet intensiivse otsese päikesekiirguse eest, kui seda ei kasutata. Lapseiste võib otsese päikesekiirguse käes väga kuumaks minna. Lapse nahk on tundlik ja võib seetõttu vigastada saada.
- Mida tihedamalt toetub turvavöö vastu lapse keha, seda paremini on laps kaitstud. Vältige seetõttu turvavöö all oma lapsele paksude riiete selgapanemist.
- Tehke pikkadel sõitudel regulaarselt pause, et anda lapsele võimalus ringi joosta ja mängida.
- Kasutamine tagaistmel: lükake esiiste piisavalt kaugele ette, et lapse jalad ei saaks vastu esiistme seljatuge lüüa (vigastusohu vältimiseks).

⚠️ OHT! Kõigi sõidukis reisijate kaitseks:

- Hädapidurdamise või õnnetuse korral võivad kindlustamata esemed ja isikud teisi kaassõitjaid vigastada. Palun pöörake alati tähelepanu sellele, et...
- Te ei kasuta muid koormust vastuvõtvaid puutepunkte peale käesolevas juhendis kirjeldatute ja lapseistmele märgitute.
 - sõiduki istmete seljatoed on fikseeritud (nt fikseerige pikaliklapitav tagapink).
 - kõik rasked või teravaservalised esemed on sõidukis (nt mütsiriivili) kindlustatud.
 - kõik inimesed on sõidukis turvavööga kinnitatud.
 - lapseiste on sõidukis alati kinnitatud ka siis, kui last ei transpordita.

⚠️ HOIATUS! Kaitseks lapseistmega ümberkäimisel:

- Ärge kasutage lapseistet kunagi lahtiselt, ka mitte proovistumiseks.
- Pöörake kahjustuste vältimiseks tähelepanu sellele, et lapseistet ei kiiluta kõva-de esemete vahele kinni (sõiduki uks, istmesiinid jne).
- Säilitage lapseistet kindlas kohas, kui seda ei kasutata. Ärge pange istmele raskeid esemeid ega ladustage seda vahetult soojusallikate kõrval või otseses päikesekiirguses.

⚠️ ETTEVAATUST! Oma sõiduki kaitseks:

- Teatud kindlatel sõiduki-istmekatetel, mis on valmistatud kulumise suhtes tundlikumatest materjalidest (nt veluur, nahk jne), võivad tekkida lapseistmete kasutamisel kulumisjäljed. Sõiduki istmekatete optimaalseks kaitsmiseks soovime kasutada BRITAX RÖMERi lapseistme alust meie tarvikuprogrammist.


7. ETTEVALMISTAVAD TÖÖD



1. Kui Teie sõiduk pole standardselt ISOFIX sisestusabidega varustatud, siis kinnitage kaks istme tarnekomplektis sisalduvat* sisestusabi 02 ülespoole suunatud väljalõikega sõidukil kahe ISOFIX kinnituspunkti 01 külge.
- 1 **VIHJE!** ISOFIX kinnituspunktid asuvad sõiduki istme istumispinna ja seljatoe vahel.
2. Lükake sõiduki istme peatugi kõige ülemisse positsiooni.

* Sisestusabid hõlbustavad lapseistme paigaldamist ISOFIX kinnituspunktide abil ja väldivad kahjustusi sõiduki istmekatetel. Kuni neid ei kasutata, eemaldage need ja säilitage kindlas kohas. Pikaliseatava seljatoega sõidukitel tuleb enne seljatoe pikali-seadmist sisestusabid eemaldada. Võimalikud tekkivad probleemid tulenevad harilikult sisestusabidel ja konksudel esinevast mustusest ning võõrkehadest. Kõrvaldage selliste probleemide tõrjumiseks mustus ja võõrkehad.

8. LAPSEISTME PAIGALDAMINE




1. SUMMUTUSLOOGA KOHANDAMINE

- 1.1 Pange lapseiste vastu sõidusuunda ühele kasutamiseks lubatud sõidukiistmele.
- 1.2 Hoidke ühe käega seadekäepidet 14 summutusloogal 10 vajutatult ja tõmmake teise käega samaaegselt summutuslooka 10 ülespoole, kuni see on lahti lukustatud.
- 1.3 Kohandage summutuslooga 10 nurk sõiduki istme seljatoe istenurgale nii, et summutuslook 10 fikseerub „klõps“-heliga.



2. ISOFIXi ETTEVALMISTAMINE

- 2.1 Tõmmake halli tekstiilaasa 15, kuni ISOFIX fikseerimishaarad 16 on täiesti välja sõidutatud.
- 2.2 Vajutage istme mõlemal küljel rohelist kindlustusnuppu 06 ja punast vabastusnuppu 05 teineteisele vastu. Nii teete kindlaks, et ISOFIX fikseerimishaarade 16 mõlemad konksud on avatud ja kasutusvalmis.



3. ISOFIXi KINNITAMINE

- 3.1 Positsioneerige mõlemad ISOFIX fikseerimis-haarad 16 vahetult mõlema sisestusabi 02 ette.
 - 3.2 Lükake mõlemad ISOFIX fikseerimishaarad 16 sisestusabidesse 02, kuni ISOFIX fikseerimishaarad 16 fikseeruvad mõlemal küljel „klõps“-heliga.
- ⚠️ OHT!** Roheline kindlustusnupp 06 peab olema mõlemal küljel nähtav, et lapseiste oleks õigesti kinnitatud.




4. LAPSEISTME KINNISURUMINE

- Suruge lapseistet võimalikult palju vastu sõiduki istme seljatuge.



5. KINNITUSE KONTROLLIMINE

- Raputage lapseistet tegemaks kindlaks, et see on kindlalt kinnitatud, ja kontrollige kindlustusnuppe 06 tegemaks kindlaks, et mõlemad näidikud on täielikult rohelised.





6. TUGIJALA INSTALLEERIMINE

- 6.1 Tõmmake tugijalga 21 nii palju lapseistme tagaküljelt eemale, kuni on kuulda „klõps“-heli ja tugijalg 21 on täiesti välja keeratud. Punane märgistus ei tohi olla enam nähtav.
 - 6.2 Vajutage mõlemat seadeklahvi 22 ja tõmmake tugijalga 21 nii palju välja, kuni see seisab kindlalt sõiduki põrandal. Näidik peab näitama tugijalal 21 täielikult rohelist ja mõlemad seadeklahvid 22 peavad „klõps“-heliga fikseeruma.
- ⚠️ OHT!** Tugijalg 21 ei tohi kunagi õhus rip-puda ega selle alla esemeid panna. Pöörake ka tähelepanu sellele, et tugijalg 21 ei tõsta DUALFIX M i-SIZE alaosa 19 sõiduki istme istumispinnalt üles.

9. SÕIDUSUUNA VAHETAMINE

DUALFIX M i-SIZE saab:

1. 61-105 cm (≤18 kg) tahapoole suunatult kasutada.
2. Alates 15 kuust: 76-105 cm (≤18 kg) ettepoole suunatult kasutada.




Vajutage sõidusuuna vahetamiseks pöörämisklahvi 20 ja pöörake istet soovitud suunda, kuni see fikseerub. Ettepoole suunatuna kasutamisel peab asuma summutuslook 10 vertikaalses positsioonis.

⚠️ OHT! Tehke iga kord enne autosõitu kindlaks, et lapseistme pööratav osa on täielikult fikseerunud, pöörates selleks lapseistet mõlemas suunas.

⚠️ OHT! Ärge kasutage lapseistet ettepoole suuna-tud asendis, kui Teie laps on väiksem kui 76 cm / alla 15 kuu vanune.

10. LASTEISTME KASUTAMINE



1. ÕLARIHMADE LÕDVENDAMINE


Vajutage õlarihmade lõdvendamiseks rihma seadeklahvi 11 ja tõmmake samaaegselt mõlemad õlarihmu 09 ettepoole.

⚠️ TÄHELEPANU! Ärge tõmmake õlapolstritest 08.



2. RIHMALUKU AVAMINE

Vajutage rihmaluku 04 avamiseks rihmalukul punast klahvi.



3. LAPSE PANEMINE LAPSEISTMESSE


Pange oma laps lapseistmesse. Pöörake tähelepanu sellele, et rihmalukk 04 on ettepoole ümber pööratud, ja pange oma laps lapseistmesse.

⚠️ OHT! Kasutage lapseistet kaassõitja istmel ainult tahapoole suunatult, mil esiturvapadi on deaktiveeritud.

4. ÕLARIHMADE PAIGUTAMINE

Pange õlarihmad 09 üle lapse õlgade.

⚠️ TÄHELEPANU! Õlarihmad 09 ei tohi olla keerdus ega omavahel ära vahetatud.




5. PEATOE SEADISTAMINE

Õigesti seadistatud peatugi 03 tagab Teie lapsele lapseistmes optimaalse kaitse:


Peatugi 03 tuleb seadistada nii, et õlarihmad 09 asuvad lapse õlgade kõrgusel või veidi kõrgemal.

- ▶ Õlarihmad 09 peavad olema reguleeritud nii, et need asetseksid lapse õlgade kõrgusel või veidi kõrgemal.
- ▶ Õlarihmad 09 ei tohi kulgeda lapse selja tagant, kõrvade kõrguselt ega üle kõrvade.




Peatoe seadistamiseks:

- 5.1 Lõdvendage rihmamehhanism (8.1)
- 5.2 Hoidke vabastusklahvi 07 peatoel 03 vajuta-tult ja nihutage peatuge 03 õige õlakõrguseni.
- 5.3 Kontrollige, kas peatugi 03 on õigesti fikseerunud, nihutades selleks peatuge 03 veidi allapoole.



6. RIHMALUKU SULGEMINE

Pistke mõlemad lukukeeled 29 kokku ja fikseerige need kuuldava „klõps“-heliga rihmalukku 04.



7. SEADERIHMA PINGUTAMINE

Tõmmake seaderihma, 12 kuni rihm toetub laugelt ja tihedalt vastu lapse keha.

⚠️ HOIATUS! Puusarihmad peavad kulgema võimalikult madalalt üle lapse taljakerumuse.

⚠️ Kontrollige lapse turvalisuse tagamiseks iga kord enne autosõitu, kas ...


- lapseiste on mõlemal küljel ISOFIX lukustushaaradega 16 ISOFIX kinnituspunktidesse 01 fikseerunud ja mõlemad ISOFIX näidikud 06 on täielikult rohelised;
- lapseiste on kindlalt kinnitatud;

- tugijalg 21 seisab tugevasti sõiduki põrandal ja näidik on tugijalal 21 rohe-line;
- pööratav istmekest 18 on täielikult fikseerunud ja mõlemad indikaatorid näitavad musta värvust.
- lapseistme rihmad toetuvad tihedalt, ilma sisse soonimata vastu lapse keha;
- õlarihmad 09 on õigesti seadistatud ja rihmad pole keerdus;
- õlapolstrid 08 asuvad õiges positsioonis vastu lapse keha;
- esiturvapadi on deaktiveeritud, kui lapseistet kasutatakse kaassõitjaistmel tahapoole suunatult.
- lapseiste asub lapse vanuse / kasvu järgi õiges sõidusuunas.
- lukukeeled 29 on rihmalukku 04 fikseerunud.

⚠️ TÄHELEPANU! Kui Teie laps üritab ISOFIX lahtilukustusklahve 05 või rihmalukku 04 avada, siis peatuge viivitamatult niipea, kui see on võimalik. Kontrollige, kas lapseiste on õigesti kinnitatud, ja tehke kindlaks, et laps on õigesti kindlustatud. Selgitage lapsele tema tegevusega seotud ohte.

11. ISTUMISNURGA SEADISTAMINE

DUALFIX M i-SIZE istmekesta saab kasutada ettepoole ja tahapoole suunatult vastavalt kuues erinevas kaldenurgas:



Istumisnurga ümberseadmiseks:

Vajutage seadekäepidet 13 ettepoole ja lükake istmekest 18 soovitud positsiooni.

⚠️ OHT! Istmekest 18 peab igas positsioonis „klõps“-heliga tugevasti fikseeruma. Tõmmake istme-kesta 18, et fikseerumine üle kontrollida.

12. LAPSEISTME MAHAVÕTMINE

1. Vajutage tugijala mõlemat seadeklahvi 22 ja lükake tugijala alumist osa ülemise osa sisse, kuni see on täiesti sisse sõidutatud. Laske seadeklahvid lahti, et tugijalg sisse sõidutatud positsioonis fikseerida.
 2. Vabastage ISOFIX kinnitus mõlemal küljel, vajutades selleks mõlemal küljel rohelist kindlustusnuppu 06 ja punast vabastusnuppu 05 teineteisele vastu.
 3. Lükake ISOFIX fikseerimishaarad 16 tagasi istmekesta 18.
- 1 **VIHJE!** ISOFIX fikseerimishaarad on kahjustuste eest kaitstud, kui need lükatakse jälle istme alaosa sisse.
- ⚠️ OHT!** Lapseiste peab olema sõidukis alati kindlustatud ka siis, kui last transpordita.

13. UTILISEERIMINE

Palun järgige oma riigi utiliseerimisnõudeid.

Pakendi utiliseerimine	Papikonteiner
Istmekate	Olmejäätmed, termiline käitlus
Plastosad	Tähistuse järgi vastavasse konteine-risse
Metallosad	Metallikonteiner
Vöölinidid	Polüestrikonteiner
Lukk ja keel	Olmejäätmed