




5. FORBERENDE ARBEJDE



Læs venligst først afsnittet med din ønskede installationsmetode i kapitel 6.

5.1 Forbered ISOFIX




* Indsatsskinnerne gør det lettere at installere autostolen ved hjælp af ISOFIX-tilslutningspunkterne, og forhindrer skader på sædets beklædning. Når de ikke bruges, bør de afmonteres og opbevares på et sikkert sted. På køretøjer med et nedfældeligt ryglæn skal indsatsskinnerne fjernes før ryglænet foldes ned. Problemer, som opstår, skyldes normalt snavs eller fremmedlegemer på indsatsskinnerne og på krogene. Afrens evt. snavs eller fremmedlegemer for at afhjælpe denne type problem.

5.2 Justering af hovedstøtten i 5-punktsinstallation



5.3 Justering af hovedstøtten i installation med bilens sikkerhedssele



- Hvis dit køretøj ikke er udstyret med ISOFIX-indsatsskinner som standard, skal du indsætte indsatsskinner 02 som følger med stolen* med udsæring opad på de to ISOFIX-tilslutningspunkter 01 på dit køretøj.

TIP: ISOFIX-tilslutningspunkterne er placeret mellem overfladen og ryglænet på bilsædet.

- Flyt nakkestøtten på bilsædet til øverste position.
- Træk i den grå stofløkke 03 for at trække begge låsearme ud 15 indtil du hører en kliklyd, hvilket indikerer at de er fuldt tilkøbt.

- Pres den grønne sikkerhedsknap 04 og den røde frigørelsesknap 05 sammen på begge sider af sædet, og fjern stikbeskyttelsen 06.

En korrekt justeret hovedstøtte 07 sikrer en optimal beskyttelse for dit barn i autostolen: Hovedstøtten 07 skal justeres således at skulderselerne 08 er på samme niveau som dit barns skulder.

⚠ FORSİGTIG! Skulderremmene 08 må ikke løbe bag barnets ryg, ved ørehøjde eller over ørerne.

5.2 Justering af hovedstøtten i installation med bilens sikkerhedssele

En korrekt justeret hovedstøtte 07 sikrer at det diagonale seleafsniit 11 er optimalt placeret, og giver dit barn den optimale beskyttelse. Hovedstøtten 07 skal justeres så der er plads til to fingre mellem hovedstøtten 07 og dit barns skuldre.

For at justere højden på hovedstøtten, så den passer dit barn:

- Klem justeringsgrebet 12 på bagsiden af hovedstøtten 07. Dette vil frigøre hovedstøtten.
- Du kan nu flytte den frigjorte hovedstøtte 07 til den ønskede højde. Så snart du slipper justeringsgrebet 12 vil hovedstøtten 07 låse på plads.
- Placér autostolen på bilsædet.
- Få dit barn til at sidde i autostolen og kontrollér højden. Gentag denne proces indtil hovedstøtten 07 er i den optimale højde. Hvis hovedstøtten stadig er for høj 07 i den laveste position, kan man justere yderligere via skulderremmens højdejusteringsenhed 10, som forklaret i afsnit 5.2.

Skulderselerne justeres som følger:

- Løsn 5-punktssele 38 på autostolen så meget som muligt.







Bagsiden af autostolen:

- Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed 10 bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed 10 mod dig selv.
- Skub skulderselens højdejusteringsenhed 10 for at vælge den korrekte højde på skulderselerne 08 og tilkøbl den i den position, der passer dit barn, ved at slippe knappen.

6. INSTALLATION

A GRUPPE 1 (9-18 kg)

Med ISOFIX + Top Tether + 5-punktssele



- Sorg for at autostolens 5-punktssele er installeret korrekt og at SecureGuard IKKE er installeret (se afsnit 10).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.2.
- Sorg for at Top Tether-remmen 13 ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen 13 fra opbevaringslommen 14 og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

- Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme 15 fast ind i indsatsskinnerne 02 indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap 04 skal nu være synlig på begge sider.

⚠ FORSİGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper 04 er helt grønne.

- Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

- Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper 04 for at sikre at de begge er helt grønne.

- Tag Top Tether-remmen 13 og pres metallungen 16 væk fra remmen for at stramme den, og træk i Top Tether-remmen 13 ved låsekrogen 17 indtil den danner en V-form.

- For Top Tether-remmen 13 forbi bilens hovedstøtte på venstre og højre side.

- Hægt låsekrogen 17 ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.

⚠ FORSİGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette skilt:

- For at stramme Top Tether-remmen 13 skal du fjerne slækket ved at trække i den frie ende af bæltet gennem metallungen 16, og herved udligne remmens tilspænding på begge sider. Top Tether-remmen er strammet korrekt, når den grønne strammingsindikator 18 er udvidet med 1 cm.






- Følg trinnene i afsnit **fastspænding af dit barn med 5-punktssele**.

- Tryk SICT (A) ind i begge SICT fæstningspunkter (B) på siden af autostolen tættest ved bildøren og clip SICT ind (A).

⚠ FORSİGTIG! Sørg for at der er et mellemrum på ca. 5 mm mellem SICT (A) og bildøren for at undgå trykmærker og andre skader på dørens indtræk.

FASTSPÆNDING AF DIT BARN MED 5-PUNKTSSELE

Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, desto bedre vil dit barn være beskyttet. Undgå derfor at give dit barn fyldigt tøj på under selen.



- Åbn selespændet 21 (tryk på den røde knap)
- Tryk på justeringsknappen 26 og træk samtidigt begge skulderseler 08 fremad. Træk ikke på skulderpuderne 19.
- Få dit barn til at sidde i autostolen.

- Sorg for at dit barns ryg ligger fladt mod ryglænet på autostolen.
- For de to spændelåse 20 sammen og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet 21 - dette bør udløse en kliklyd.

- Træk i skulderremmene 11 for at fjerne al slæk fra hofteafsniitet, hvilket sikrer at selen ligger fladt.

- Træk på justeringsremmen 09 indtil selen ligger fladt og tæt mod dit barns krop.

⚠ FORSİGTIG! Træk justeringsremmen 09 lige fremad (ikke opad eller nedad).

⚠ FORSİGTIG! Hofteremmene 27 skal være placeret så lavt som muligt over dit barns hofter.

- Træk ned på skulderpuderne 19 for at sikre at de er placeret korrekt.









⚠ For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...

- autostolen er tilkøbt på **begge** sider med ISOFIT-låsearmene 15 i ISOFIT-tilslutningspunkterne 01, og at begge grønne sikkerhedsknapper 04 er helt grønne;
- autostolen er installeret fast i bilen;
- SICT (A) installeres og anvendes korrekt;
- Top Tether-remmen 13 er strammet helt over bilens ryglæn og at strammingsindikatoren 18 er grøn;
- remmene på autostolen ligger tæt til kroppen uden at begrænse barnet;
- skulderremmene 08 er korrekt justerede og at remmene ikke er snoede;
- skulderpuderne 19 er på samme niveau som dit barns skuldre;
- bæltelåsene 20 er tilkøbt i selespændet 21.

⚠ Forsigtig: Hvis dit barn forsøger at åbne de grønne sikkerhedsknapper 04 eller selespændet 21, skal du sørge for at standse hurtigt muligt. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

B GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg)

Med ISOFIT + Top Tether + bilens sikkerhedssele



- Sorg for at autostolens 5-punktssele er fjernet og at SecureGuard er installeret korrekt (se afsnit 09).
- Følg trinnene i afsnit 5.1.
- Følg trinnene i afsnit 5.3.
- Sorg for at Top Tether-remmen 13 ligger over autostolen. Hvis ikke, skal du tage Top Tether-remmen 13 fra opbevaringslommen 14 og lægge den over autostolen.
- Placér autostolen i kørselsretningen på bilsædet.

- Tag fat i autostolen med begge hænder og skub de to låsearme 15 fast ind i indsatsskinnerne 02 indtil låsearmene tilkobles med en kliklyd på begge sider. Den grønne sikkerhedsknap 04 skal nu være synlig på begge sider.

⚠ FORSİGTIG! Låsearmene er kun korrekt tilkoblede, hvis begge sikkerhedsknapper 04 er helt grønne.

- Skub autostolen mod ryglænet ved at anvende et ensartet, fast tryk på begge sider.

- Ryst autostolen for at sikre at den er tilsluttet sikkert og genkontrollér de grønne sikkerhedsknapper 04 for at sikre at de begge er helt grønne.

- Tag Top Tether-remmen 13 og pres metallungen 16 væk fra remmen for at stramme den, og træk i Top Tether-remmen 13 ved låsekrogen 17 indtil den danner en V-form.

- For Top Tether-remmen 13 forbi bilens hovedstøtte på venstre og højre side.

- Hægt låsekrogen 17 ind i Top Tether-remmens forankringspunkt, som anbefalet i brugermanualen til din bil.

⚠ FORSİGTIG! Sørg for ikke at bruge bagagekrogen i stedet for Top Tether-punktet. Kontrollér din bil, og se efter dette skilt:

- For at stramme Top Tether-remmen 13 skal du fjerne slækket ved at trække i den frie ende af bæltet gennem metallungen 16, og herved udligne remmens tilspænding på begge sider. Top Tether-remmen er strammet korrekt, når den grønne strammingsindikator 18 er udvidet med 1 cm.

- Få dit barn til at sidde i autostolen.

- Træk bilens sikkerhedssele ud, og for den foran dit barn til bilens selespænde 29.

⚠ FORSİGTIG! Undgå at sno selen.

- Tilkøbl spændets tunge i spændet til bilens sikkerhedssele 29 **KLIK!**

- Placér det diagonale seleafsniit 11 og hofteseafsniit 28 på siden af bilens selespænde 29 under armlænet og ind i den lyserøde seleskinne 23 på autostolen.








⚠ FORSİGTIG! Bilens selespænde 29 må ikke være placeret mellem den lyserøde seleskinne 23 og armlænet.

- Placér hofteselen 28 i den lyserøde SecureGuard 46.

⚠ FORSİGTIG! Placér ikke det diagonale seleafsniit 11 i den lyserøde SecureGuard 46.

- Placér hofteseafsniit 28 på den anden side af autostolen i den lyserøde seleskinne 23.

⚠ FORSİGTIG! Hofteseafsniit 28 skal ligge så lavt som muligt over dit barns hofter på begge sider.



- For det diagonale seleafsniit 11 ind i den mørkerøde holder 30 på hovedstøtten 07 indtil det ligger fast i seleholderen 30 og ikke er snoet.

TIP! Hvis armlænet 31 skjuler seleholderen 30, kan du justere hovedstøtten 07 opad. Det diagonale seleafsniit 11 kan nu let indsættes. For nu hovedstøtten tilbage 07 til den korrekte højde, som i afsnit 5.3.

- Sorg for at det diagonale seleafsniit 11 ligger over dit barns skulderknogle, og ikke foran hans eller hendes hals.

TIP! Du kan stadig justere højden på hovedstøtten 07 igen her i bilen.

⚠ FORSİGTIG! Det diagonale seleafsniit 11 skal løbe diagonalt bagud. Du kan justere selens føring med din bils justerbare seleddeflektor.

⚠ FORSİGTIG! Det diagonale seleafsniit 11 må aldrig føre fremad mod bilens seleddeflektor. I dette tilfælde, må du kun anvende autostolen på bagsædet.

- Stram bilens sele ved at trække i det diagonale seleafsniit 11.

- Tryk SICT (A) ind i begge SICT fæstningspunkter (B) på siden af autostolen tættest ved bildøren og clip SICT ind (A).

⚠ FORSİGTIG! Sørg for at der er et mellemrum på ca. 5 mm mellem SICT (A) og bildøren for at undgå trykmærker og andre skader på dørens indtræk.

⚠ For dit barns sikkerhed, skal du før hver tur i bilen kontrollere at...

- autostolen er tilkøbt på **begge** sider med ISOFIT-låsearmene 15 i ISOFIT-tilslutningspunkterne 01, og at begge grønne sikkerhedsknapper 04 er helt grønne;
- autostolen er sikkert fastspændt;
- SICT (A) installeres og anvendes korrekt;
- Top Tether-remmen 13 er strammet helt over bilens ryglæn og at strammingsindikatoren 18 er grøn;
- hofteseafsniit 28 løber gennem de lyserøde seleskinner 23 på begge sider af sædepudden;
- hofteseafsniit 28 løber gennem den lyserøde SecureGuard 46;
- det diagonale seleafsniit 11 på siden af bilens selespænde 29 også løber gennem den lyserøde seleskinne 23 på sædepudden;
- det diagonale seleafsniit 11 løber gennem den mørkerøde seleholder 30 på hovedstøtten;
- det diagonale seleafsniit 11 løber diagonalt bagud;
- remmene er strammede og ikke snoede;
- bilens selespænde 29 ikke er placeret mellem den lyserøde seleskinne 23 og armlænet på sædepudden.

⚠ FORSİGTIG! Hvis dit barn forsøger at åbne sikkerhedsknapperne 04 eller selespændet 21 eller prøver at indsætte det diagonale seleafsniit 11 i den lyserøde SecureGuard 46, skal du sørge for at standse hurtigst muligt. Kontrollér at autostolen er korrekt tilsluttet og sørg for at dit barn er korrekt fastspændt. Lær dit barn om de farer, det indebærer.

Følg trinnene i afsnit 8 for at afmontere autostolen

7. PLEJEINSTRUKTIONER

⚠ For at sikre den fulde beskyttende effekt på autostolen: **▶** I tilfælde af en ulykke med en hastighed ved sammenstød på over 10 km/t er det muligt at autostolen måske er beskadiget, men at skaden ikke øjeblikkeligt kan konstateres. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Bortskaf den venligst korrekt.

- Kontrollér jævnligt alle vigtige dele for skader. Sørg for, at særligt de mekaniske komponenter alle er i en perfekt driftstilstand.
- For at forhindre skader, skal du sikre at autostolen ikke kommer i klemme mellem hårde genstande (bildør, sædeskinner, etc.).
- Få altid autostolen kontrolleret, hvis den er beskadiget (f. eks. hvis den tabes).
- Man må aldrig smøre eller oliere dele af autostolen.
- For at kunne beskytte din baby korrekt, er det meget vigtigt at du installerer og bruger ADVANSAFIX III SICT præcist som beskrevet i denne manual.

Bortskaffelse af emballage	Beholder til pap
Beklædning	Restaffald, termisk anvendelse
Plastikdele	I overensstemmelse med mærkningen i den dertilhørende beholder
Metaldele	Beholder til metal
Seleremme	Beholder til polyester
Spænde & lås	Restaffald

8. AFMONTERING AF AUTOSTOLEN

⚠ FORSİGTIG! Fjern autostolen fra bilen. Autostolen må aldrig transporteres i bilen, hvis den ikke er korrekt fastgjort.

Frakobling/Gentilkobling af SICT
For at frakoble SICT (A), skal du trykke på begge SICT fæstningspunkter (B) og fjerne SICT (A). SICT (A) kan nu gentilkobles til produktet.

Gruppe 1 (ISOFIT & Top Tether)

- For at frigøre ISOFIT-fastgørelsen, skal du presse den grønne sikkerhedsknap og den røde frigørelsesknap sammen, først på den ene, og så på den anden side.
- For at frigøre Top Tether-forankringen, skal du løse selen ved at løfte metallungen på justeringsenheden væk fra selen. Tag derefter fjederkrogen ud af forankringspunktet.
- Skub ISOFIT-låsearmene tilbage i stolens skal og sæt stikbeskyttelsen på ISOFIX.

Gruppe 2 og Gruppe 3 (ISOFIT & Top Tether)

- Frigør bilens selespænde, hvis du fastgør barnet.
- For at frigøre ISOFIT-fastgørelsen, skal du presse den grønne sikkerhedsknap og den røde frigørelsesknap sammen, først på den ene, og så på den anden side.
- For at frigøre Top Tether-forankringen, skal du løse selen ved at løfte metallungen på justeringsenheden væk fra selen. Tag derefter fjederkrogen ud af forankringspunktet.
- Skub ISOFIT-låsearmene tilbage i stolens skal og sæt stikbeskyttelsen på ISOFIX.

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL SIKKERHEDEN

⚠ Tag dig tid til at læse disse instruktioner grundigt, og hav dem altid ved hånden i den tilhørende lomme på autostolen.

⚠ Til en beskyttelse af alle passagerer i bilen
I tilfælde af nødstop eller en ulykke, kan personer eller genstande, som ikke er korrekt fastspændt, forårsage kvæstelser på andre passagerer i køretøjet. Af denne årsag, skal du altid kontrollere at:

- ryglænene på bilsæderne er låst (dvs. at låsen på et nedfældeligt ryglæn er tilkoblet).
- alle tunge genstande, eller genstande med skarpe kanter i køretøjet (f. eks. på hattehylden) er fastspændt.
- alle personer i køretøjet har spændt deres sikkerhedsseler.
- autostolen altid er fastspændt i bilen via ISOFIX-forankringen, Top Tether-remmen og 3-punktssele (bilens sikkerhedssele), selv når der ikke er et barn i stolen.

⚠ Til beskyttelse af dit barn

- Jo tættere selen sidder hen over dit barns krop, jo mere sikkert vil dit barn være.
- Efterlad venligst aldrig dit barn uden opsyn i autostolen i køretøjet.
- Brug på bagsædet:
Flyt forsædet fremad langt nok til at dit barns fødder ikke rammer ryglænet på forsædet (for at undgå risiko for kvæstelser).
- Autostolen kan blive meget varm i direkte sollys. **Forsigtig!** Børns hud er følsom og kan blive skadet som følge heraf. Beskyt autostolen mod intensivt direkte sollys, når den ikke aktuelt er i brug.
- Lad kun dit barn stige ind og ud af bilen ved den side, der vender mod fortovet.
- Foretag standsninger på lange ture for at give dit barn en mulighed for at løbe rundt og lege.

⚠ Til beskyttelsen af din bil

Nogle beklædninger på bilsæder som er lavet af mere sarte materialer (f. eks. velour, læder, etc.) kan udvikle mærker, når man bruger autostole. For en optimal beskyttelse af dine sædebeklædninger, anbefaler vi at du bruger BRITAX Car Seat Protector, som fås i vores udvalg af tilbehør.

2. BRUG I KØRETØJET

Overhold venligst instruktionerne til brugen af fastspændingssystemet til børn, som er beskrevet i ejermanualen til din bil.

Stolen kan anvendes i køretøjer, som er udstyret med ISOFIX, Top Tether-forankringssystemer og 3-punktssele (se typelisten). Se venligst brugermanualen til din bil for information om ISOFIX- og Top Tether-forankringspunkter og installation med 3-punktssele. Kontrollér også brugermanualen til din bil for sæder, som er godkendt til autostole i vægtklasserne 9-18 kg, 15-25 kg og 22-36 kg.

Du kan bruge din autostol som følger:

I kørselsretningen	Ja
Mod kørselsretningen	Nej ¹⁾
med 2-punktssele (bilens sikkerhedssele)	NEJ
På stole med: ISOFIX-tilslutninger (mellem sædets overflade og ryglæn) og Top Tether-forankringspunkter (for eksempel på hattehylden, på gulvet eller bag ryglænet) og 3-punktssele (bilens sikkerhedssele)	Ja ^{2) 3)}

(Overhold venligst de gældende bestemmelser i dit land)

- 1) Brugen er kun tilladt i et bagudvendt bilsæde (f. eks. i en varevogn eller minibus) hvis bilsædet også er godkendt til brug af voksne. Stolen må ikke placeres på steder, hvor det er inden for spændvidden af en airbag, som udløses.
- 2) 2) Sikkerhedsselen skal være godkendt til ECE R 16 eller en lignende standard (se testmærkatet på selen med et "E" eller "e" i en cirkel).
- 3) Hvis der er en frontal airbag: Skub passagersædet langt tilbage og se evt. instruktioner i brugermanualen til din bil.

3. GODKENDELSE

BRITAX autostol	Testet og certificeret i overensstemmelse med ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
ADVANSAFIX III SICT	1	9 til 18 kg
	2	15 til 25 kg
	3	22 til 36 kg

*ECE = Europæisk Standard for Sikkerhedsudstyr til børn

Autostolen er designet, testet og certificeret i overensstemmelse med kravene i den Europæiske Standard for Sikkerhedsudstyr til børn (ECE R 44/04). Testmærket E (i en cirkel) og certificeringsnummeret er placeret på det orange certificeringsmærkat (mærkat på autostolen).

- Gyldigheden af denne certificering vil bortfalde, hvis du foretager modifikationer på autostolen.
- Autostolen ADVANSAFIX III SICT må kun bruges til at fastspænde dit barn i bilen. Den må aldrig bruges som en stol eller et legetøj i hjemmet.

Risiko for kvæstelser grundet uautoriserede ændringer!

- Uautoriserede tekniske ændringer kan medføre en forringelse eller et fuldstændigt bortfald af autostolens beskyttende egenskaber.
- Udfør ikke tekniske modifikationer på autostolen.
 - Brug kun autostolen som beskrevet i denne brugervejledning.

ADVANSAFIX III SICT er godkendt til en installationsmetode:


Gruppe	Installationsmetode	Installation af barn	Brugerguide kapitel
1 (9-18 kg)	ISOFIX + Top Tether	med 5-punktssele	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + Top Tether	Bilens sikkerhedssele	B
3 (22-36 kg)	ISOFIT + Top Tether	Bilens sikkerhedssele	B

4. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Pleje af selespændet
Det er af afgørende betydning for dit barns sikkerhed at selespændet virker korrekt. Fejlfunktioner på selespændet skyldes som regel ophobninger af snavs eller fremmedele-menter. Fejlfunktionerne er som følger:
• Spændets låse udløses kun langsomt, når man trykker på den røde udløserknap.
• Spændets låse vil ikke længere låse på plads (dvs. de udløses igen, hvis du prøver at skubbe dem ind).
• Spændets låse tilkobles uden et hørbart "klik".
• Spændets låse er svære at indsætte (du føler modstand).
• Spændet åbner kun, hvis man anvender ekstremt meget kraft.

Afhjælpning
Vask selespændet, så det fungerer korrekt igen:

Rengøring af selespændet

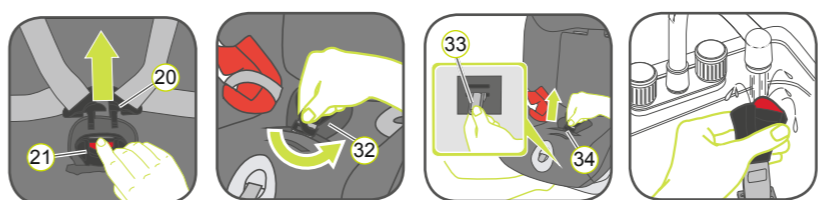

1. Åbn selespændet **21** (tryk på den røde knap).
2. Åbn velcro-beslaget på skridtpuden **32** og afmonter skridtpuden fra beklædningen.
3. Skub stolens skal i tilbageåbnet position.
4. Grib fat i metalpladen **33** nedefra, og vend den i en lodret position.
5. Skub metalpladen **33** gennem åbningen **34**.
6. Fjern selespændet **21**.
7. Læg selespændet **21** i blød i varmt vand med opvaskemiddel i mindst en time.
8. Skyl derefter og tør det grundigt.

Rengøring
⚠ FORSIGTIG! Sorg venligst for kun at bruge ægte Britax reservebeklædninger til autostole, da stolens beklædning er en integreret del af autostolen, som har en vigtig rolle i at sikre at systemet fungerer korrekt. Reservebeklædninger til autostole fås hos din forhandler.

⚠ FORSIGTIG! Autostolen må ikke bruges uden beklædningen.
• Beklædningen kan afmonteres og vaskes med et mildt vaskemiddel ved brug af vaskemaskinens skåncyklus (30° C). Folg venligst instruktionerne på beklædningens vaskemærkat.
• Plastikdelene (herunder SecureGuard) kan rengøres i sæbevand. Brug ikke grove rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).
• Selen kan vaskes i lunkent sæbevand.

⚠ FORSIGTIG! Fjern aldrig spændets låse **20** fra remmene.
• Skulderpuderne kan vaskes i lunkent sæbevand.

Afmontering af beklædningen

A) Hovedstøtte



1. Flyt hovedstøtten på autostolen til øverste position.
2. Tag den elastiske som på beklædningen **35** af krogene på bagsiden af hovedstøtten og afmonter hovedstøttens beklædning.

B) Beklædning

1. Frigør krogene på undersiden.
2. Frigør krogene som findes øverst på bagsiden.
3. Frigør den elastiske løkke på begge sider af seleskinne.
4. Åbn de to plastikbeslag på bagsiden af beklædningen.
5. Afmonter beklædningen.

Genmontering af beklædningen:


Følg blot trinnene i modsat rækkefølge.
⚠ FORSIGTIG! Brug aldrig autostolen i installationsmetode **A** uden et korrekt installeret spænde. Sørg for at metalpladen **33** er korrekt tilsluttet.
⚠ FORSIGTIG! Kontrollér at seleremmen ikke er snoede, og at de er korrekt indsat i seleåbningerne på beklædningen.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Tyskland
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Storbritannien


t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.com

t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.com


09. AFMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN & GENMONTERING AF SECUREGUARD

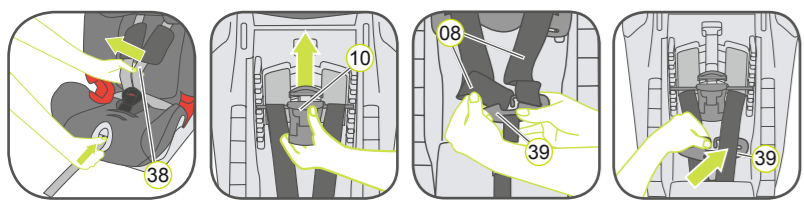


1. Hiv opbevaringslommen **14** fremad henover sædet.
 2. Løsn 5-punktssele **38** på autostolen så meget som muligt.
- Bagsiden af autostolen:**
3. Tryk på knappen på skulderselens højdejusteringsenhed **10** bag på stolens skal, og vip skulderselens højdejusteringsenhed **10** mod dig selv.
 4. Flyt skulderselens højdejusteringsenhed **10** til øverste position og tilpas positionen ved at slippe knappen på skulderselens højdejusteringsenhed.
 5. Løsn 5-punktssele **38** på autostolen så meget som muligt. Frigør skulderselerne **08** på bagsiden af autostolen fra samlestykket **39**.
 6. Indsæt samlestykket **39** i det tilhørende rum.

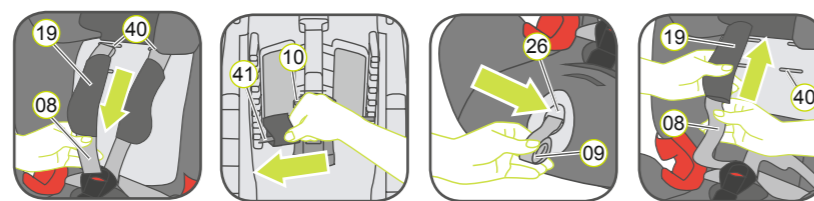


7. Træk både skulderpuderne **19** og de to skulderseler **08** fremad gennem åbningerne **40** (forsiden af autostolen).
 8. Skub seleløkkerne af plastikforlængelserne **41** på skulderselens højdejusteringsenhed **10**.
- Forsiden af autostolen:**
9. Træk justeringsremmen **09** ud så langt som muligt.
 10. Opbevar justeringsremmen i justeringskabinettet **26**.
 11. Træk skulderpuderne **19** gennem åbningerne **40** til forsiden.
 12. Fjern skulderpuderne **19** fra skulderselerne **08** og læg dem i opbevaringslommen på bagsiden af stolen.

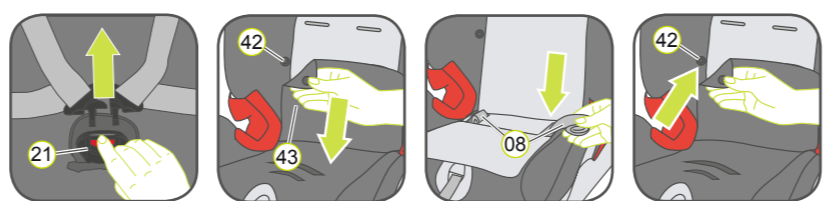

13. Åbn selespændet **21** (tryk på den røde frigørelsesknap).
14. Loft den nedre del af bagbeklædningen til toppen, og placér den henover hovedstøtten.
15. Åbn de venstre og højre trykknapper **42** nederst på bagbeklædningen **43** og løft beklædningsstykket til forsiden. Skub selespænderne **20** ned i opbevaringsrummene.
16. Rul skulderselerne **08** sammen og placér også dem i opbevaringsrummet.
17. Fold de to beklædningsstykker bagud, og lås trykknapperne **42** på venstre og højre side af beklædningens bagside.

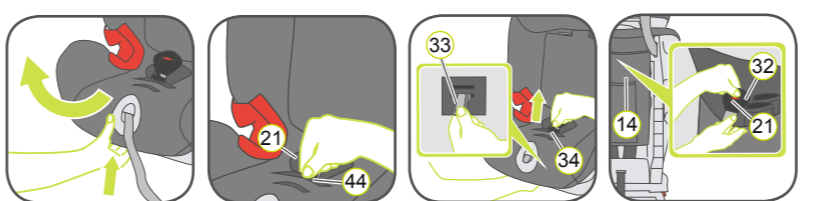


18. Loft hældningsgrebet og træk fortil for at læne autostolen helt.
19. Træk den elastiske strop **44** over selespændet **21**.
20. Grib fat i metalpladen **33** nedefra og vend den i en lodret position.
21. Skub opad, og skub metalpladen **33** gennem åbningen **34**.
22. Afmonter selespændet **21** med skridtpuden **32** og opbevar det i opbevaringslommen **14**.

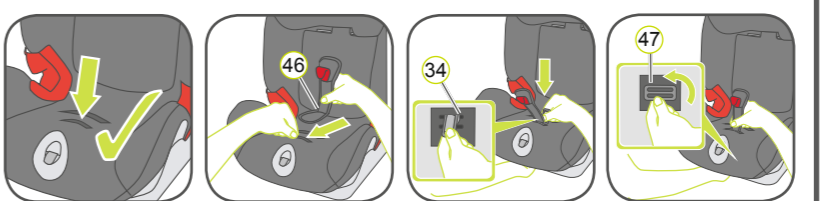


23. Tag SecureGuard **46** ud af opbevaringslommen og hold metalpladen **47** lodret. Skub den med den smalle side opad gennem seleåbningen **34** tættest ved dig ind i stolens skal fra oven.
24. Se nedenunder sædet, og sørg for at SecureGuard metalpladen **47** er i horisontal position, og kontrollér installationen ved at trække på SecureGuard **46** flere gange.


10. GENMONTERING AF 5-PUNKTSSELEN & AFMONTERING AF SECUREGUARD

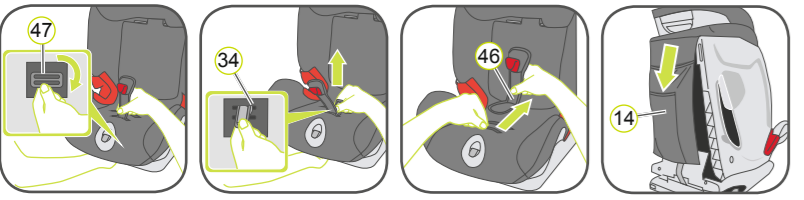

1. Grib fat i SecureGuard metal-pladen **47** nedefra og drej den til lodret position.
2. Skub opad, og skub metalpladen **47** gennem åbningen **34**.
3. Afmonter SecureGuard **46** og gem den i opbevaringslommen **14**.

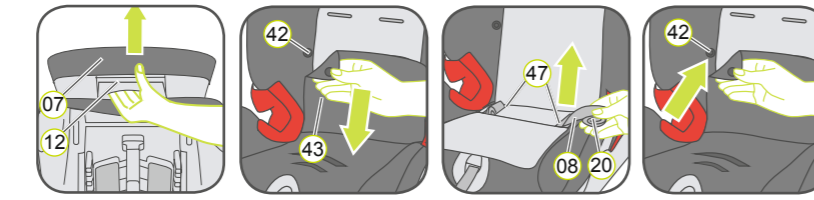


4. Klem justeringsgrebet **12** bag på hovedstøtten **07** og skub hovedstøtten til den laveste position.
5. Slip justeringsgrebet **12** for at fastlåse.
6. Loft den nederste del af beklædningen på hovedstøtten og placér den henover hovedstøtten
7. Åbn venstre og højre knap nederst på beklædningen **43** og læg beklædningsstykket på sædeområdet.
8. Tag skulderselerne **08** og bæltespænderne **20** fra opbevaringsrummet **47** og rul skulderselerne ud.
9. Fold de to beklædningsstykker tilbage, og luk venstre og højre trykknapp **42** på den nederste del af beklædningen.

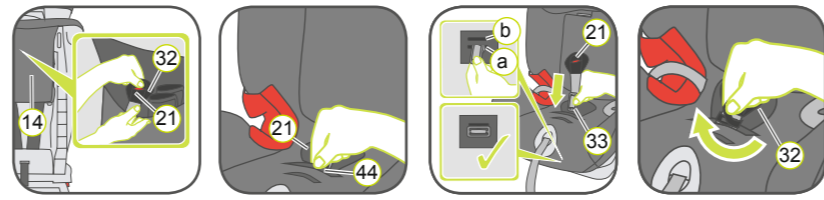

- Hvis autostolen ikke er i den mest tilbageåbnede position:
Tryk på hældningsgrebet, så sædet kommer i den mest oprette position.
10. Loft selespændet **21** og skulderpuderne **19** ud af opbevaringslommen **14** på bagsiden af stolen.
 11. Genmontering af selespændet **21** og skridtpuden **32**: Træk den elastiske strop **44** i sædeområdet mod dig selv. Brug seleåbningen tættest ved ryglænet **a**.
 12. Tag selespændet **21** og hold metalpladen **33** lodret. Skub den med den smalle side opad gennem seleåbningen **a** til stolens skal fra oven.
 13. Se nedenunder sædet, og sørg for at metalpladen **33** er i horisontal position, og kontrollér installationen ved at trække på selespændet **21** flere gange.



14. For de to spændelåse **20** sammen og kobl dem sammen før du indsætter dem i selespændet **21** - dette bør udløse en kliklyd.
 15. **⚠ FORSIGTIG!** Hofteselerne må ikke være snoede eller byttet om, og sørg for at der ikke er snoner. Tilpas de to løkker på skulderselerne **08** og remløkkerne på skulderpuderne **19**.
 16. Træk skulderselerne **08** og remløkkerne på skulderpuderne **19** gennem åbningerne **40**.
- Tip: Fold det bagerste beklædningsstykke op.

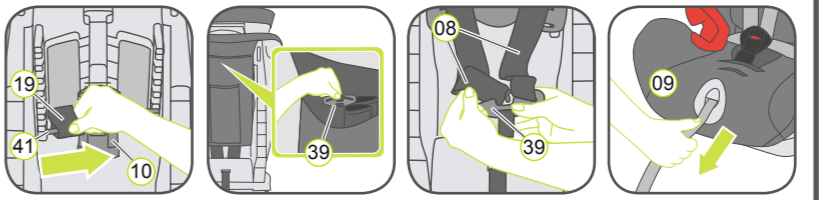

17. Træk seleløkkerne på skulderpuderne **19** over på plastikforlængelserne **41** på skulderselens højdejusteringsenhed **10**. Tip: Remløkkerne på skulderpuderne bør være den nederste løkke.
18. Fold den øverste del af beklædningen nedad.
19. **⚠ FORSIGTIG!** Skulderselerne **08** må ikke være snoede eller byttet om.
20. Tag samlestykket **39** fra det medfølgende rum på bagsiden af autostolen.
20. Hægt skulderselerne **08** tilbage på samlestykket **39**. Den venstre løkke på den venstre arm på samlestykket, og den højre løkke på den højre arm.
21. Træk langsomt på justeringsremmen **09** og skub samtidigt samlestykket **39** mellem ryglænet og det medfølgende rum til samlestykket.

9 – 36 kg
9 m ~ 12 å



ADVANSAFIX III SICT

DK

Brugervejledning



www.britax.com