
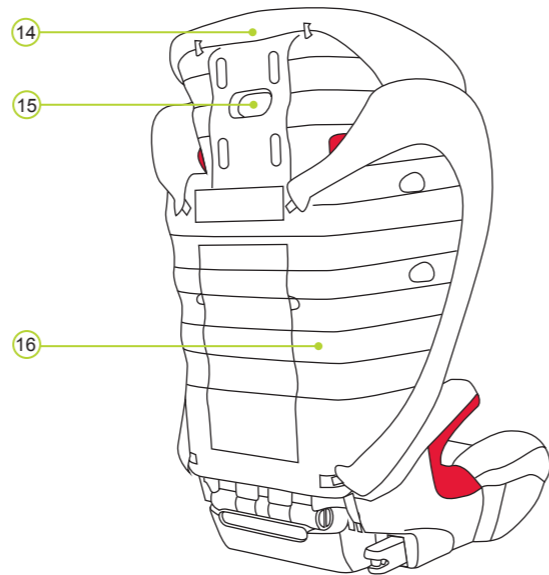


I. OLDAL

1. TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

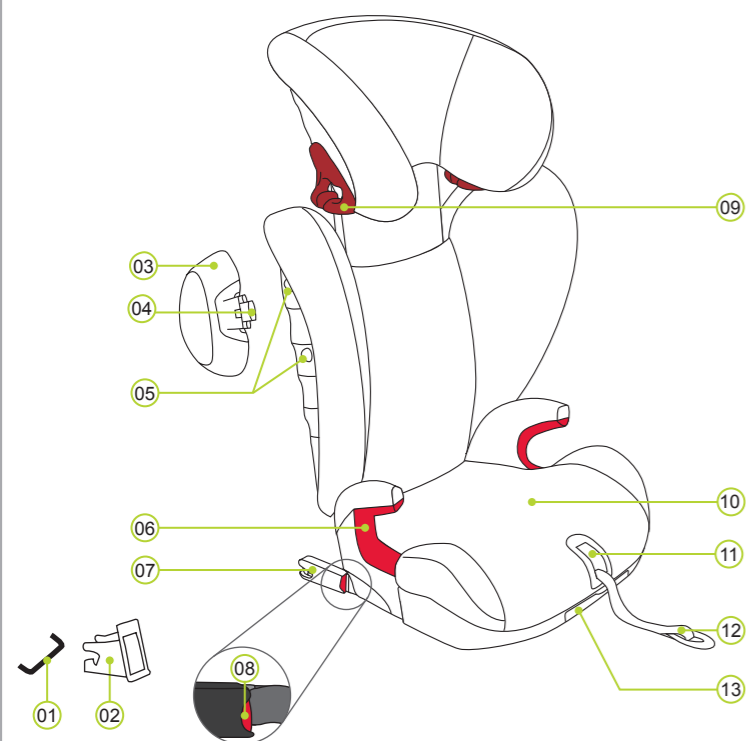

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 01 ISOFIX rögzítési pontok (autó) | 05 SICT rögzítési pontok | 09 Övtartó | 13 Kezelési útmutató rekesze |
| 02 ISOFIX bevezető segédelemek | 06 Övvezető (világspiros) | 10 Üléspárna | 14 Fejtámla |
| 03 SICT (csak KIDFIX SL SICT) | 07 ISOFIT rögzítőkar | 11 ISOFIT beállító gomb | 15 Fejtámla állítókarja |
| 04 SICT kioldógomb | 08 ISOFIT biztosítófej | 12 Állítóöv | 16 Hátámla |

4. HASZNÁLAT A GÉPJÁRMŰBEN

Kérjük, vegye figyelembe a gyermekrögzítő rendszerek használatára vonatkozó utasításokat, járművének üzemeltetési útmutatójában. Az ülés ISOFIX-rögzítőrendszerrel ellátott járművekben (lásd típuslistát) és hárompontos biztonsági övvel rendelkező járművekben használható.

Kérjük, hogy azokra ülésekre vonatkozó információknak, amelyek a 15-36 kg-os súlycsoportú autógyművekre érvényesek, járművének használati útmutatójában nézzen utána.


A KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT autós gyermekülés beépítése két különböző módon engedélyezett:

Szimbólum	Beépítési mód	Engedélyezés típusa	Fejzet
	az ISOFIT rögzítőkarokkal a jármű ISOFIX rögzítési pontjainál. Vegye figyelembe a jármű-típuslistát.	félig-univerzális ^{a)}	9A
	a jármű hárompontos biztonsági övével	univerzális	9B

^{a)} Ez azt jelenti, hogy a gyermekülés csak olyan járművekben használható, amelyek a mellékelt jármű-típuslistában fel vannak sorolva. A típuslistát folyamatosan frissítjük. A lista legfrissebb változatát közvetlenül tőlünk vagy a www.britax.eu / www.roemer.eu címen szerezheti be.

Az autógyműveletet a következőképpen használhatja:

menetirányban	igen
menetiránnyal ellentétesen	nem ¹⁾
kétpontos biztonsági övvel	nem
hárompontos biztonsági övvel ²⁾	igen
ISOFIX rögzítési pontokkal (az ülőfelület és a háttámla között)	igen
az utasülésen	igen ³⁾
szélső hátsó üléseken	igen
a középső ülésen (hárompontos övvel)	igen ⁴⁾

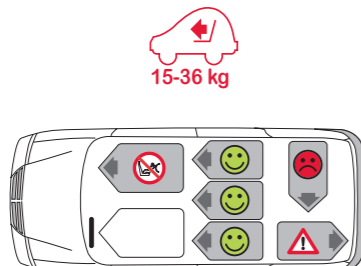


- Az alkalmazás csak hátrafelé néző ülésnél engedélyezett (pl. furgon, minibusz), ahol a felnőttek szállítása is engedélyezett. Az ülésnél nem működhet légszák.
- Az öv az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedéllyel kell rendelkezzen, felismerhető pl. az öv vizsgaetikettjén található körbe írt „E”, „e” betűkről.
- frontlégszák esetében: Tolja teljesen hátra az ülést, olvassa el a jármű kézikönyvében lévő tudnivalókat.
- Alkalmazás nem lehetséges, ha csak kétpontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

5. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti BRITAX RÖMER tartalék-üléshuzatokat használjon, mivel az ülés huzat az autógyművelés szerkes alkotórészét képezi és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan működésének biztosításában. Tartalék ülés huzatokat a viszonteladójánál vagy egy ADAC üzletben szerezhet be.


- A huzat levehető és lágy, kímélő mosószerrel, a mosógép kímélő programján (30 °C) kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját.
- A műanyag részek szappanos lúggal tisztíthatók. Ne használjon erős, maró hatású tisztítószerkeket (mint pl. oldószerkeket).

⚠ VESZÉLY! Az autógyművelés az ülés huzat nélkül nem használható.



Az ülés huzat lehúzása

- Tolja az autó ülésének fejtámláját a legfelső pozícióba.
- Akassza ki a huzatrögzítő kampót (20) a háttámla (16) hátoldalán.
- Húzza le a huzat felső részét.
- Akassza ki a huzatrögzítő hurkokat (21) lent, a háttámla hátoldalán (16).
- Vegye le az ülőpárna (10) huzatát.



A fejtámla huzatának lehúzása

- Akassza ki a huzatrögzítő hurkokat (21) a fejtámla hátoldalán (14).
- Akassza ki a huzatrögzítő kampót (20) a háttámla elülső oldalán (16).
- Vegye le a fejtámla (14) huzatát.
- A huzat most már kimosható. Kérjük, vegye figyelembe a huzat címkéjének mosási tájékoztatóját.



A huzat felhúzása

A huzat felhúzásához ellentétes sorrendben járjon el.

2. BEVEZETŐ

Örülünk, hogy az általunk gyártott KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT gyermekét biztonságosan kísérheti egy újabb életszakaszon keresztül.

Gyermeke megfelelő védelme érdekében a KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT terméket feltétlenül úgy kell alkalmazni és beépíteni, ahogyan az, ebben az útmutatóban ismertetve van!

Amennyiben a használatot érintően további kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Németország
T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Egyesült Királyság
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Ebben az útmutatóban a következő szimbólumok kerülnek felhasználásra:

Szimbólum	Figyelmeztető szó	Magyarázat
	VESZÉLY!	Súlyos személyi sérülés veszélye
	FIGYELEM!	Enyhe személyi sérülés veszélye
	VIGYÁZAT!	Anyagi javak károsodásának veszélye
	TIPP!	Hasznos tudnivalók


Azok a kezelési utasítások, amelyeket sorrendben kell elvégezni, meg vannak számozva.

Példa:

1. Nyomja meg a gombot...

Övvezetők színei

A jobb megkülönböztetés érdekében mindkét autós öv eltérő színnel van kiemelve. Az átlós öv (18) sötétpiros, a medenceöv (17) világospiros színű. Az övvezetők színe a gyermekülésen ugyanezt a színmintát követi.




3. ENGEDÉLY

BRITAX RÖMER Autógyművelés	Vizsgálat és engedélyezés az ECE* R 44/04 szerint	
	Csoport	Testsúly
KIDFIX SL KIDFIX SL SICT	II+III	15-36 kg

*ECE = Biztonsági felszerelésekre vonatkozó európai szabvány

Az autós gyermekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerelésekre vonatkozó európai szabvány (ECE R 44/04) követelményeinek megfelelően méretezett, vizsgált és engedélyezett. A (körben elhelyezett) „E” betűt tartalmazó vizsgajel és az engedélyeztetési szám a narancsszínű engedélyezési etiketten található (az autógyművelésen lévő öntapadós matrica).

- ⚠ VESZÉLY!** Az engedély érvényét veszti, mielőtt a gyermekülésen módosításokat végez. Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet.
- ⚠ FIGYELEM!** A KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT kizárólag gyermekeknek a járműben való biztosítására használható. Semmiképpen nem alkalmas otthoni ülőalkalmatosság vagy játék gyanánt.
- ⚠ VESZÉLY!** Gyermekeit vagy a gyermekülést soha ne biztosítsa kétpontos biztonsági övvel. Amennyiben gyermekét a gyermekülésben csak kétpontos biztonsági övvel rögzíti, akkor ő baleset esetén súlyosan megsérülhet vagy meg is halhat!


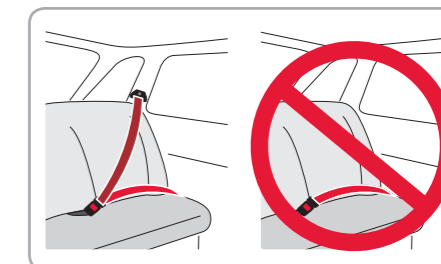


6. KISZERELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

GYERMEKE KICSATOLÁSA:

1. Gyermekek kicsatolásához, működtesse az autó övcsatját.

KISZERELÉS:



- Működtesse az autó övcsatjának kioldógombját.
- Fűzze ki az átlós övet a sötétpiros (09) övtartóból a fejtámaszon (14).
- Csak A (ISOFIT) típusú beszerelési módnál:** Nyomja meg az ISOFIT rögzítések kioldásához a piros biztosító gombot (08) és húzza ki az ISOFIT rögzítőkart (07). Ismétlje meg ezt a folyamatot a másik ISOFIT rögzítőkarnál (07).
- Húzzon az állítóövön (12) amíg mindkét ISOFIT rögzítőkar (07) a tárolási pozícióba nem kerül.

► A gyermekülést így már ellehet távolítani.

⚠ VESZÉLY! Az autógyművelést az autóban mindig rögzíteni kell, még akkor is, ha gyermeket nem szállítunk benne.

A SICT (03) kioldásához nyomja meg a SICT kioldógombot (04) és távolítsa el a SICT-et (03).

ÁRTALMATLANÍTÁS:

Kérjük, tartsa be az Ön országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.

A csomagolás ártalmatlanítása	Papírkonténer
Ülés huzat	Háztartási hulladék, termikus felhasználás
Műanyag alkatrészek	A jelölésnek megfelelően a megfelelő konténerbe
Fém alkatrészek	Fémkonténer
Öv	Poliészter-konténer
Csat & nyelv	Háztartási hulladék

15 – 36 kg
 (~4 - 12 év)

britax

**KIDFIX SL
KIDFIX SL SICT**

HU

Használati útmutató



www.britax.eu

II. OLDAL

7. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ Kérjük, hogy szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezt az útmutatót, és tartsa mindig kéznél, a gyermekülés az erre a célra tervezett tárolórekeszében, (13) fellapozás céljából! Az útmutatót mindig a gyermeküléshez kell mellékelni, ha az ülést harmadik személy számára továbbadja!

⚠ VESZÉLY! Gyermeke biztonsága érdekében:

- 10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyermekülés megsérülhet anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni az autó-gyermekülést. Kérjük, az ülést szabályszerűen ártalmatlanítsa.
- Az autó-gyermekülést alapvetően ellenőriztesse, ha az megsérült (pl. a földre esett).
- Rendszeresen ellenőrizze a fontos alkatrészek épségét. Győződjön meg róla, hogy különösen a mechanikus alkatrészek tökéletes működnek.
- Soha ne zsírozza vagy olajozza a gyermekülés alkatrészeit.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a jármű gyermekülésében.
- Gyermekét kizárólag a járdra felül helyezze a járműbe és vegye ki.
- Ővja a gyermekülést intenzív, közvetlen napsugárzástól, amíg az használatban van. A gyermekülés a közvetlen napsugárzás hatására felforrósodhat. A gyermek bőre érzékeny és ezáltal megsérülhet.
- Minél szorosabban simul az őv gyermeke testéhez, annál jobban védett a gyermeke. Ezért kerülje el, hogy gyermeke az őv alatt vastag ruházatot hordjon.
- Hosszú utazások során tartson rendszeresen szünetet, hogy gyermeke szórakozhasson és játszhasson.
- Használat a hátsó ülésen: Tolja az első ülést annyira előre, hogy annak hátába a gyermek ne tudja a beütni a lábait (sérülésveszély elkerülése érdekében).

⚠ VESZÉLY! A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:

Hirtelen fékezés, illetve baleset következtében a rögzítetlen tárgyak személyi sérülést okozhatnak a jármű többi utasában. Ezért kérjük mindenkor ügyeljen arra, hogy...

- a jármű üléseinek háttámlái rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés bekattintva),
- a járműben (pl. a kalaptartón) minden nehéz vagy éles peremű tárgy rögzítve legyen,
- a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva,
- az autó-gyermekülést az autóban mindig rögzíteni kell, még akkor is, ha gyermeket nem szállítunk benne.

⚠ FIGYELEM! Védelmi intézkedések az autós gyerekülés használatakor:

- A gyermekülést soha ne használja szabadon állva, még próbaüléshez se.
- A háttámla (16) felhajításánál semmi nem lehet a háttámla (16) és az ülés párná (10) közötti területen. Pl. az Őn vagy gyermeke ujjai beszorulhatnak és megsérülhetnek.
- A sérülések elkerülése érdekében, ügyeljen arra, hogy az autó-gyermekülés ne szoruljon kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, ülésének, stb.).
- Tárolja a gyermekülést egy biztonságos helyen, még akkor is ha nem használja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, ill. ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.



⚠ VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:

- Néhány, kényes anyagból gyártott ülésrészlet (pl. velúr, bőr, stb.) a gyermekülés használata során kopás jelei mutatkozhatnak. Az ülésrészletainak optimális védelme érdekében, a tartozék kínálatunkból BRITAX RÖMER gyermekülés alátét használatát javasoljuk.

8. FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA & SICT RÖGZÍTÉSE

A megfelelően beállított fejtámla (14) az átlós őv megfelelő helyzetét biztosítja (18), és a gyermekének optimális védelmet nyújt.


A fejtámlát (14) úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállai és a fejtámla között (14) még két ujjnyi széles hely legyen.



A következő módon tudja a fejtámlát a gyermeke magasságához beállítani:

1. Fogja meg a beállítókart (15) a fejtámla hátoldalán (14) és húzza egy kicsit felfelé. Ezzel kiretesztelte a fejtámlát.
2. Most be tudja tolni a kiretesztelt fejtámlát a (14) kívánt magasságba. Ha elengedi a beállítókart (15), akkor a fejtámla a (14) helyére kattant.
3. Helyezze a autó-gyermekülést az autó ülésére.
4. Ültesse gyermekét a autó-gyermekülésbe, és ellenőrizze a magasságot. Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg a fejtámla (14) el nem éri a kívánt magasságot.

Így rögzítheti a SICT-ot:



CSAK KIDFIX SL SICT:

Tolja SICT-et (03) a gyermekülés, jármű ajtajához közeli oldalán, mindkét SICT rögzítőpontra (05) és pattintsa be SICT-et (03).

⚠ VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a SICT és a jármű ajtaja között kb. 5 mm távolság áll fenn, hogy a nyomáspontokat és az ajtóburkolat károsodását elkerülhesse.

9. BESZERELÉS

A ISOFIT-tel + hárompontos ővvel

A KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT ISOFIT rögzítőkarral kerül fixen beépítésre a járműbe.

A gyermekét ezután a jármű hárompontos biztonsági övével csatlakoztatja be a gyerekülésben.




1. Ha járműve gyárilag nem rendelkezik ISOFIX bevezető segédelemekkel, úgy szorítsa a két bevezető segédelemet (02), amely az ülésének szállítási terjedelmét képezi*, a felfelé mutató kivágással járművének két ISOFIX rögzítési pontjára (01).


ⓘ TIPP! Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülésfelülete és háttámlája között találhatók.

* A bevezető segédelemek megkönnyítik az autó-gyermekülés beszerelését az ISOFIX rögzítési pontok segítségével és megakadályozzák az autó ülészatának sérülését. Ha nincs rájuk szükség, akkor távolítsa, majd őrizze meg őket egy biztonságos helyen. Áthelyezhető háttámlájú járművek esetén, a háttámla áthelyezése előtt a bevezető segédelemeket el kell távolítani. Az esetleges problémák általában a bevezető segédelemeken vagy a kampókon lerakódott szennyeződésekkel vagy idegen tárgyakból származnak. Távolítsa el a szennyeződést vagy idegen tárgyat, hogy elhárítsa ezeket a problémákat.


2. Tolja az autó ülésének fejtámláját a legfelső pozícióba.
3. Végezze el a 8. „FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA & SICTRÖGZÍTÉSE” c. fejezetben leírt lépéseket.



4. A gyermekülést helyezze menetiránnyal megegyezően, egy használatra engedélyezett autóülésre.
5. Tartsa nyomva az ISOFITbeállító gombot (11) és húzza ki teljesen az ISOFIT rögzítőkarrakat (07) a jármű ajtaja felé.




6. Nyomja meg a piros ISOFIT biztosítógombot (08), hogy meggyőződhessen arról, hogy az ISOFIT rögzítőkarrak (07) nyitott és használatra kész




állapotban vannak-e.

7. Tolja be az ISOFIT rögzítőkarrat (07) a bevezető segédelembe, (02) amíg az ISOFIT rögzítőkarr, (07) egy „kattanó” hang kíséretében be nem pattan.


⚠ VESZÉLY! Húzással ellenőrizze az ISOFIT rögzítőkarrat (07), hogy az helyesen reteszelve-e.



8. Tartsa nyomva az ISOFITbeállító gombot (11) és húzza ki teljesen az ISOFIT rögzítőkarrat (07) a jármű ajtaja felé.




9. Nyomja meg a piros ISOFIT biztosítógombot (08), hogy meggyőződhessen arról, hogy az ISOFIT rögzítőkarrak (07) nyitott és használatra kész állapotban vannak-e.



10. Tolja be az ISOFIT rögzítőkarrat (07) a bevezető segédelembe, (02) amíg az ISOFIT rögzítőkarr, (07) egy „kattanó” hang kíséretében be nem pattan.

⚠ VESZÉLY! Húzással ellenőrizze az ISOFIT rögzítőkarrat (07), hogy az helyesen reteszelve-e.



11. Húzzon az állítóövön (12) és tolja egyidejűleg a gyermekülést hátra, amíg háttámla (16) egy síkszerűen nem fekszik a jármű ülésének háttámlájával.



12. Húzza az autó-gyermekülést hirtelen mozdulattal előre, hogy meggyőződjön arról, hogy az biztonságosan rögzül és ellenőrizze újra az ISOFIT-rögzítőkarrakat (07), hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindkettő teljesen reteszelve-e.

13. Végezze el a 10. „GYERMEKE BIZTOSÍTÁSA” c. fejezetben leírt lépéseket.

⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy...

- ▶ az autó-gyermekülés mindkét oldalán az ISOFIT rögzítőkarrakkal bereteszelt-e (07) az ISOFIT rögzítési pontokba (01),
- ▶ az autó-gyermekülés biztosan rögzül-e;
- ▶ a medenceöv (17) mindkét oldalán a világospiros övvezetőkben (06) fut-e,
- ▶ az átlós őv (18) az övcsatlakozó oldalán (19) ugyancsak a világospiros övvezetőkben fut-e (06) az ülés párnán,
- ▶ az átlós őv (18) a sötétpiros övtartón fut-e (09) a fejtámlán,
- ▶ a SICT (03) helyesen van-e beszerelve és használva,
- ▶ az átlós őv (18) ferdén hátrafele fut-e,
- ▶ az övek feszesek-e, és **nincsenek-e** megcsavarodva,
- ▶ az autó övcsatja (19) nem fekszik-e az ülés párná világospiros övvezetőjén (06).


⚠ VESZÉLY! Ha gyermeke megpróbálja a piros ISOFIT biztosítógombot (08) vagy az autó övcsatját (19) kinyitni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés helyesen rögzül-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermeke jól van biztosítva. Magyarozza el gyermekének a viselkedésével kapcsolatos veszélyeket.

A GYERMEKE KICSTOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyermekülés kiszerezéséhez kövesse a 6. „KISZERELÉS” c. fejezetet [I. OLDAL]

B Hárompontos ővvel

A KIDFIX SL / KIDFIX SL SICT nincs fixen beszerelve az autóbba. A jármű hárompontos biztonsági öve biztosítja, egyszerűen a gyermekével együtt.



1. Végezze el a 8. „FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA & SICTRÖGZÍTÉSE” c. fejezetben leírt lépéseket.
2. Helyezze a gyermekülést az autó ülésére. Ügyeljen rá, hogy a háttámla (16) tökéletesen felfeküdjön az autó ülésének háttámlájára.
- ⓘ TIPP!** Ha zavarja a jármű fejtámlája, egyszerűen fordítsa el azt.
3. Végezze el a 10. „GYERMEKE BIZTOSÍTÁSA” c. fejezetben leírt lépéseket.

⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy...

- ▶ az autó-gyermekülés biztosan rögzül-e;
- ▶ a medenceöv (17) mindkét oldalán a világospiros övvezetőkben (06) fut-e,
- ▶ az átlós őv (18) az övcsatlakozó oldalán (19) ugyancsak a világospiros övvezetőkben fut-e (06) az ülés párnán,
- ▶ az átlós őv (18) a sötétpiros övtartón fut-e (09) a fejtámlán,
- ▶ az átlós őv (18) ferdén hátrafele fut-e,
- ▶ az övek feszesek-e, és **nincsenek-e** megcsavarodva,
- ▶ a SICT (03) helyesen van-e beszerelve és használva,
- ▶ az autó övcsatja (19) nem fekszik-e az ülés párná világospiros övvezetőjén (06).

⚠ VESZÉLY! Ha gyermeke megpróbálja az autó övcsatját (19) kinyitni, úgy amennyiben lehetséges, azonnal álljon meg. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés helyesen rögzül-e, és bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermeke jól van biztosítva. Magyarozza el gyermekének a viselkedésével kapcsolatos veszélyeket.

A GYERMEKE KICSTOLÁSA ÉS A KISZERELÉS:

A gyermeke kicsatolásához vagy a gyermekülés kiszerezéséhez kövesse a 6. „KISZERELÉS” c. fejezetet [I. OLDAL]


10. GYERMEKE BIZTOSÍTÁSA



KIDFIX SL SICT & KIDFIX SL:

1. Ültesse gyermekét a gyermekülésbe.
2. Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt egészen az őv csatlakozójáig (19).

⚠ VESZÉLY! Ügyeljen arra, hogy a biztonsági őv ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a rögzítőrendszer védőhatása.



3. A csat nyelvét kattintsa be az autó övcsatjába (19) egyetlen KATTINTÁSSAL.




4. Helyezze az átlós övet (18) és a csípőövet (17) az őv csatlakozójába (19), a világospiros övvezetőbe az (06) ülés párnán.

⚠ VESZÉLY! Az övcsatlakozó (19) nem lehet az világospiros övvezető (06) és a kartámasz között.



5. Helyezze a csípőövet (17) az ülés párná túlsó oldalán ugyancsak a világospiros övvezetőbe (06).

⚠ VESZÉLY! A csípőövet (17) olyan közel kell lennie a gyermeke csípőjéhez, amennyire csak lehet.



6. Vezesse be az átlós övet (18) a sötétpiros övtartóba (09) a fejtámlán (14), amíg nem fekszik fel teljesen és csavarodásmentesen az övtartóban (09).

ⓘ TIPP! Ha a háttámla (16) eltakarja az övtartót (09), állítsa el a fejtámlát (14) felfelé. Az átlós őv (18) így már könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát (14) a kívánt magasságba.




7. Győződjön meg róla, hogy az átlós őv nem (18) a gyermek nyakán fekszik fel, hanem a kulcsfontánál fut.

ⓘ TIPP! A fejtámlát (14) az autóban is be tudja állítani a megfelelő magasságba.



⚠ VESZÉLY! Az átlós övnek (18) ferdén hátra kell futnia. Az őv futását a jármű állítható övvezetőjével tudja szabályozni.

⚠ VESZÉLY! Az átlós övnek (18) soha nem vezethet előre az autóban lévő övvezetőhöz. Ebben az esetben csak a hátsó ülésen használja az autó-gyermekülést.



8. A biztonsági őv (18) meghúzásával feszítse meg az átlós övet!

9. Kövesse a megfelelő beszerelési mód további lépéseit.

Amennyiben a használatot érintően további kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubauer Straße 71
D-89077 Ulm
Németország

BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Egyesült Királyság

T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu