


5. VOORBEREIDEND WERK

Lees a.u.b. eerst het hoofdstuk met de door u gewenste installatiemethode in hoofdstuk 6.

5.1 Voorbereiden van ISOFIX



- Als uw auto niet standaard uitgerust is met de ISOFIX insteekgeleiders, klik dan de twee insteekgeleiders **02** die meegeleverd worden bij het zitje* met de uitsparing naar boven op de twee ISOFIX koppelpunten **01** van uw auto.
- TIP: De ISOFIX koppelpunten bevinden zich tussen het oppervlak en de rugleuning van de autostoel.
- Zet de hoofdsteun op de autostoel in de bovenste stand.
- Trek aan de grijze weefsellus **03** om beide vergrendelingsarmen naar buiten te trekken, **15** totdat u een klinkgeluid hoort dat aangeeft dat zij volledig gekoppeld zijn.

- Druk aan beide kanten van het zitje samen op de groene veiligheidsknop **04** en de rode ontgrendelingsknop **05** en verwijder de koppelbeveiliging **06**.

* De insteekgeleiders maken het gemakkelijker om het kinderveiligheidszitje te installeren met behulp van de ISOFIX koppelpunten en voorkomen schade aan de stoelhoeken. Wanneer zij niet worden gebruikt, moeten zij worden verwijderd en op een veilige plaats worden opgeslagen. In auto's met een neerklapbare rugleuning moeten de insteekgeleiders worden verwijderd, voordat de rugsteun neergeklapt wordt. Eventueel optredende problemen worden meestal veroorzaakt door vuil of verontreinigingen op de insteekgeleiders en de haken. Haal alle vuil en verontreinigingen weg om dit type probleem te verhelpen.

5.2 Bijstellen van de hoofdsteun bij 5-punts tuigje



Een correct bijgestelde hoofdsteun **07** zorgt voor optimale bescherming van uw kind op het veiligheidszitje: De hoofdsteun **07** moet zodanig zijn bijgesteld dat de schoudergordels **08** op hetzelfde niveau zitten als de schouders van uw kind. **VOORZICHTIG!** De schoudergordels **08** mogen niet achter de rug van het kind of op oorhoogte of boven de oren lopen.

De schoudergordels worden als volgt bijgesteld:

- Maak het 5-punts tuigje **38** van het kinderzitje zoveel mogelijk los.
- Achterkant van het kinderzitje: Druk op de knop van de hoogtebijsteller van de schoudergordel **10** aan de achterkant van de kuip van het stoeltje en kantel de hoogtebijsteller van de schoudergordel **10** naar u toe.
- Schuif met de hoogtebijsteller van de schoudergordel **10** om de juiste hoogte van de schoudergordels te selecteren **08** en klik deze door de knop los te laten vast op de plaats die past bij uw kind.

5.3. Bijstellen van de hoofdsteun bij het installeren van de autogordel



Een correct bijgestelde hoofdsteun **07** zorgt ervoor dat het diagonale autogordelsegment **11** optimaal gepositioneerd is, en verschaft uw kind de optimale bescherming. De hoofdsteun **07** moet zodanig zijn bijgesteld dat er een ruimte van twee vingers breed is tussen de hoofdsteun **07** en de schouders van uw kind.

De hoogte van de hoofdsteun passend bijstellen voor uw kind:

- Druk op de bijstelhendel **12** achterop de hoofdsteun **07**. Dit deblokkeert de hoofdsteun.
- U kunt nu de gedeblokkeerde hoofdsteun **07** op de gewenste hoogte zetten. Zodra u de bijstelhendel loslaat, zal **12** de hoofdsteun **07** zich op deze plaats vergrendelen.
- Plaats het kinderzitje op de autostoel.
- Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten en controleer de hoogte. Herhaal dit proces totdat de hoofdsteun **07** op de optimale hoogte is. Als de hoofdsteun op de laagste stand **07** nog steeds te hoog is, kan een extra bijstelling worden verricht via de hoogtebijsteller van de schoudergordel **10**, zoals uitgelegd in paragraaf 5.2

6. INSTALLATIE



- Zorg ervoor dat het 5-puntige tuigje van het kinderzitje correct geïnstalleerd is (zie paragraaf 10).
- Volg de stappen in paragraaf 5.1
- Volg de stappen in paragraaf 5.2
- Haal de Top Tether (bovangordel) **13** uit de opbergtas **14** en leg deze boven het kinderzitje.
- Plaats het kinderzitje in de richting van de rijrichting op de autostoel.
- Pak het kinderzitje met beide handen vast en schuif de twee vergrendelingsarmen **15** stevig in de insteekgeleiders, **02** totdat de vergrendelingsarmen met een klinkend geluid aan beide kanten koppelen. De groene veiligheidsknop **04** moet nu aan beide kanten zichtbaar zijn.
- VOORZICHTIG!** De vergrendelingsarmen zijn alleen maar correct gekoppeld als beide veiligheidsknoppen **04** volledig groen zijn.
- Duw het kinderzitje met stevige en gelijkmatige druk aan beide kanten tegen de rugleuning.

- Schud aan het kinderveiligheidszitje om te waarborgen dat het veilig is vastgemaakt en controleer de groene veiligheidsknoppen opnieuw **04** om te waarborgen dat zij allebei volledig groen zijn.

- Trek de autogordel **22** naar buiten en voer deze door de gordelgeleiders **23** van het kinderzitje. Zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid wordt.










- Maak de gesptong vast in de gesp van de autostoel **29** dit moet een klinkgeluid maken.

- Druk aan de kant tegenover de gesp van de autostoel de klemhendel **24** omlaag en steek de diagonale gordel in de gordelklem **25**.

- Belast het kinderzitje met uw lichaamsgewicht (kniel in het zitje). Trek tegelijkertijd flink aan de diagonale gordel om deze te spannen (op spanning houden) en druk de klemhendel **24** omhoog totdat hij inklikt.

- Haal het lichaamsgewicht weg van het kinderzitje en span de gordel opnieuw door aan de diagonale gordel te trekken terwijl de gordelklem **25** gesloten is.

- Neem de Top Tether (bovangordel) **13** en druk de metalen tong **16** weg van de gordel om de gordel te verlengen en trek **13** aan de klauwhaak van de Top Tether **17** totdat een V-vorm ontstaat.
- Voer de Top Tether **13** aan de linker- en rechterkant langs de hoofdsteun van de auto.



- Haak de klauwhaak **17** in het in uw autohandboek geadviseerde verankeringspunt voor de Top Tether.





VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat u niet de bagagehaak in plaats van het Top Tether punt gebruikt. Controleer uw auto



- Omde Top Tether te spannen **13** haalt u de speling weg door het vrije uiteinde van de gordel door de metalen tong te trekken **16**, en daardoor de gordelspanning aan beide kanten gelijk te maken. De Top Tether is op de juiste wijze gespannen als de groene spanningsindicatie **18** 1 cm groter is gemaakt.
- Volg de stappen in paragraaf **vastzetten van uw kind met het 5-punts tuigje**.

UW KIND VASTZETTEN MET 5-PUNTS TUIGJE

Hoe beter het tuigje op het lichaam van uw kind past, des te beter zal uw kind beschermd zijn. Trek daarom uw kind geen dikke kleding aan onder de gordel.



- Open de gesp van het tuigje **21** (druk op de rode knop)
- Druk op de verstelknop **26** en trek tegelijkertijd beide schoudergordels **08** naar voren. Trek niet aan de schouderstukken **19**.
- Laat uw kind op het kinderzitje gaan zitten.

- Zorg ervoor dat de rug van uw kind plat tegen de rugleuning van het kinderzitje ligt.
- Breng de twee gespsluitingen **20** bij elkaar en koppel deze alvorens ze in de gesp van het tuigje te plaatsen **21** - dit moet een klinkend geluid maken.

- Trek aan de schoudergordels **11** om alle speling weg te halen van het schoot-segment en zorg ervoor dat het tuigje plat ligt.
- Trek aan de verstelgordel **09** totdat het tuigje plat ligt en dicht tegen het lichaam van uw kind zit.
- VOORZICHTIG!** Trek de verstelgordel **09** recht (niet omhoog of omlaag).


- VOORZICHTIG!** De gordels van het tuigje **27** moeten zo laag mogelijk op de heupen van uw kind worden geplaatst.
- Trek de schouderstukken omlaag **19** en zorg ervoor dat zij op de juiste plaats zitten.

Controleer voor de veiligheid van uw kind vóór iedere reis in de auto of...

- het kinderveiligheidszitje aan **beide** kanten met de ISOFIT vergrendelingsarmen **15** in de ISOFIX koppelpunten is gekoppeld **01** en of beide groene veiligheidsknoppen **04** volledig groen zijn,
 - het kinderzitje stevig in het voertuig geïnstalleerd is,
 - de gordel niet verdraaid is,
 - de Top Tether **13** strakgespannen zit over de rugleuning van het autostoeltje en de spanningsindicatie **18** groen is,
 - de diagonale gordel alleen vastgeklemd wordt door de klem die tegenover de gordelklem zit,
 - de gordels van het veiligheidszitje voor kinderen dicht op het lichaam zitten zonder het kind in te klemmen,
 - de schoudergordels **08** correct ingesteld zijn en of de gordels niet verdraaid zitten,
 - de schouderstukken **19** op hetzelfde niveau zitten als de schouders van uw kind,
 - de gespsluitingen **20** vastgeklemd zijn in de gesp van het tuigje **21**,
 - de autogordel **22** vastgeklemd in de vergrendeling **25** correct gespannen is.
- VOORZICHTIG!** Als uw kind de groene veiligheidsknoppen **04** of de gesp van het tuigje **21** probeert te openen, zorg er dan voor dat u zo snel mogelijk stopt. Controleer of het kinderveiligheidszitje op de juiste wijze vastzit en zorg ervoor dat uw kind goed vastgemaakt is. Vertel uw kind over de gevaren die erbij betrokken zijn.

Volg de stappen in paragraaf 8 om het kinderzitje te verwijderen

B GROEP 2 (15-25 kg) & GROEP 3 (22-36 kg) Met ISOFIT + Top Tether (bovangordel) + autogordel



- Zorg ervoor dat het 5-puntige tuigje van het kinderzitje correct verwijderd is (zie paragraaf 9)
- Volg de stappen in paragraaf 5.1
- Volg de stappen in paragraaf 5.3
- Haal de Top Tether (bovangordel) **13** uit de opbergtas **14** en leg deze boven het kinderzitje.
- Plaats het kinderzitje in de richting van de rijrichting op de autostoel.
- Pak het kinderzitje met beide handen vast en schuif de twee vergrendelingsarmen **15** stevig in de insteekgeleiders, **02** totdat de vergrendelingsarmen met een klinkend geluid aan beide kanten koppelen. De groene veiligheidsknop **04** moet nu aan beide kanten zichtbaar zijn.
- VOORZICHTIG!** De vergrendelingsarmen zijn alleen maar correct gekoppeld als beide veiligheidsknoppen **04** volledig groen zijn.
- Duw het kinderzitje met stevige en gelijkmatige druk aan beide kanten tegen de rugleuning.
- Schud aan het kinderveiligheidszitje om te waarborgen dat het veilig is vastgemaakt en controleer de groene veiligheidsknoppen **04** opnieuw om te waarborgen dat zij allebei volledig groen zijn

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSNOTITIES

Gun uzelf de tijd om deze instructies goed door te lezen, en houd deze binnen handbereik in het daartoe aangewezen zakje in het kinderzitje.

Ter bescherming van alle voertuiginzittenden

In het geval van een noodstop of een ongeval kunnen personen of objecten die niet goed vastzitten in de auto, letsel aan andere voertuiginzittenden veroorzaken. Controleer om deze reden altijd of:

- de rugleuningen van de autostoelen vergrendeld zijn (bv. dat de sluiting op een neerklapbare achterbank ingeschakeld is),
- alle zware of scherpgerande objecten in het voertuig (bv. op de hoedenplank) vastgezet zijn,
- alle personen in de auto hun veiligheidsgordels vastgemaakt hebben,
- het kinderveiligheidszitje altijd wordt vastgezet in de auto via de ISOFIX verankering, de Top Tether en de 3-punts gordel (autogordel), of de ISOFIX verankering en de Top Tether, zelfs er geen kind op het stoeltje zit.

Ter bescherming van uw kind

- Hoe beter het tuigje op het lichaam van uw kind past, des te veiliger zal uw kind zijn.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter op het kinderveiligheidszitje in de auto.
- Gebruik op de achterstoel:
Zet uw voorstoel net zover naar voren dat de voeten van uw kind de de rugleuning van de voorstoel niet kunnen raken (om het risico van letsel te voorkomen).
- Het kinderveiligheidszitje kan in de volle zon heet worden. **Voorzichtig:** De kinderhuid is kwetsbaar en kan daardoor letsel oplopen. Bescherm het kinderzitje tegen intens direct zonlicht wanneer het op dat moment niet wordt gebruikt.
- Laat uw kind alleen aan de trottoirkant de auto in- en uitgaan.
- Maak tijdens vrij lange reizen pauzes om uw kind de kans te geven om rond te rennen en te spelen.

Beschermen van uw auto

Sommige van vrij kwetsbare materialen gemaakte bekledingshoezen van auto-stoelen (bv. velours, leer enz.) kunnen tekenen van slijtage ontwikkelen wanneer kinderzitjes worden gebruikt. Wij adviseren om voor optimale bescherming van uw stoelbekledingshoezen de BRITAX Car Seat Protector (Autostoelbeschermer) te gebruiken, die te koop is vanuit ons accessoireassortiment.

2. GEBRUIK IN DE AUTO

Neem a.u.b. de instructies in acht m.b.t. het gebruik van beveiligingssystemen voor kinderen die omschreven staan in het instructieboekje voor uw auto.

Het zitje kan worden gebruikt in voertuigen die uitgerust zijn met de ISOFIX, Top Tether verankeringsystemen en een 3-punts gordel (zie typelijst). Raadpleeg a.u.b. uw instructieboekje voor de auto-eigenaar voor informatie over de ISOFIX & Top Tether verankeringspunten en de installatie bij een 3-punts gordel. Kijk ook in uw instructieboekje voor de auto-eigenaar voor stoelen die goedgekeurd zijn voor kinderveiligheidszitjes in de gewichtsklassen 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg.

U kunt uw autostoeltje als volgt gebruiken:

In de rijrichting	Ja
Tegen de rijrichting in	Nr. 1)
met 2-punts gordel (autogordel)	NEE
Op stoelen met als kenmerk: ISOFIX hulpstukken (tussen oppervlak van zitje en rugleuning), Top Tether verankeringspunten (bijvoorbeeld op de hoedenplank, op de vloer of achter de hoofdsteun) en 3-punts gordel (autogordel)	Ja 2) 3)


(Neem a.u.b. de toepasselijke voorschriften in uw land in acht)

- 1) Het gebruik is uitsluitend toegestaan op een achterwaarts gerichte autozitting (bv. in een busje of minibus) als de autozitting ook voor gebruik door volwassenen is goedgekeurd. Het zitje mag nergens worden geplaatst waar het binnen het bereik van een ingeschakelde airbag komt.
- 2) De veiligheidsgordel moet worden goedgekeurd conform ECE R 16 of een vergelijkbare norm (zie testlabel op gordel met een omcirkelde "E" of "e").
- 3) Als er een airbag aan de voorkant is: Schuif de passagiersstoel ver terug en zie de instructies in het instructieboekje voor de auto-eigenaar.


BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Duitsland
BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.de
t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.eu

9. VERWIJDEREN VAN HET 5-PUNTS TUIGJE

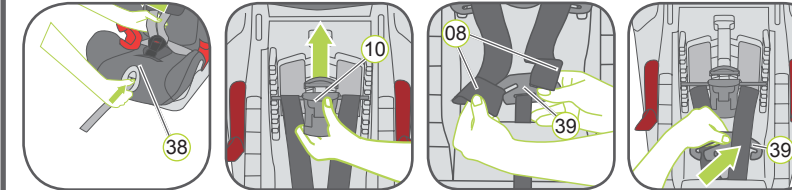


1. Zet de opbergzak (14) naar voren over het zitje.
2. Maak het 5-punts tuigje (38) van het kinderzitje zoveel mogelijk los.
- Achterkant van het kinderzitje:**
 3. Druk op de knop van de hoogtebijsteller van de schoudergordel (10) aan de achterkant van de kuip van het stoeltje en kantel de hoogtebijsteller van de schoudergordel (10) naar u toe.
 4. Zet de hoogtebijsteller van de schoudergordel (10) in de bovenste positie en fixeer deze positie door de knop van de hoogtebijsteller van de schoudergordel los te laten.
 5. Maak het 5-punts tuigje (38) van het kinderzitje zoveel mogelijk los. Haak de schoudergordels (08) aan de achterkant van het kinderzitje los van het koppelstuk (39).
 6. Zet het koppelstuk (39) in de meegeleverde opbergruimte.

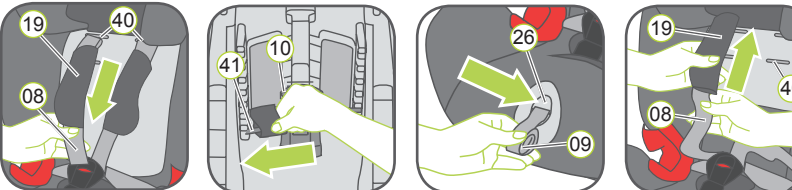


7. Trek zowel de schouderstukken (19) als de twee schoudergordels (08) naar voren door de sleuven (40) (voorkant van het kinderzitje).
8. Schuif de gordellussen van de plastic verlengstukken (41) van de hoogtebijsteller van de schoudergordel af (10).
- Voorkant van het kinderzitje:**
 9. Trek de verstelgordel (09) zover mogelijk uit.
 10. Berg de verstelgordel op in de behuizing van de versteller (26).
 11. Trek de schouderstukken (19) door de sleuven (40) naar voren.
 12. Verwijder de schouderstukken (19) van de schoudergordels (08) en stop deze in de opbergzak aan de achterkant van het zitje.

10. HET 5-PUNTS TUIGJE OPNIEUW PASSEND MAKEN

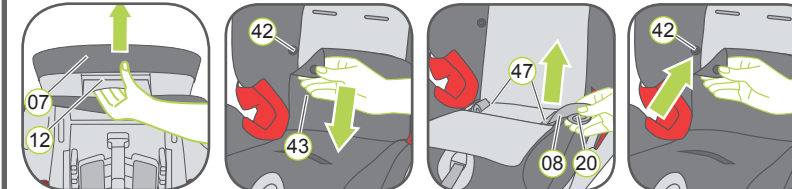

1. Druk de bijstelhendel (12) aan de achterkant van de hoofdsteun samen (07) en duw de hoofdsteun naar zijn laagste positie.
2. Laat de bijstelhendel (12) los zodat hij zich op deze plaats vergrendelt.
3. Til het ondergedeelte van de hoes van de hoofdsteun naar boven en leg het boven de hoofdsteun
4. Open de linker- en rechterknoppen op het laagste gedeelte van de hoes (43) en leg het hoesstuk op het zitgedeelte.
5. Pak de schoudergordels (08) en de gespsluitingen (20) uit de opslagruimte (47) en rol de schoudergordels uit.
6. Vouw de twee hoesstukken naar achter en sluit de linker en rechter drukknoopjes (42) op het laagste deel van de hoes.

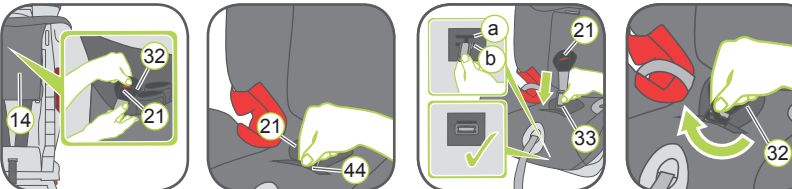

- Als het kinderzitje niet in de meest liggende positie staat: Druk zodanig op de verstelhendel dat het zitje het meest rechtop staat.
7. Til de gesp van het tuigje (21) en de schouderstukken (19) uit de opbergzak (14) aan de achterkant van het zitje.
 8. De gesp van het tuigje (21) en het kruiskussentje (32) opnieuw passend maken: trek de elastische strip (44) in het zitgedeelte naar u toe . Gebruik voor groep 1 (9-18 kg) de riemsleuf die het dichtst bij de rugleuning zit (a) gebruik voor groep 2 (15-25 kg) de sleuf die het verst weg zit (b) .
 9. Neem de gesp van het tuigje (21) en houd de metalen plaat (33) verticaal. Duw hem met de smalle kant naar boven door de riemsleuf (a) of (b) van bovenaf in de kuip van het zitje.
 10. Zorg ervoor door onder het zitje te kijken dat de metalen plaat (33) in horizontale positie zit en controleer de installatie door verschillende keren aan de gesp van het tuigje (21) te trekken.

3. GOEDKEURING

BRITAX kinderveiligheidszitje	Getest en gecertificeerd conform ECE* R 44/04	
	Groep	Lichaamsgewicht
ADVANSAFIX	1	9 tot 18 kg
	2	15 tot 25 kg
	3	22 tot 36 kg

Het kinderveiligheidszitje is ontworpen, getest en gecertificeerd volgens de eisen van de Europese norm voor veiligheidsapparatuur voor kinderen (ECE R 44/04). De testmarkering E (in een cirkel) en het certificatenummer staan op de oranje certificatiesticker (sticker op het kinderveiligheidszitje). Deze certificatie wordt ongeldig gemaakt als u wijzigingen aan het kinderveiligheidszitje aanbrengt. Het XTENSAXIF kinderveiligheidszitje mag uitsluitend worden gebruikt om uw kind in de auto te beveiligen. Het mag nooit als zitje of speelgoed in het huis worden gebruikt.

Risico van letsel vanwege niet-toegestane wijzigingen!

- Niet-toegestane technische wijzigingen kunnen de beschermende eigenschappen van het zitje reduceren of volledig laten vervallen.
- Breng geen technische wijzigingen aan het kinderzitje aan.
 - Gebruik het kinderzitje uitsluitend zoals omschreven in deze gebruiksinstructies.

De ADVANSAFIX biedt een groot aantal montageopties; de volgende tabel geeft de installatietypen voor de betreffende groepen aan:

Groep	Installatiemethode	Installeren van het kind	Gebruikshandleiding hoofdstuk
1 (9-18 kg)	ISOFIT + TopTether + autogordel	met 5-punts tuigje	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT+ TopTether + autogordel	met 5-punts tuigje	A
2 (15-25 kg)	ISOFIT + TopTether	Autogordel	B
3 (22-36 kg)	ISOFIT + TopTether	Autogordel	B

4. ZORG EN ONDERHOUD


Onderhoud van de gesp van het tuigje

- Het is essentieel voor de veiligheid van uw kind dat de gesp van het tuigje correct functioneert. Defecten van de gesp van het tuigje worden meestal veroorzaakt door ophopingen van vuil of verontreinigingen. De volgende defecten treden op:
- De gespsluitingen schieten maar langzaam naar buiten, wanneer de rode ontgrendelingsknop wordt ingedrukt.
 - De gespsluitingen klikken niet meer vast (d.w.z. zij schieten weer naar buiten als u probeert hen naar binnen te drukken).
 - De gespsluitingen koppelen zonder een hoorbare „klik“.
 - Het is moeilijk om de gespsluitingen in te steken (u voelt weerstand).
 - De gesp gaat uitsluitend open als extreme kracht wordt toegepast.

Remedie

Was de gesp van het tuigje uit zodat hij weer goed functioneert:


Reiniging van de gesp van het tuigje

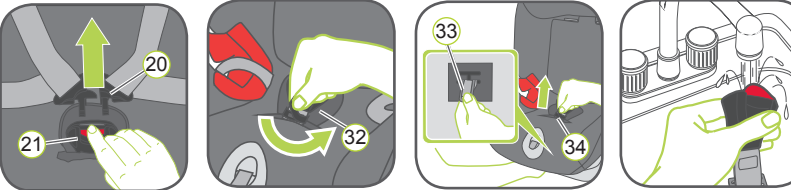

1. Open de gesp van het tuigje (21) (druk op de rode knop).
2. Open de klittenbandsluiting op het kruiskussentje (32) en haal het kruiskussentje van de hoes af.
3. Zet de kuip van het stoeltje in de ligpositie
4. Pak de metalen plaat (33) van beneden vast en draai deze naar een verticale positie
5. Schuif de metalen plaat (33) door de sleuf (34)
6. Verwijder de gesp van het tuigje (21)
7. Dompel de gesp van het tuigje (21) minimaal een uur in warm water met afwasmiddel. Daarna spoelen en goed drogen.

Reinigen

VOORZICHTIG! Zorg er a.u.b. voor dat uitsluitend originele Britax stoelhoezen voor vervanging worden gebruikt, omdat de stoelhoes een integraal deel uitmaakt van het kinderveiligheidszitje dat een belangrijke rol speelt om te waarborgen dat het systeem goed werkt. Vervangende stoelhoezen zijn te koop bij uw detailzaak.

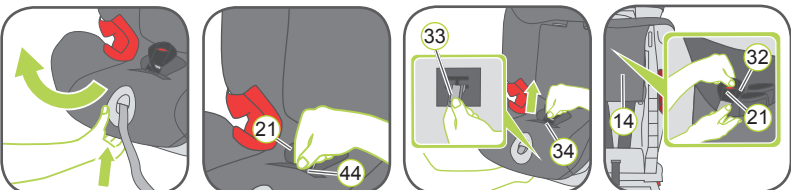

18. Breng de verstelhendel omhoog en trek aan de voorkant om het kinderzitje volledig achterover te zetten.
19. Trek de elastische strip (44) over de gesp van het tuigje (21).
20. Pak de metalen plaat (33) van beneden vast en draai deze naar een verticale positie.
21. Duw de metalen plaat omhoog en schuif deze (33) door de sleuf (34).
22. Verwijder de gesp van het tuigje (21) met het kruiskussentje (32) en berg het op in de opbergzak (14).

- VOORZICHTIG!** Het kinderzitje mag niet zonder zijn hoes worden gebruikt.
- De hoes kan worden verwijderd en worden gewassen met een mild wasmiddel met gebruikmaking van de machinecyclus voor fijne was (30 °C). Neem a.u.b. de instructies op het wasetiket van de hoes in acht.
- De plastic onderdelen kunnen met zeepsop worden schoongemaakt. Gebruik geen scherpe schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
- De tuigjes kunnen in lauw zeepsop worden gewassen.


VOORZICHTIG! Verwijder nooit de gespen van het tuigje (20) uit de gordels.

- De schouderstukken kunnen in lauw zeepsop worden gewassen.

Verwijderen van de hoes

A) Hoofdsteun

1. Zet de hoofdsteun van het kinderzitje in de bovenste stand.

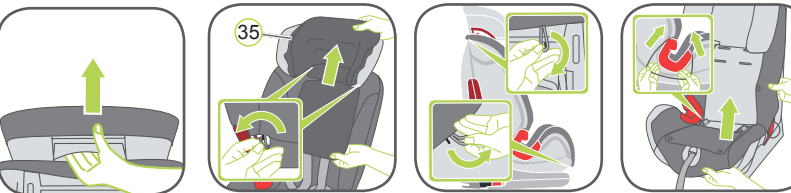

2. Haal de elastische naad van de hoes (35) van de haken aan de achterkant van de hoofdsteun en verwijder de hoes van de hoofdsteun .

B) Hoes

1. Maak de haken aan de onderkant los.
2. Maak de haken aan de achterbovenkant los.
3. Maak de elastische lus aan beide kanten van de gordelgeleiders los.
4. Open de twee plastic sluitingen aan de achterkant van de hoes.
5. Verwijderen van de hoes.

De hoes opnieuw aanbrengen:

Volg gewoon de stappen in de omgekeerde volgorde.

VOORZICHTIG! Gebruik het kinderzitje nooit in installatiemethode A zonder een correct geïnstalleerde gesp. Zorg ervoor dat de metalen plaat (33) correct vastgemaakt is.

VOORZICHTIG! Controleer of de gordels van het tuigje niet gedraaid zijn en of zij correct in de riemsleuven op de hoes zijn gestoken.

9–36 kg
9 m ~ 12 j



ADVANSAFIX

Gebruiksaanwijzing

NL



www.britax.eu

EDV-nr.: 2000012068 14/08