

## 1. SIGURNOSNE NAPOMENE

**⚠ Odvojite vreme da pažljivo pročitate ova uputstva i čuvajte ih u za to predviđenoj pregradi na dečijem sedištu tako da Vam uvek budu dostupna! Ako dajete dečije sedište na korišćenje trećim licima, morate da priložite i uputstvo!**

**⚠ OPASNOST! O zaštiti Vašeg deteta:**

- U slučaju nesreće sa udarom brzine veće od 10 km/h, dečije sedište može da se ošteti, a da šteta ne bude vidljiva. Dečije sedište u tom slučaju mora da se zameni. Staro sedište bacite u skladu s propisima.
- Pažljivo proverite dečije sedište u slučaju oštećenja (npr. posle pada na tlo).
- Redovno proveravajte sve važne delove na oštećenja. Uverite se da svi, naročito mehanički delovi, savršeno funkcionišu.
- Delovi dečijeg sedišta ne smeju da se podmazuju.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u automobilskom sedištu u vozilu.
- Neka Vaše dete ulazi u automobil i izlazi iz njega isključivo na trotoar.
- Zaštiti dečije sedište od direktnih sunčevih zraka kada ga ne koristite. Dečije sedište može pod uticajem direktne sunčeve svetlosti da postane jako vruće. Dečija koža je osetljiva i to može da izazove povrede.
- Što je pojas čvršće zategnut, to je veća bezbednost Vašeg deteta. Stoga izbegavajte deblju odeću ispod pojasa.
- Za vreme dugih vožnji redovno pravite pauze, kako biste Vašem detetu omogućili izlazak iz sedišta i igru.

**⚠ OPASNOST! O zaštiti svih osoba u automobilu:**

U slučaju naglog kočenja ili u slučaju nesreće, neobezbeđeni predmeti i osobe mogu da povrede ostale saputnike u automobilu. Stoga, uvek proverite...

- da su ledni nasloni automobilskih sedišta pravilno pričvršćeni (npr. preklopivi naslon zadnjeg sedišta mora da bude pričvršćen).
- da su svi teški predmeti ili predmeti oštrih ivica u automobilu (npr. napred na policij) dobro obezbeđeni.
- da su sva lica u automobilu vezana sigurnosnim pojansom.
- da je dečije sedište uvek obezbeđeno, čak i ako dete nije u njemu.

## 5. NEGA I ODRŽAVANJE

Vodite računa da koristite isključivo originalne BRITAX RÖMER rezervne presvlake jer je presvlaka sastavni deo dečijeg sedišta i ispunjava važne funkcije za obezbeđivanje besprekornog funkcionisanja sistema. Rezervne navlake možete da nabavite u specijalizovanim prodavnicama.

- Presvlaka može da se skine i opere blagim sredstvom za pranje u programu veš mašine za osetljive tkanine (30°C). Pridržavajte se uputstava na etiketi za pranje presvlake.
- Plastični delovi mogu da se očiste sapunicom. Ne koristite jaka sredstva za čišćenje (npr. rastvarače).

**⚠ OPASNOST!** Dečije sedište ne sme da se koristi bez presvlake.



**Skidanje presvlake sedišta**

- Naslon za glavu automobilskog sedišta pomerite u njegovu najvišu poziciju.
- Skinite kukice presvlake 19 na zadnjoj strani lednog naslona.
- Skinite gornji deo presvlake i preklopite ga napred na sedištu.
- Skinite kukice presvlake 19 na prednjoj strani naslona, kao i na sedišnoj površini sa obe strane i odvojite plastične trake na prednjoj strani sedišnog jastuka.
- Skinite presvlaku sa sedišta.

**Skidanje presvlake uzglavlja**

- Otkaçite omče presvlake 20 na zadnjoj strani lednog naslona.
- Skinite kukice presvlake 19 na prednjoj strani lednog naslona
- Skinite presvlaku uzglavlja 22, u tu svrhu zakačite dve kukice na donjoj strani uzglavlja.

► Sada možete da operete presvlaku. Pridržavajte se uputstava na etiketi za pranje presvlake.

**Stavljanje presvlake**

Za stavljanje presvlake postupite obrnutim redosledom.

**⚠ UPOZORENJE! O zaštiti prilikom rukovanja sedištem za decu:**

- Dečije sedište nikada ne koristite odvojeno, čak ni za probno sedenje.
- Prilikom pomeranja lednog naslona prema gore 12 ništa ne sme da se nalazi u području između lednog naslona 12 i sedišnog 09 jastuka. Vi ili Vaše dete biste mogli npr. da prikleštite prste i povredite se.
- Da bi se izbegla oštećenja, vodite računa da dečije sedište ne bude priklešteno između tvrdih predmeta (automobilska vrata, šine sedišta itd.).
- Dečije sedište čuvajte na bezbednom mestu kada nije u upotrebi. Ne stavljajte teške predmete na sedište i ne stavljajte ga direktno pored izvora toplote ili na direktno sunčeve zrake.

**⚠ OPREZ! O zaštiti Vašeg vozila:**

- Na nekim presvlakama od osetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu da ostanu tragovi korišćenja dečijeg sedišta. Za optimalnu zaštitu Vaših automobilskih presvlaka preporučujemo primenu BRITAX RÖMER podloge za dečije sedište iz našeg programa dodatne opreme.

## 2. UVOD

Drago nam je što će naš proizvod Dečije sedište bezbedno pratiti Vaše dete kroz novi period života.

**Da biste mogli ispravno da zaštitite svoje dete Dečije sedište obavezno mora da se koristi i ugradi na način opisan u ovom uputstvu!**

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za korišćenje, budite slobodni da nam se obratite:

Britax Childcare  
Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Nemačka

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: service.de@britax.com  
www.britax-roemer.com

Britax Childcare  
BritaxExcelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Velika Britanija

T.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: service.uk@britax.com  
www.britax-roemer.com


U ovim uputstvima se koriste sledeći simboli:

Simbol	Signalna reč	Objašnjenje
	<b>OPASNOST!</b>	Opasnost od teških povreda
	<b>UPOZORENJE!</b>	Opasnost od lakših povreda
	<b>OPREZ!</b>	Opasnost od materijalne štete
	<b>SAVET!</b>	Korisne informacije

Uputstva za korake koji imaju fiksni redosled su numerisana.

Primer:

1. Pritisnite dugme...

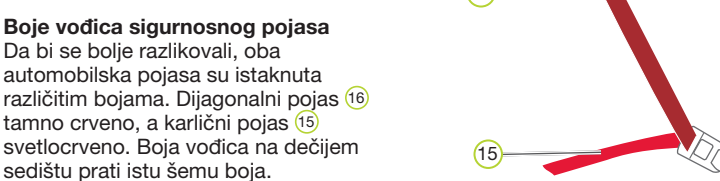

**Boje vođica sigurnosnog pojasa**

Da bi se bolje razlikovali, oba automobilska pojasa su istaknuta različitim bojama. Dijagonalni pojas 16 tamno crveno, a karlični pojas 15 svetlocrveno. Boja vođica na dečijem sedištu prati istu šemu boja.

**⚠ OPASNOST!** Dečije sedište mora uvek da bude obezbeđeno u vozilu, čak i kada dete nije u njemu.

**PONOVNO STAVLJANJE NASLONA:**

4. Pratite korake 1.–7. u poglavlju 9.1 „Skidanje naslona“ po obrnutom redosledu.

Pridržavajte se važećih propisa u Vašoj zemlji.

Bacanje ambalaže	Kontejner za karton
Presvlaka za sedište	Kućni otpad, termička obrada
Plastični delovi	U skladu sa oznakom u odgovarajući kontejner
Metalni delovi	Kontejner za metalni otpad
Trake pojasa	Kontejner za poliester
Kopče i jezičci	Kućni otpad

## 8. Instalacija sa sedištem

### 8.1 Sa ISOFIT-om + naslonom

Dečije sedište se pomoću ISOFIT uskočnih ručica 05 ugrađuje fiksno u automobil. Vaše dete se zatim vezuje u dečijem sedištu 3-punktualnim pojansom vozila.



- Ako Vaše vozilo nije opremljeno standardnim ISOFIX pomoćnim uvodnicama, montirajte dve uvodnice 02, sadržane u obimu isporuke sedišta\*, na dve ISOFIX pričvršne tačke Vašeg vozila, 01 sa izrezom prema gore.
- ⓘ SAVET!** ISOFIX pričvršne tačke se nalaze između sedišta i naslona sedišta automobila.

\* Pomoćne uvodnice olakšavaju ugradnju dečijeg sedišta pomoću ISOFIX pričvršnih tačaka i sprečavaju oštećenja presvlake sedišta automobila. Ako Vam više nisu potrebne, uklonite ih i čuvajte na bezbednom mestu. Kod vozila sa preklopnim naslonom sedišta, pomoćne uvodnice moraju da se uklone pre preklapanja naslona sedišta. Eventualni problemi najčešće proizlaze iz priljavnosti ili stranih tela na pomoćnim uvodnicama ili kukama. Odstranite priljavnost i strana tela da biste izbegli te probleme.

## 3. ODOBRENJE

BRITAX RÖMER Dečije sedište	Ispitano i odobreno prema ECE*R 44/04	
	Grupa	Telesna težina
KIDFIX <sup>2</sup> R KIDFIX <sup>2</sup> S	II+III	15 do 36 kg


\*ECE = Evropski standard za sigurnosnu opremu

Dečije sedište je konstruisano, testirano i odobreno u skladu sa zahtevima evropskog standarda za dečiju sigurnosnu opremu (ECE R 44/04). Kontrolni znak E (u krugu) i broj potvrde nalaze se na narandžastoj etiketi potvrde (nalepnica na dečijem sedištu vozila).





**⚠ OPASNOST!** Odobrenje prestaje da važi čim se nešto promeni na dečijem sedištu. Promene sme da izvodi isključivo proizvođač. Dečije sedište je dozvoljeno za primenu kako sa, tako i bez SecureGuard-a.

**⚠ UPOZORENJE!** KIDFIX<sup>2</sup> R i KIDFIX<sup>2</sup> S sme da se koristi isključivo za obezbeđenje vašeg deteta u vozilu. Ni u kom slučaju ne sme da se koristi kao sedište u kući ili kao igračka.

**⚠ OPASNOST!** Nikada ne obezbeđujte dete ili dečije sedište 2-punktualnim sigurnosnim pojansom. Ako je Vaše dete u sedištu obezbeđeno samo 2-punktualnim pojansom, u slučaju nesreće može teško da se povredi ili čak nastrada.

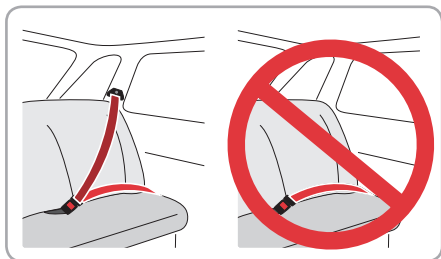

- Naslon za glavu automobilskog sedišta pomerite u njegovu najvišu poziciju.
- Pratite korake navedene u poglavlju 6 „PODEŠAVANJE UZGLAVLJA“.



- ISOFIT dugme za podešavanje 08 držite pritisnutim i izgurajte ISOFIT uskočne ručice 05 u potpunosti napolje.
- Pritisnite sa obe strane sedišta zeleno sigurnosno dugme 07 i crveno otpusno dugme 06 jedno prema drugom. Na taj način ćete da obezbedite da se obe ISOFIX ručice 05 otvore i budu spremne za primenu.
- Stavite dečije sedište u smeru vožnje na automobilsko sedište odobreno u tu svrhu. Pri tom vodite računa da naslon dečijeg sedišta 12 ravno nalegne na naslon automobilskog sedišta.
- Obe ISOFIT uskočne ručice 05 pozicionirajte direktno ispred pomoćnih uvodnica 02.
- Gurnite obe ISOFIT uskočne ručice 05 u pomoćne uvodnice 02 dok ISOFIT uskočne ručice 05 sa **obe strane** ne uskoče uz „klik“ zvuk.  
**⚠ OPASNOST!** Zeleno sigurnosno dugme 07 mora da bude vidljivo sa obe strane kako bi dečije sedište bilo ispravno pričvršćeno.
- ISOFIT dugme za podešavanje 08 držite pritisnutim i gurnite dečije sedište što je više moguće prema nazad.
- Protresite dečije sedište da biste utvrdili da je bezbedno pričvršćeno i ponovno proverite sigurnosnu dugmad 07 da biste se uverili da su **oba** potpuno zelena.
- Pratite korake navedene u poglavlju 8.3 „OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU SA NASLONOM“.

## 4. UPOTREBA U AUTOMOBILU

**Pridržavajte se uputstava o korišćenju sigurnosnih sistema za decu u radnim uputstvima Vašeg vozila.** Sedište može da se koristi u vozilima sa ISOFIX sidrenim sistemima (pogledati listu tipova) i u vozilima sa 3-punktualnim pojasevima.

Pogledajte u uputstvima vašeg vozila informacije o sedištima koja su odobrena za dečija sedišta u klasi težine od 15 do 36 kg.


Dečija sedišta KIDFIX<sup>2</sup> R i KIDFIX<sup>2</sup> S smeju da se ugrađuju na dva različita načina:

Simbol	Način ugradnje	Vrsta odobrenja
	sa ISOFIT uskočnim ručicama na ISOFIX pričvršne tačke na vozilu. Obratite pažnju na listu tipova vozila.	polu-univerzalno <sup>a)</sup>
	za automobile sa 3-punktualnim pojansom	univerzalno

<sup>a)</sup> To znači da dečije sedište može da se koristi samo u vozilima navedenim u priloženoj listi tipova vozila. Ova lista se redovno ažurira. Aktuelnu verziju možete da dobijete od nas ili na adresi www.britax-roemer.com

**Dečije sedište možete da koristite na sledeće načine:**

u smeru vožnje	da
suprotno od smeru vožnje	ne <sup>1)</sup>
sa 2-punktualnim pojansom	ne
sa 3-punktualnim pojansom <sup>2)</sup>	da
sa ISOFIX pričvršnim tačkama (između površine sedišta i lednog naslona)	da
na suvozačevom sedištu	da <sup>3)</sup>
na bočnim zadnjim sedištima	da
na srednjem zadnjem sedištu (sa 3-punktualnim pojansom)	da <sup>4)</sup>

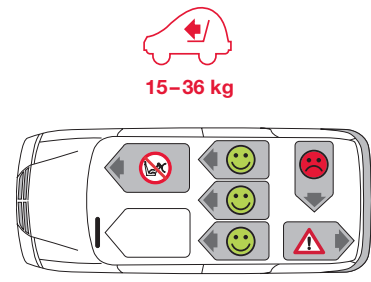

<sup>1)</sup> Korišćenje je dozvoljeno samo na sedištu vozila okrenutom ka nazad (npr. kombi, minibus) koje je dozvoljeno i za prevoz odraslih. Sedište ne sme da bude opremljeno vazдушnim jastukom.

<sup>2)</sup> Pojas mora da bude odobren po standardu ECE R 16 (ili drugim sličnim standardima), npr. prepoznatljivo ukovireno „E“, „e“ na nalepnici na pojasu.

<sup>3)</sup> Ako postoji vazдушni jastuk sa prednje strane: Automobilsko sedište pomerite što dalje unazad, pročitate uputstva u priručniku automobila.

<sup>4)</sup> Primena nije moguća ukoliko je sedište opremljeno samo 2-punktualnim sigurnosnim pojansom.


15 kg – 36 kg  
 (~4 G – 12 G)

britax  
römer

KIDFIX<sup>2</sup> R  
KIDFIX<sup>2</sup> S

Uputstvo za korišćenje

RS

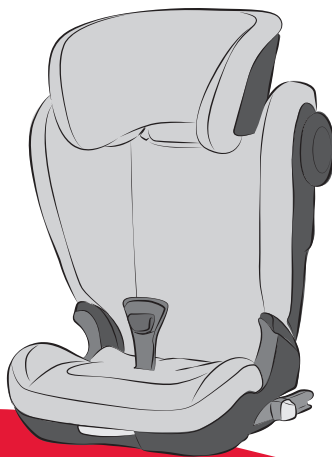

## ⚠ Radi bezbednosti deteta, pre svake vožnje proverite ...

- ▶ da li je dečije sedište sa obe strane fiksirano sa ISOFIT uskočnim ručicama 05 u ISOFIX pričvršne tačke 01 i da li su oba sigurnosna dugmeta 07 potpuno zelena,
- ▶ da li je karlični pojas 15 na obe strane sedišnog jastuka provučen u svetlocrvene vodice 04 pojasa,
- ▶ da li karlični pojas 15 prolazi kroz svetlocrveni 13 SecureGuard,
- ▶ da li je dijagonalni pojas 16 na strani sigurnosnog pojasa vozila 18 isto tako provučen u svetlocrvenu vodicu 04 sedišnog jastuka,
- ▶ da li je dijagonalni pojas 16 provučen kroz tamnocrveni držač pojasa 03 na uzglavlju,
- ▶ da li dijagonalni pojas 16 prolazi ukoso ka nazad,
- ▶ da li su pojasevi zategnuti i nisu uvrnuti,
- ▶ da se kopča pojasa automobila 18 ne nalazi u svetlocrvenoj vodici pojasa 04 sedišnog jastuka.

⚠ **OPASNOST!** Ukoliko Vaše dete pokušava da otvori ISOFIT sigurnosnu dugmad 07 ili kopču automobilskog pojasa 18 ili da uvuče dijagonalni pojas 16 u svetlocrveni SecureGuard, 13 zaustavite se čim Vam to bude moguće. Proverite da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dete ispravno obezbeđeno. Detetu ukažite na opasnosti povezane s njegovim aktivnostima.

### ODVEZIVANJE DETETA I DEMONTAŽA:

Za odvezivanje deteta ili demontažu dečijeg sedišta pratite korake navedene u poglavlju 7 „**DEMONTAŽA I BACANJE DEČIJEG SEDIŠTA**“ .

## 8.2 Sa 3-punktualnim pojasom + NASLON



Pratite korake navedene u poglavlju 6 „**PODEŠAVANJE UZGLAVLJA**“.

1. Stavite dečije sedište na automobilsko sedište. Pri tom vodite računa da naslon dečijeg sedišta 12 ravno nalegne na naslon automobilskog sedišta.

ⓘ **SAVET!** Ukoliko uzglavlje automobilskog sedišta pri tome smeta, treba da se skine i čuva u vozilu na sigurnom mestu.

2. Pratite korake navedene u poglavlju 8.3 „**OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU SA NASLONOM**“.

## ⚠ Radi bezbednosti deteta, pre svake vožnje proverite ...


- ▶ da li je dečije sedište bezbedno pričvršćeno,
- ▶ da li je karlični pojas 15 na obe strane sedišnog jastuka provučen u svetlocrvene vodice 04 pojasa,
- ▶ da li karlični pojas 15 prolazi kroz svetlocrveni 13 SecureGuard,
- ▶ da li je dijagonalni pojas 16 na strani sigurnosnog pojasa vozila 18 isto tako provučen u svetlocrvenu vodicu 04 sedišnog jastuka,
- ▶ da li je dijagonalni pojas 16 provučen kroz tamnocrveni držač pojasa 03 na uzglavlju,
- ▶ da li dijagonalni pojas 16 prolazi ukoso ka nazad,
- ▶ da li su pojasevi zategnuti i nisu uvrnuti,
- ▶ da se kopča pojasa automobila 18 ne nalazi u svetlocrvenoj vodici pojasa 04 sedišnog jastuka.

⚠ **OPASNOST!** Ukoliko vaše dete pokušava da otvori kopču automobilskog pojasa 18 ili da uvuče dijagonalni pojas 16 u svetlocrveni SecureGuard, 13 zaustavite se čim vam to bude moguće. Proverite da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dete ispravno obezbeđeno. Detetu ukažite na opasnosti povezane s njegovim aktivnostima.

### ODVEZIVANJE DETETA I DEMONTAŽA:

Za odvezivanje deteta ili demontažu dečijeg sedišta pratite korake navedene u poglavlju 7 „**DEMONTAŽA I BACANJE DEČIJEG SEDIŠTA**“ .






## 8.3 OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU S NASLONOM



1. **KIDFIX<sup>2</sup> S**  
Okrećite SICT 23 u pravcu suprotnom od pravca kretanja kazaljke na satu (na strani bližoj vratima automobila) dok se ne dobije rastojanje od 5 mm u odnosu na vrata automobila ili maksimalno rastojanje.

Sve varijante:  
Izvučite pojas vozila i dovedite ga ispred deteta do automobilske kopče pojasa 18.

⚠ **OPASNOST!** Vodite računa da se automobilski pojas ne uvrne, jer u suprotnom neće biti obezbeđena potpuna funkcionalnost sigurnosnog sistema.




## 9. KORIŠĆENJE ZA SEDENJE

### 9.1 SKIDANJE NASLONA

Dečije sedište može za starosnu grupu 3 (22 kg do 36 kg) da se koristi i bez naslona za povišenje sedišne pozicije. Koraci u nastavku opisuju demontažu i montažu naslona. Za to vam je potreban priložen Torx odvijač TX20. BRITAX RÖMER preporučuje primenu sa naslonom zato što naslon u slučaju bočnog sudara obezbeđuje optimalnu zaštitu vašeg deteta. U slučaju primene bez naslona, dovoljna zaštita prilikom bočnog sudara obezbeđena je samo na sedištima sa prednjim i bočnim vazдушnim jastucima. Za informacije o opremi vašeg automobila kontaktirajte proizvođača vozila.

⚠ **OPASNOST!** Proizvod koristite za povišenje sedišne pozicije samo za decu starosne grupe 3 (22 do 36 kg) i samo kada je vaše dete više od 125 cm. Za druge starosne grupe proizvod mora da se koristi **sa naslonom**. Preporučujemo da sedište što je duže moguće koristite sa naslonom, a kao povišenje za sedišnu poziciju najranije od 135 cm.



1. Stavite sedište na vodoravnu površinu.
2. Otvorite preklop police za odlaganje 25 na donjoj strani sedišta i izvadite Torx odvijač.

2. Jezičak kopče gumite u kopču pojasa 18 uz zvuk KLICK.

3. Provucite dijagonalni pojas 16 i karlični pojas 15 na strani kopče sigurnosnog pojasa vozila 18 u svetlocrvenu vodicu pojasa 04 sedišnog jastuka.

⚠ **OPASNOST!** Kopča pojasa vozila 18 ne sme da se nađe između svetlocrvene vodice pojasa 04 i naslona za ruke.

4. Karlični pojas 15 na drugoj strani sedišnog jastuka na isti način stavite u svetlocrvenu vodicu 04.

⚠ **OPASNOST!** Karlični pojas 15 na obe strane mora da bude položen što je niže moguće preko detetovih prepona.

5. Dovedite karlični pojas 15 u svetlocrveni SecureGuard 13.

⚠ **OPASNOST!** Dijagonalni pojas **ne** dovodite 16 u svetlocrveni SecureGuard 13.

6. Provucite dijagonalni pojas 16 kroz tamnocrveni držač pojasa 03 na uzglavlju 22 dok se ne nađe u potpunosti i bez uvrtnja u držaču 03 pojasa.

ⓘ **SAVET!** Ako ledni držač 12 prekriva držač pojasa 03, možete da podignete uzglavlje 22 prema gore. Sada možete bez napora 16 da postavite dijagonalni pojas.

Gumite sada uzglavlje 22 nazad i ispravnu visinu. Uverite se da je dugme na držaču pojasa 03 potpuno zatvoreno.

7. Proverite da li se dijagonalni pojas 16 nalazi preko ključne kosti vašeg deteta i da ne naleže na vrat.




ⓘ **SAVET!** Uzglavlje možete 22 po visini da namestite i u vozilu.

⚠ **OPASNOST!** Dijagonalni pojas 16 mora da prolazi ukoso ka nazad. Položaj pojasa možete da nameštate podesivim obrtačem pojasa u automobilu.

⚠ **OPASNOST!** Dijagonalni pojas 16 ne sme nikada da prolazi ka napred u pravcu obrtača pojasa na automobilu. U tom slučaju dečije sedište koristite samo na zadnjem automobilskom sedištu.

8. Zategnite sigurnosni pojas povlačenjem dijagonalnog 16 pojasa.

9. Pratite korake u poglavlju 8 „**Radi bezbednosti deteta, pre svake vožnje proverite ...**“




### 9.2 PRIMENA FLEKSIBILNE VODICE POJASA


Kod nekih modela automobila dijagonalni pojas, 16 uslovljeno konstrukcijom, ne prelazi idealno preko područja ramena deteta. Prilikom primene za povišenje sedišne pozicije uvek proverite da li se dijagonalni pojas 16 nalazi u za to predviđenom području. Ukoliko dijagonalni pojas 16 ne prelazi preko za to predviđenog (zelenog) područja, mora dodatno da se koristi fleksibilna vodica 24 pojasa.



**Stavljanje fleksibilne vodice pojasa - pričvršćivanje pomoću ISOFIT uskočnih ručica**



**Stavljanje fleksibilne vodice pojasa – pričvršćivanje sa 3-punktualnim pojasom automobila**



1. Otvorite preklop police za odlaganje 25 na donjoj strani jastuka za povišenje i izvadite fleksibilnu vodicu pojasa 24.

2. Zatvorite preklop police za odlaganje 25.

3. Podignite presvlaku naslona 12 i presavijte je ka napred.


4. Podignite presvlaku sedišnog jastuka 09 i presavijte je ka nazad.

5. Odšrafite 4 zavrtnja na naslonu 12.

6. Pritisnite sedišni jastuk 09 u smeru naslona 12 dok spoj ne iskoči.


7. Da biste sigurno sačuvali zavrtnje, ponovo zašrafite sva 4 zavrtnja u za to predviđene rupe u naslonu 12.

8. Povucite presvlaku sedišnog jastuka 09 ka nazad i zakačite providni plastični element na za to predviđen izrez.



### 9.3 PRIČVRŠĆIVANJE SA ISOFIT USKOČNIM RUČICAMA KAO SEDIŠNI JASTUK BEZ NASLONA





Dečije sedište se pomoću ISOFIT uskočnih ručica ugrađuje fiksno u automobil. Vaše dete se zatim vezuje u dečijem sedištu 3-punktualnim pojasom vozila.



1. Ako Vaše vozilo nije opremljeno standardnim ISOFIT pomoćnim uvodnicama, montirajte dve uvodnice 02, sadržane u obimu isporuke sedišta\*, na dve ISOFIX pričvršne tačke Vašeg vozila, 01 sa izrezom prema gore.

ⓘ **SAVET!** ISOFIX pričvršne tačke se nalaze između sedišta i naslona sedišta automobila.

\* Pomoćne uvodnice olakšavaju ugradnju dečijeg sedišta pomoću ISOFIX pričvršnih tačaka i sprečavaju oštećenja presvlaka sedišta automobila. Ako Vam više nisu potrebne, uklonite ih i čuvajte na bezbednom mestu. Kod vozila sa preklopnim naslonom sedišta, pomoćne uvodnice moraju da se uklone pre preklapanja naslona sedišta. Eventualni problemi najčešće proizilaze iz prijavštine ili stranih tela na pomoćnim uvodnicama ili kukama. Odstranite prijavštinu i strana tela da biste izbegli te probleme.



3. Gumite metalni pričvršni deo 26 u ISOFIX uskočnu ručicu 27 koja se nalazi na strani kopče automobilskog pojasa.

4. Stavite stezaljku 28 fleksibilne vodice pojasa 24 na sedišnu površinu jastuka za povišenje.

5. Pratite korake instalacije 9.4 **PRIČVRŠĆIVANJE SA 3-PUNKTUALNIM POJASOM KAO SEDIŠNI JASTUK BEZ NASLONA**

6. Zakačite stezaljku vodice pojasa 28 u dijagonalni pojas. Vodite računa da se traka fleksibilne vodice pojasa 24 ne uvrne.

7. Podesite traku vodice pojasa 28 tako da se dijagonalni pojas 16 nalazi unutar zelene oblasti. Ukoliko se dijagonalni pojas uprkos fleksibilnoj vodici pojasa 24 ne nalazi u zelenoj oblasti, dečije sedište ne sme da se koristi bez naslona na tom mestu.

⚠ **OPASNOST!** Dijagonalni pojas mora uvek da se nalazi u za to predviđenoj oblasti.

### 9.4 PRIČVRŠĆIVANJE SA 3-PUNKTUALNIM POJASOM KAO SEDIŠNI JASTUK BEZ NASLONA





Dečije sedište se ne ugrađuje fiksno u automobil. Ono se jednostavno, zajedno s Vašim detetom, obezbeđuje 3-punktualnim pojasom automobila.



1. Stavite dečije sedište na odgovarajuće automobilsko sedište.

Sprovedite korake navedene u poglavlju 9.5 „**OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU BEZ NASLONA**“.

2. ISOFIT dugme za podešavanje 08 držite pritisnutim i izgurajte ISOFIT uskočne ručice 05 u potpunosti napolje.



2. ISOFIT dugme za podešavanje 08 držite pritisnutim i izgurajte ISOFIT uskočne ručice 05 u potpunosti napolje.

3. Pritisnite sa obe strane sedišta zeleno sigurnosno dugme 07 i crveno otpusno dugme 06 jedno prema drugom. Na taj način ćete da obezbedite da se obe ISOFIX ručice 05 otvore i budu spremne za primenu.

4. Stavite dečije sedište u smeru vožnje na automobilsko sedište odobreno u tu svrhu.

5. Obe ISOFIT uskočne ručice 05 pozicionirajte direktno ispred pomoćnih uvodnica 02.

6. Gumite obe ISOFIT uskočne ručice 05 u pomoćne uvodnice 02 dok ISOFIT uskočne ručice 05 sa obe strane ne uskoče uz „klik“ zvuk.

⚠ **OPASNOST!** Zeleno sigurnosno dugme 07 mora da bude vidljivo sa obe strane kako bi dečije sedište bilo ispravno pričvršćeno.

7. ISOFIT dugme za podešavanje 08 držite pritisnutim i gumite dečije sedište što je više moguće prema nazad.

8. Protresite dečije sedište da biste utvrdili da je bezbedno pričvršćeno i ponovno proverite sigurnosnu dugmad 07 da biste se uverili da su **oba** potpuno zelena.

9. Pratite korake navedene u poglavlju 9.5 „**OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU BEZ NASLONA**“ .

## ⚠ Radi bezbednosti deteta, pre svake vožnje proverite ...

- ▶ da li je dečije sedište sa obe strane fiksirano sa ISOFIT uskočnim ručicama 05 u ISOFIT pričvršne tačke 01 i da li su oba sigurnosna dugmeta 07 potpuno zelena,
- ▶ da li je karlični pojas 15 na obe strane sedišnog jastuka provučen u svetlocrvene vodice 04 pojasa,
- ▶ da li karlični pojas 15 prolazi kroz svetlocrveni 13 SecureGuard,
- ▶ da li je dijagonalni pojas 16 na strani sigurnosnog pojasa vozila 18 isto tako provučen u svetlocrvenu vodicu 04 sedišnog jastuka,
- ▶ da li dijagonalni pojas 16 prolazi ukoso ka nazad,
- ▶ da li su pojasevi zategnuti i nisu uvrnuti,
- ▶ da se kopča pojasa automobila 18 ne nalazi u svetlocrvenoj vodici pojasa 04 sedišnog jastuka.


⚠ **OPASNOST!** Ukoliko Vaše dete pokušava da otvori ISOFIT sigurnosnu dugmad 07 ili kopču automobilskog pojasa 18 ili da uvuče dijagonalni pojas 16 u svetlocrveni 13 SecureGuard, zaustavite se čim vam to bude moguće. Proverite da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dete ispravno obezbeđeno. Detetu ukažite na opasnosti povezane s njegovim aktivnostima.

### ODVEZIVANJE DETETA I DEMONTAŽA:

Za odvezivanje deteta ili demontažu dečijeg sedišta pratite korake navedene u poglavlju 7 „**DEMONTAŽA I BACANJE DEČIJEG SEDIŠTA**“ .

### 9.4 PRIČVRŠĆIVANJE SA 3-PUNKTUALNIM POJASOM KAO SEDIŠNI JASTUK BEZ NASLONA

Dečije sedište se ne ugrađuje fiksno u automobil. Ono se jednostavno, zajedno s Vašim detetom, obezbeđuje 3-punktualnim pojasom automobila.



1. Stavite dečije sedište na odgovarajuće automobilsko sedište.

Sprovedite korake navedene u poglavlju 9.5 „**OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU BEZ NASLONA**“.

2. Stavite dečije sedište bezbedno pričvršćeno,
- ▶ da li je karlični pojas 15 na obe strane sedišnog jastuka provučen u svetlocrvene vodice 04 pojasa,
- ▶ da li karlični pojas 15 prolazi kroz svetlocrveni 13 SecureGuard,
- ▶ da li je dijagonalni pojas 16 na strani sigurnosnog pojasa vozila 18 isto tako provučen u svetlocrvenu vodicu 04 sedišnog jastuka,
- ▶ da li dijagonalni pojas 16 prolazi ukoso ka nazad,
- ▶ da li su pojasevi zategnuti i nisu uvrnuti,
- ▶ da se kopča pojasa automobila 18 ne nalazi u svetlocrvenoj vodici pojasa 04 sedišnog jastuka.

⚠ **OPASNOST!** Ukoliko vaše dete pokušava da otvori kopču automobilskog pojasa 18 ili da uvuče dijagonalni pojas 16 u svetlocrveni SecureGuard, 13 zaustavite se čim vam to bude moguće. Proverite da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dete ispravno obezbeđeno. Detetu ukažite na opasnosti povezane s njegovim aktivnostima.

### ODVEZIVANJE DETETA I DEMONTAŽA:

Za odvezivanje deteta ili demontažu dečijeg sedišta pratite korake navedene u poglavlju 7 „**DEMONTAŽA I BACANJE DEČIJEG SEDIŠTA**“ .

### 9.5 OBEZBEĐIVANJE DETETA U DEČIJEM SEDIŠTU BEZ NASLONA



1. Dopustite Vašem detetu da zauzme položaj u dečijem sedištu.
2. Izvučite pojas vozila i dovedite ga ispred deteta do automobilske kopče pojasa 18.

⚠ **OPASNOST!** Vodite računa da se automobilski pojas ne uvrne, jer u suprotnom neće biti obezbeđena potpuna funkcionalnost sigurnosnog sistema.

3. Jezičak kopče gumite u kopču pojasa 18 uz zvuk KLICK.

4. Provucite dijagonalni pojas 16 i karlični pojas 15 na strani kopče sigurnosnog pojasa vozila 18 u svetlocrvenu vodicu pojasa 04 sedišnog jastuka.

⚠ **OPASNOST!** Kopča automobilskog pojasa 18 ne sme da se nalazi u svetlocrvenoj vodici 04 pojasa. Karlični pojas 15 na obe strane mora da bude položen što je niže moguće preko detetovih prepona.

5. Dovedite karlični pojas 15 u svetlocrveni SecureGuard 13.

⚠ **OPASNOST!** Dijagonalni pojas **ne** dovodite 16 u svetlocrveni SecureGuard 13.