


1. TUOTEKUVAUS

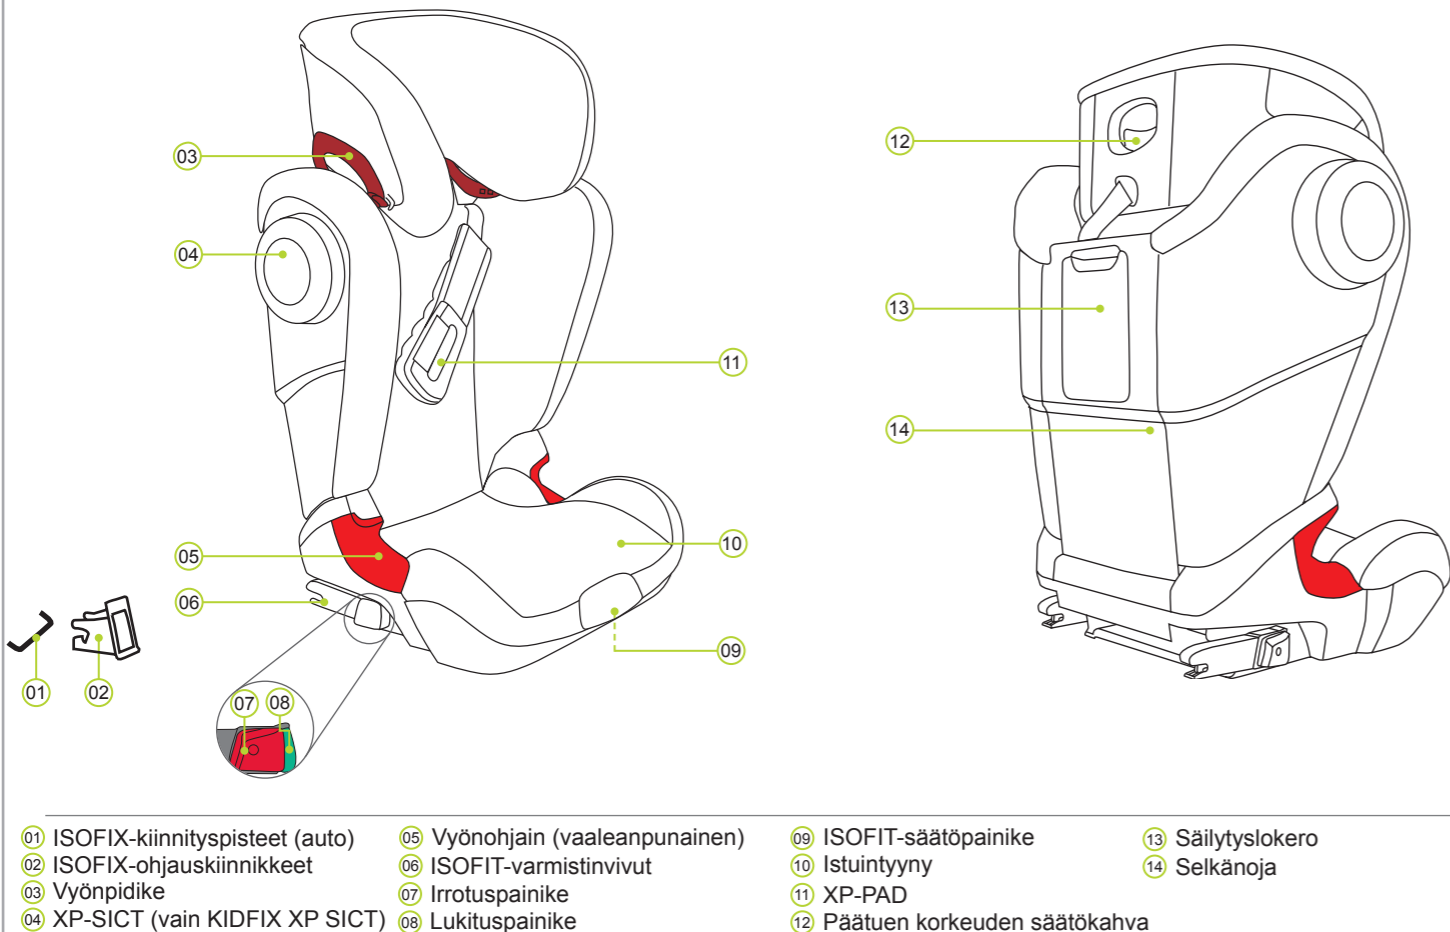

4. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voidaan käyttää ISO-FIX-kiinnitysjärjestelmien (ks. malliluettelo) kanssa ja ajoneuvoissa kolmipistevyöllä.

Tutustu ajoneuvosi käyttöohjeissa annettuun tietoon istuimista, jotka koskevat lastenistuimia autossa, painoluokka 15 - 36 kg.


KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT -turvaistuimella on kaksi hyväksyttyä asennustapaa

Symboli	Asennustapa	Hyväksyntä	Luku
	Huomio ajoneuvotyypilluettelo, ISOFIT-kiinnitysvarsien kiinnittämisen ISOFIX-kiinnityspisteisiin yhteydessä.	automallikoh-tainen a)	9A
	auton kolmipisteturvavyön avulla	yleinen	9B

a) Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on luettelu oheisessa ajoneuvotyypilluettelossa. Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax.eu / www.roemer.eu.

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvat menosuuntaan	kyllä
selkä menosuuntaan	ei ¹⁾
kaksipistevyöllä	ei
kolmipistevyöllä ²⁾	kyllä
ISOFIX-kiinnityspisteillä (istuinosa ja selkänojan välissä)	kyllä
etumatkustajan istuimella	kyllä ³⁾
uloimmaisilla takaistuimilla	kyllä
keskimmäisellä takaistuimella (kolmipistevyöllä)	kyllä ⁴⁾

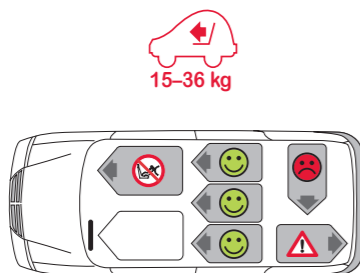


- Käyttö sallittu vain taaksepäin suunnatussa istuimessa (esim. pakettiautoissa, pikkubusseissa), joka on sallittu myös aikuisten käyttöön. Mikään turvatyyny ei saa kohdistua istuimeen.
- Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla E- tai e-kirjaimella.
- Jos ajoneuvossa on eturvatyyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.
- Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain kaksipistevyö.

5. HOITO JA HUOLTO

Vain alkuperäisten BRITAX RÖMER -istuinten varapäällisten käyttö on sallittua, koska päällinen on tärkeä osa lasten istuinta ja turvallisuuden kannalta päällisen oikeanlaisen toiminnan pitää olla taattu. Varapäällisiä saa ammattiliikkeestä tai ADAC-liikkeistä.


- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella (30 °C). Noudata päällysten pesuohjetta.
- Muoviosat ja XP-PAD voidaan pestä saippualluoksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (kuten liuotainetta).

VAARA! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistettä.




Päällysten irrottaminen

- Työnnä auton istuimen päätuet yläpään asentoon.
- Irrota selkänojan päällysten hakaset (19).
- Poista päällysten ylempi osa ja käännä se eteenpäin istuinpinnan päälle.
- Irrota selkänojan päällysten hakaset (19) selkänojan etupuolelta.
- Irrota selkänojan päällyste istuinpinnasta.



Päätuen päällysten irrottaminen

- Irrota selkänojan päällysten hakaset (20) takapuolelta.
 - Irrota selkänojan päällysten hakaset (19) selkänojan etupuolelta.
 - Irrota päätuen päällyste (22).
- Nyt voit pestä päällysten. Noudata päällysten pesuohjetin pesuohjetta.



Päällysten kiinnittäminen

Kun laitat päällysten takaisin, toimi vastaavalla tavalla toisin päin.



2 JOHDANTO

Teit oikean valinnan, kun valitsit tuotteemme KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT – lapsesi turvallisen matkaseuralaisen uudessa elämäntilanteessa.

Jotta KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT voisi suojella lastasi oikein, noudata näitä käyttöohjeita ja asenna tuote ohjeiden mukaan.

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, käänny meidän puoleemme.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Germany

T: +49 (0) 731 9345-199/-299
F: +49 (0) 731 9345-210
E: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E: service.uk@britax.com
www.britax.eu

Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleita:

Symboli	Huomiosana	Selitys
	VAARA!	Voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
	VAROITUS!	Voi aiheuttaa lieviä loukkaantumisia
	HUOMIO!	Voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja
	Ohje!	Hyödyllisiä ohjeita


Toimenpiteet, jotka suoritetaan määrättyssä järjestyksessä, on numeroitu.

Esimerkki:

1. Paina nappia ...

Turvavöiden värit

Jotta vyöt olisi helpompi erottaa toisistaan, ovat molemmat auton turvavyöt eri värisiä. Poikittaisvyö (16) on tummanpunainen ja lantiovyö (15) vaaleanpunainen. Lapsen turvaistuimen värit ovat samat.





6. PURKU JA HÄVITTÄMINEN

LAPSEN IRROTTAMINEN TURVAVÖISTÄ:

1. Irrota lapsi vapauttamalla turvalukko.

OHJE! XP-PAD voi jäädä kiinni poikittaisvyöhön, poikittaisvyö täytyy kuitenkin kiristää aina ennen liikkeelle lähtöä - katso: **Luku 10 vaihe 12** [sivu II].

IRROTTAMINEN



- Paina vyön lukituksen irrotuspainiketta.
 - Avaa XP-PAD (11) tarrakiinnike ja poista poikittaisvyö (16).
 - Avaa tummanpunainen vyönpidike (03) painamalla vyönpidikkeen painiketta (03) taaksepäin ja pujota poikittaisvyö (16) ulos.
 - Irrota ISOFIT-kiinnitys painamalla vihreää turvapainiketta (08) ja punaista irrotuspainiketta (07) ensi toiselta ja sitten toiselta puolelta.
- Nyt voit poistaa turvaistuimen.

VAARA! Turvaistuimen kiinnitys on varmistettava, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

HÄVITTÄMINEN:

Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihnat	Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kiellet	Kuivajäteastiaan

3 HYVÄKSYNTÄ

BRITAX RÖMER Lasten turvaistuin	Tarkastettu ja hyväksytty ECE R 44/04 mukaan	
	Ryhmä	Lapsen paino
KIDFIX XP KIDFIX XP SICT	II + III	15 - 36 kg


*ECE = eurooppalainen turvallisuusvarusteita koskeva normi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavästeita koskevan normin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero löytyvät oranssista hyväksymisetiketistä (turvaistuimessa olevasta tarrasta).

VAARA! Hyväksynnän voimassaolo päättyy välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksia saa tehdä vain istuimen valmistaja. Lastenistuinta saa käyttää sekä XP-PADin kanssa että ilman sitä.

VAROITUS! KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT -turvaistuin on tarkoitettu käytettäväksi vain autossa lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Istuinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kotona istuimena tai leikkikaluna.

VAARA! Älä koskaan käytä kaksipistevyötä lapsesi tai turvaistuimen ympärillä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvon vain kaksipistevyöllä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.

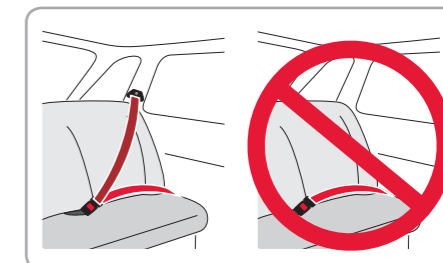


15 kg - 36 kg
 (~4 Y - 12 Y)

britax

KIDFIX XP
KIDFIX XP SICT

Käyttöohje

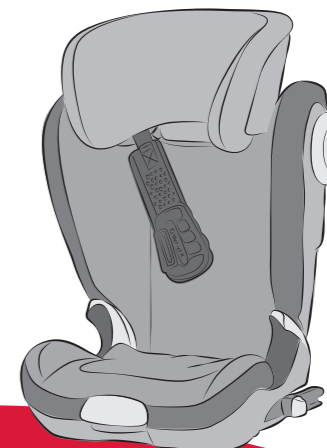

7. TURVAOHJEET

Varaa itsellesi aikaa näiden käyttöohjeiden huolelliseen lukemiseen ja säilytä ohjeita aina näitä varten varatussa turvaistuimen säilytyslokerossa 13 aina valmiina! Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukana!

VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:

- Onnettomuuden yhteydessä voi turvaistuin vaurioitua, jos onnettomuus tapahtuu yli 10 km tuntivauhdissa. Vaurio ei välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa auton turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
- Tarkastuta turvaistuin periaatteessa, jos se vaurioitui (esim. lattialle tippumisen yhteydessä).
- Tarkista kaikkien tärkeiden osien mahdolliset vauriot säännöllisesti. Varmista, että erityisesti kaikki mekaaniset osat toimivat täydellisesti.
- Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
- Älä koskaan jätä lasta yksin autoon turvaistuimeen.
- Päästä lapsi autoon aina ja ulos autosta aina kävelytien puolelta
- Suoja turvaistuinta intensiiviseltä auringonsäteilyltä, niin kauan kun se on käytössä. Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi. Lapsen iho on herkkä ja voi reagoida kuumalle pinnalle.
- Mitä tiukemmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä turvallisempi istuin on. Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
- Pidä pitkällä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan.
- Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuinta tarpeeksi eteenpäin, jotta lapsen jalat eivät ulotu etuistuimen selkänojaan (loukkaantumisten välttämiseksi).

VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:

- Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksessa tai onnettomuudessa vaarantaa myös muiden matkustajien turvallisuuden. Huomioi sen vuoksi aina, että
 - ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).
 - kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on kiinnitetty.
 - kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
 - turvaistuin on kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:

- Älä koskaan käytä turvaistuinta kiinnittämättömänä, älä edes kokeiluun.
- Selkänojaa 14 nostettaessa ei selkänojan ja 14 ja istuintynny 10 välissä saa olla mitään. Varo jättämästä omia tai lapsen sormia väliin.
- Jotta vaurioita ei pääsisi syntymään, varo, ettei turvaistuin jää kovien elementtien (auton ovien, istuinkiskojen jne.) väliin jumiin.
- Säilytä turvaistuinta turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita ja älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä tai auringonvalossa.

HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:



- Tietyt, herkistä materiaaleista valmistetut istuinpäälliset (esim. nahka, veluurikangas, jne.) voivat kuluu turvaistuinta käytettäessä. Auton istuimen optimaaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER turvaistuimen alustaa.

8. PÄÄTUEN SÄÄTÖ

Kun päätuki 22 on sovitettu oikein, poikittaisvyö 16 kulkee parhaalla mahdollisella tavalla ja antaa lapsellesi parhaan mahdollisen suojan. Päätuki 22 on asetettava niin, että lapsen olkapäiden ja päätuen 22 väliin mahtuu vielä kaksi sormea.

Voit sovittaa päätuen korkeuden lapsen kokoon sopivaksi seuraavasti:

1. Tartu päätuen 22 takasivulla olevaan säätökahvaan 12 ja vedä sitä hieman ylöspäin. Päätuen lukitus on nyt avattu.
2. Voit nyt säätää vapautetun päätuen 22 halutulle korkeudelle. Heti kun päästät säätökahvasta 12 irti, päätuki 22 lukittuu.
3. Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle.
4. Aseta lapsi istumaan turvaistuimeen ja tarkista korkeus. Toista, kunnes päätuen korkeus 22 on sopiva.



9. ASENNUS

A | ISOFIT + kolmipistevyö

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT asennetaan autoon kiinteästi ISOFIT-varmistinvuilla. Lapsi kiinnitetään turvaistuimeen ajoneuvon kolmipisteturvavyöllä.




1. Jos ajoneuvosi ei ole varustettu vakiona ISOFIX-ohjauskiinnikkeillä, kiinnitä kaksi ohjauskiinnikettä 02, jotka kuuluvat toimitukseen*, ylöspäin näytävällä aukolla kahteen ISOFIX-kiinnityspisteeseen 01 ajoneuvosasi.


OHJE! ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autossa istuinosan ja selkänojan välissä.

* Ohjauskiinnikkeet helpottavat turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnityspeisteiden avulla ja estävät auton istuinpäällisten vaurioita. Mikäli et käytä niitä, säilytä niitä turvallisessa paikassa. Jos ajoneuvossa on alas käännettävä selkänoja, poista ohjauskiinnikkeet ennen selkänojan kääntämistä. Mahdolliset ongelmat johtuvat usein liasta tai vierasta esineistä hakasten tai ohjauskiinnikkeiden päällä. Poista lika ja vieraat esineet vältyäkseen tällaisilta ongelmilta.

2. Työnnä auton istuimen päätuet ylimpään asentoon.
3. Suorita luvun 8 vaiheet "PÄÄTUEN SÄÄT".
4. Pidä ISOFIT-säätöpainiketta 09 alhaalla ja työnnä ISOFIT-varmistinvivut 06 täysin ulosvollständig.




5. Paina molempien istuimien vihreää lukituspainiketta 08 ja punaista irrotuspainiketta 07 toisiaan vasten. Näin varmistat, että ISOFIT-varmistinvipujen 06 molemmat hakaset ovat auki ja käyttövalmiita.



6. Aseta XP-PAD 11 ajoneuvon ovea lähempänä olevalle puolelle turvaistuimeen.



7. Vie joustava pidikevyö 11 päätuen 22 tummanpunaiseen vyönkiinnittimeen 03 ja varmista, että vyö on kokonaan ja suorassa vyökiinnittimessä 03.



8. Aseta turvaistuin ajosuuntaan auton istuimelle, johon on sallittu asentaa turvaistuin. Pidä huolta siitä, että selkänoja nojaa koko 14 auton selkänojaan.




9. Aseta ISOFIT-varmistinvivut 06 suoraan molempien ohjauskiinnikkeiden eteen 02.



10. Työnnä molempia ISOFIT-varmistinvipuja 06 ohjauskiinnikkeisiin 02 kunnes kuulet ISOFIT-varmistinvipujen "loksahdavan" paikoilleen 06 molemmilta puolilta.

VAARA! Vihreän lukituspainikkeen 08 pitää näkyä molemmilta puolilta, jos turvaistuin on kiinnitetty oikein.



11. Pidä ISOFIT-säätöpainiketta 09 alhaalla ja työnnä turvaistuinta niin paljon taaksepäin kuin mahdollista.



Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...

- ▶ auton turvaistuin on kiinnitetty molemmiin puolin ISOFIT-varmistinvuilla 06 ISOFIT-kiinnityspisteisiin 01 ja että molemmat turvanupit ovat 08 täysin vihreitä;
- ▶ turvaistuin on kiinnitetty pitävästi;
- ▶ lantiovyö 15 on istuintynnyntä molemmilla puolilla vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa 05,
- ▶ poikittaisvyö 16 kulkee myös auton vyölukon 18 puoleisen vaaleanpunaisen vyönohjaimen 05 kautta,
- ▶ poikittaisvyö 16 kulkee päätuen tummanpunaisen vyökiinnittimen 03 kautta,
- ▶ XP-PAD 11 ja XP-SICT 04 on asennettu oikein ja että niitä käytetään oikein,
- ▶ poikittaisvyö 16 kulkee viistosti taaksepäin,
- ▶ auton turvavyöt ovat tiukalla ja että ne eivät ole kierteellä,
- ▶ auton vyölukko 18 ei ole istuintynnyntä vaaleanpunaisessa 05 vyönohjaimessa.

VAARA! Jos lapsi yrittää avata ISOFIT-turvanupit 08 tai vyölukon, 18 pysähdy välittömästi heti kun mahdollista. Tarkasta, onko turvaistuin varmistettu oikein ja varmista, että lapsi on kiinnitetty oikealla tavalla. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

Lapsen poistaminen turvavöistä ja irrottaminen

Lapsen poistaminen turvavöistä ja turvaistuimen irrottaminen on selostettu luvussa 6 vaiheittain "AUIRROTTAMINENSBAU" [SIVU I]

B | Kolmipistevyöllä

KIDFIX XP / KIDFIX XP SICT -turvaistuinta asennetaan kiinteästi autoon. Sekä turvaistuin että lapsi kiinnitetään ajoneuvon kolmipisteturvavyöllä.



1. Suorita luvun 8 vaiheet "PÄÄTUEN SÄÄTÖ".
 2. Aseta XP-PAD 11 ajoneuvon ovea lähempänä olevalle puolelle turvaistuimeen.
 3. Vie joustava pidikevyö 11 päätuen 03 tummanpunaiseen vyönkiinnittimeen 03 ja varmista, että vyö on kokonaan ja suorassa vyökiinnittimessä 03.
 4. Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle. Varmista, että selkänoja 14 nojaa koko pinnaltaan ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.
- Ohje!** Mikäli ajoneuvon istuimen päätuki vaikeuttaa turvaistuimen asettamista, käännä päätukea.
5. Suorita luvun 10 vaiheet "LAPSESI TURVAKSI".

Tarkista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeelle lähtöä, että ...







- ▶ turvaistuin on kiinnitetty pitävästi;
- ▶ lantiovyö 15 on istuintynnyntä molemmilla puolilla vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa 05,
- ▶ poikittaisvyö 16 kulkee myös auton vyölukon 18 puoleisen vaaleanpunaisen vyönohjaimen 05 kautta,
- ▶ poikittaisvyö 16 kulkee päätuen tummanpunaisen vyökiinnittimen 03 kautta,
- ▶ poikittaisvyö 16 kulkee viistosti taaksepäin,
- ▶ auton turvavyöt ovat tiukalla ja että ne eivät ole kierteellä,
- ▶ XP-PAD 11 ja XP-SICT 04 on asennettu oikein ja että niitä käytetään oikein,
- ▶ auton vyölukko 18 ei ole istuintynnyntä vaaleanpunaisessa 05 vyönohjaimessa.

VAARA! Jos lapsi yrittää avata vyölukon, 18 pysähdy välittömästi heti kun mahdollista. Tarkasta, onko turvaistuin varmistettu oikein ja varmista, että lapsi on kiinnitetty oikealla tavalla. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

Lapsen poistaminen turvavöistä ja irrottaminen

Lapsen poistaminen turvavöistä ja turvaistuimen irrottaminen on selostettu luvussa 6 vaiheittain "AUIRROTTAMINENSBAU" [SIVU I]

10. LAPSESI TURVAKSI

**KIDFIX XP SICT:**

Käännä XP-SICT 04 -tuotetta vastapäivään (auton ovea lähemmän puolen suuntaan), kunnes etäisyys auton oviin on 5 mm tai maksimi pituus on saavutettu.

KIDFIX XP SICT & KIDFIX XP:

1. Aseta lapsi istuimeen ja aseta XP-PAD 11 lapsen rinnan ylitse.

Jos ilmenee, että 3-pistevyön takaisinvetovoima ei riitä vyön tiukkaankin tyköistuvuuteen (lasta myöten), lastenistuinta voidaan käyttää ilman XP-PADiä 11, ks. luku 3 "HYVÄKSYNTÄ" [SIVU I].

2. Vedä ajoneuvon turvavyö ulos, vie se lapsen yli ja kiinnitä se auton vyölukon 18.

VAARA! Ajoneuvon vyön täytyy olla suorana, koska muutoin suojavaikutus heikkenää.

3. Lukitse lukki kieli auton vyölukon 18 KLIKKAMALLA.

4. Aseta poikittaisvyö 16 ja lantiovyö 15 auton vyölukon 18 puoleisen istuintynnyntä vaaleanpunaiseen vyönohjaimen 05.

VAARA! Auton vyölukko 18 ei saa olla vaaleanpunaisen vyönohjaimen 05 ja käsinojan välissä.

5. Aseta lantiovyö 15 istuintynnyntä toiselle puolelle samalla tavoin vaaleanpunaiseen vyönohjaimen 05.
- VAARA!** Lantiovyön 15 on kuljettava kummallakin puolella mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

6. Vie poikittaisvyö 16 päätuen 22 tummanpunaiseen vyönkiinnittimeen 03 ja varmista, että vyö on kokonaan ja suorassa vyökiinnittimessä 03.

Ohje! Jos selkänoja 14 peittää vyökiinnittimen 03, voit nostaa päätukea 22 ylös. Näin poikittaisvyö 16 voidaan helposti ohjata paikalleen. Laske sitten päätuki 22 takaisin oikealle korkeudelle.

7. Varmista, että poikittaisvyö 16 kulkee lapsen solisluun ylitse eikä osu kaulaan ja että vyön pidikkeen painike 03 on kunnolla kiinni.

Ohje! Päätuen 22 korkeutta voidaan säätää myös turvaistuimen ollessa asetettuna autoon.

8. Avaa XP-PADin tarrakiinnike 11 ja taita XP-PAD:in 11 ylempi puoli sivulle.

9. Aseta poikittaisvyö 16 XP-PADin 11 nopatulle pinnalle.

10. Sulje XP-PAD 11 kääntämällä auki taitettu osa takaisin paikoilleen ja suljemalla tarranauha.

VAARA! Poikittaisvyön 16 on kuljettava viistosti taaksepäin. Voit ohjata vyön kulkua auton säädettävällä vyönohjaimella.

VAARA! Poikittaisvyötä 16 ei saa koskaan viedä eteen auton vyönohjaimen. Tässä tapauksessa käytä turvaistuinta vain takapenkillä.

11. Kiristä auton turvavyö vetämällä poikittaisvyöstä 16.

12. Noudata kulloisenkin asennustavan jatko-ohjeita.